
सामान्य सूचनाएं

PWS5320261105

वजन ट्रांसमीटर 10 एटी 4 लोड कोशिकाओं कनेक्शन और बिजली की आपूर्ति 20 ÷ 28 ग्राम रक्षा समिति के लिए एक 20-पिन टर्मिनल ब्लॉक है। इनपुट संकेत 3 से 30mV के लिए झूल रहे हैं। वजन ट्रांसमीटर 10 एटी बढ़ते के लिए दीन रेल पर प्रदान की जाती है। यह भी कम से कम प्रवाह और वजन प्रणाली (शून्य के समायोजन और पूर्ण पैमाने) DIP-स्विच और ट्रिमर का उपयोग कर की अधिकतम क्षमता को समायोजित करने के लिए संभव है।

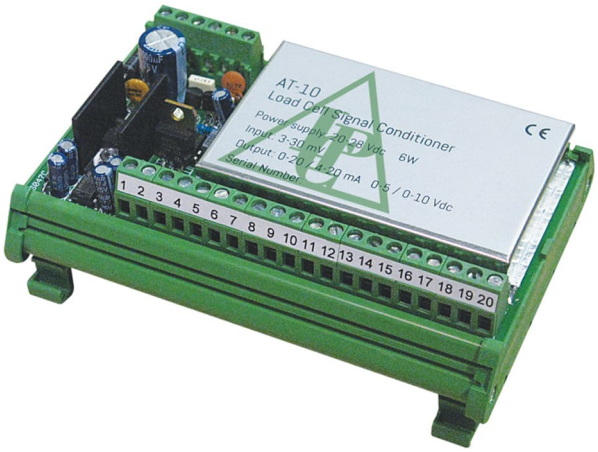


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


तकनीकी नरि्देश

PWS5320261105

बड़े पैमाने पर गैर linearity:	÷0.02%
एनकोडर आपूर्त:	10 Vcc (max 4 load cells 350 Ohm)
परचिालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0.005% FS/ °C
बजिली की आपूर्त:	24 Vdc ±15%
नयिामक अनुपालन:	EN50081-1, EN5002-2 EMC, EN61010-1 LVD
आयाम:	133 x 92 x 56 mm (L x H x D)
ऊर्जा की खपत:	6 W
तापीय स्थरिता:	20 ppm/ °C
पूर्ण पैमाने (एफएस):	3÷30 mV/V
एनालॉग आउटपुट:	0÷5 Vdc, 0÷10 Vdc, 0÷20 mA, 4÷20 mA
एनालॉग फलि्टर (वी उत्पादन के लएि केवल):	Set up by single turn trimmer 270°C

सभी डेटा सूचना के बनिा परविर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मलिीमीटर (ममी) कर रहे हैं।

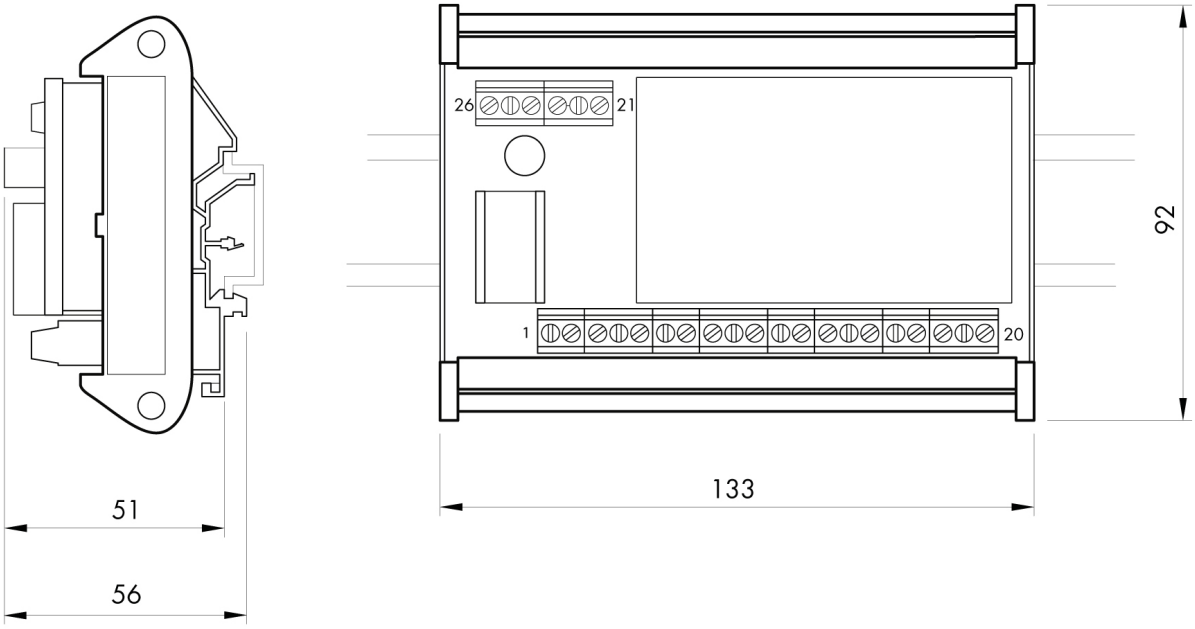

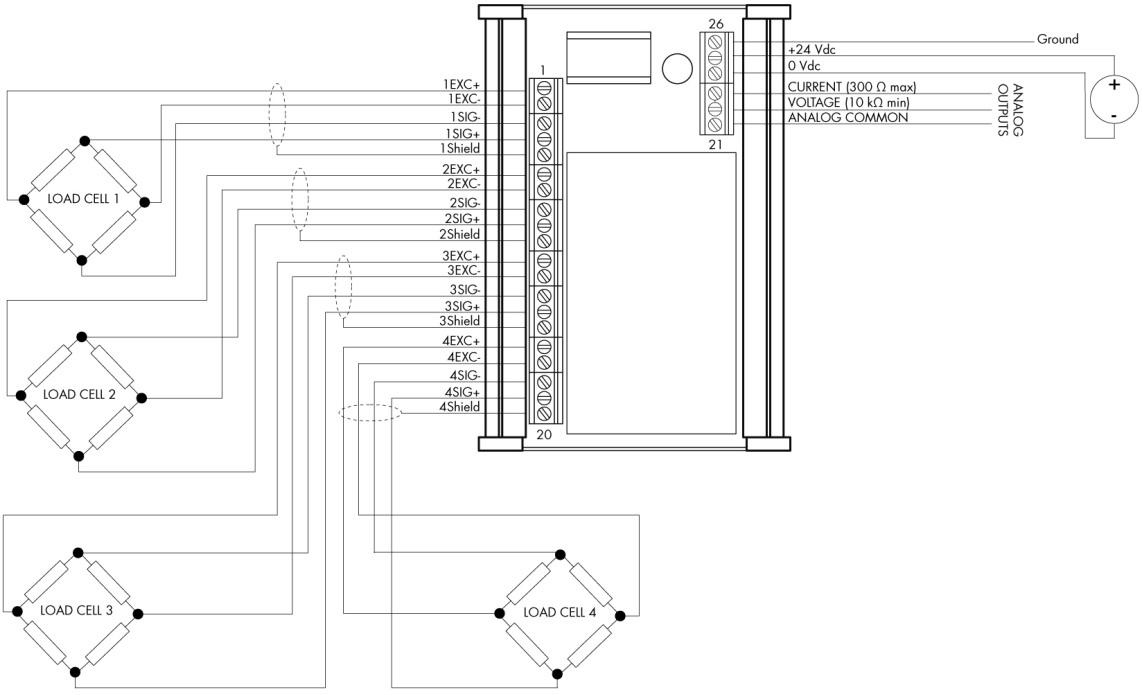

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।