Anzeige für "Loss in Weight" Anwendungen **MC 382**

Allgemeine Informationen

PWS9820251205

Das Wägeinstrument MC 382 ist ein Gewichtsverlust-Durchflussregler, der beim dynamischen Wägen verwendet wird. Er integriert Gewichts- und Geschwindigkeitsvariablen und führt die über PI des Analogausgangs eingestellte Durchflussreglerfunktion aus. Es ist möglich, es als SLAVE-Dosierer zu verwenden, wobei die Einstellung des Sollwerts als Prozentsatz der vollen Skala durch eine serielle Verbindung zu unseren Instrumenten erfolgt und das aktuelle Gewicht, die momentane Geschwindigkeit und der eingestellte Korrekturfaktor angezeigt werden.

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Technische Daten

PWS9820251205

Messbereich:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Eingangsempfindlichkeit:	0.02 µV/count
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	<0.01 %
Thermische Drift:	<0.001 % voller Maßstab/°C
Display:	LCD alphanumeric backlit 16 x 2 scripts
A/D-Wandler:	24 bit
Eingangsspannung des Wandlers:	5 Vdc / 90 mA ; max 6 (350 Ohm)
Stärke des Schutzes:	IP54
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	> 60000
Teilungswert (wählbar):	x1, x2, x5, x10
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50 °C (max 85% Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70°C
Logikausgänge:	Ausgänge (NA) MAX 115 Vca /30 Vdc 0.5 A cad.
Logikeingänge:	8 optoisolierte 12 / 24 Vcc PNP
Serienport:	COM1: RS232 half duplex; COM2: RS422/RS485 half duplex
Netzteil:	230 (115) Vca 50-60 Hz ; 15 VA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN50081-1, EN50082-2 für EMC EN61010-1 für electrische Sicherheit
Baud rate:	9600 RS232 - 38400 RS485
Übertragungsdistanz:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Analogausgang:	0 ÷ 10 V, 0 ÷ 5 V, 0 ÷ 20 mA, 16 bit; R (V)>10 K Ohm, (I)<300 Ohm
Bohrschablone:	139 x 67 mm (L x H)
Größe:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
Fieldbus:	Modbus RTU, Profibus DP external mounting on DIN guide

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Anzeige für "Loss in Weight" Anwendungen **MC 382**

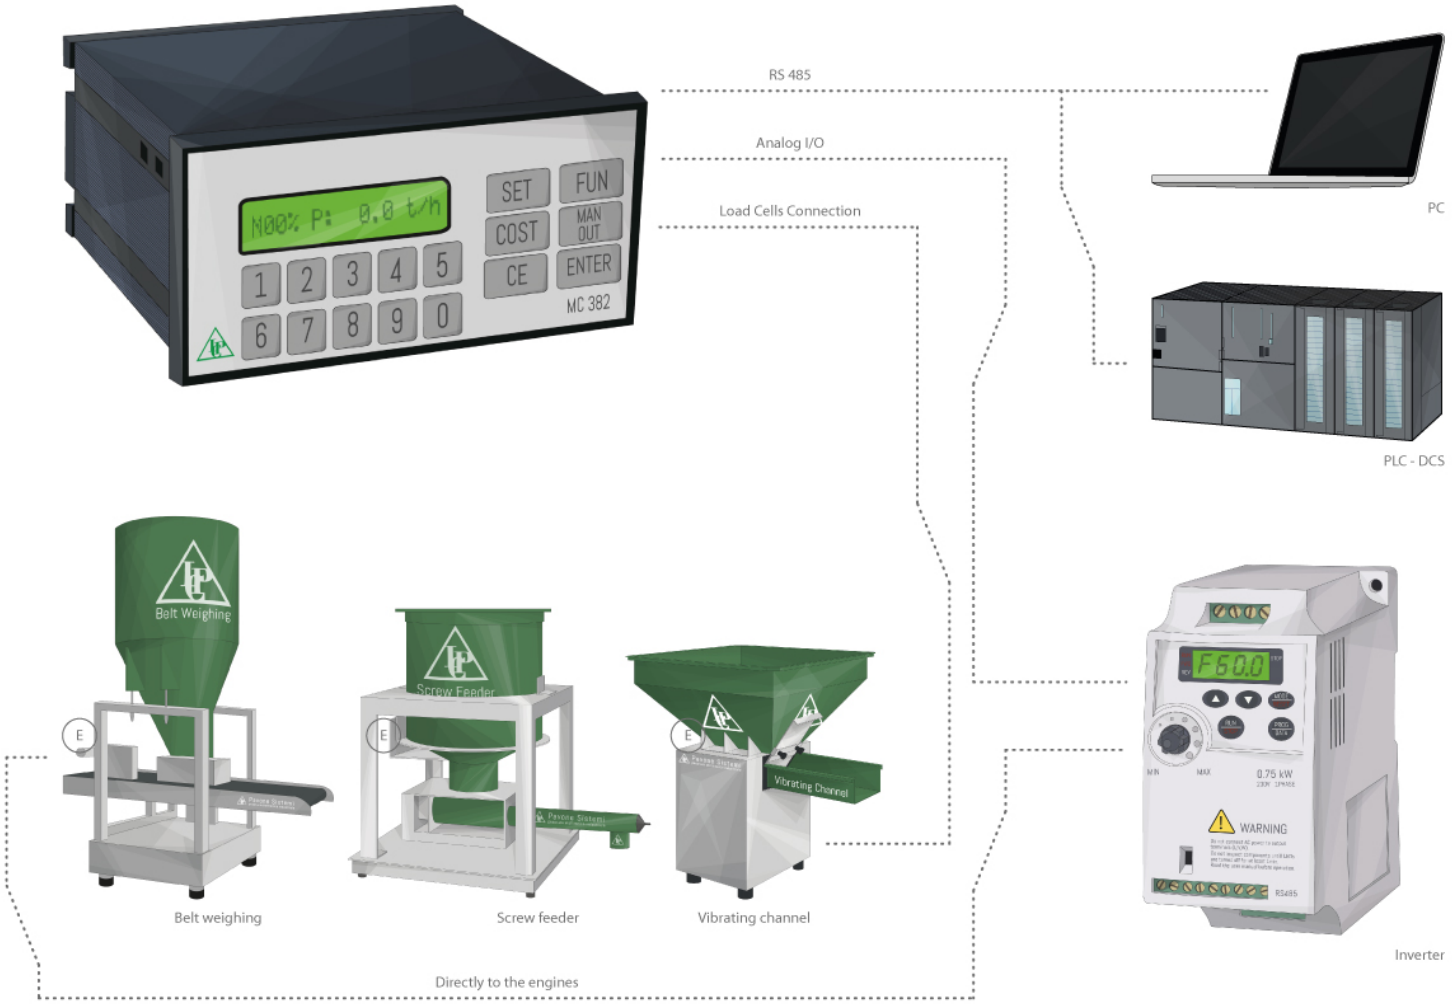

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Anzeige für "Loss in Weight" Anwendungen **MC 382**

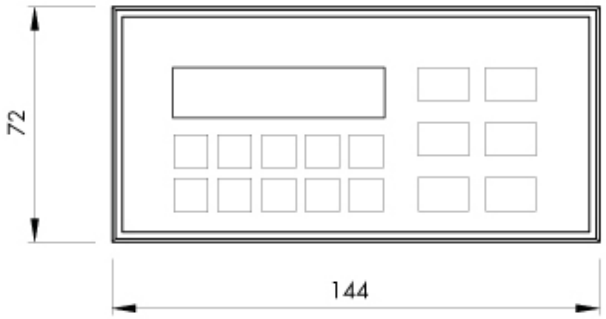

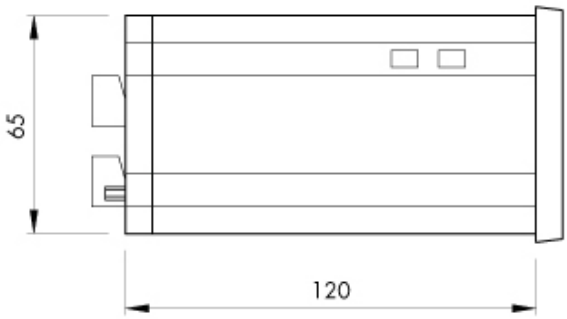

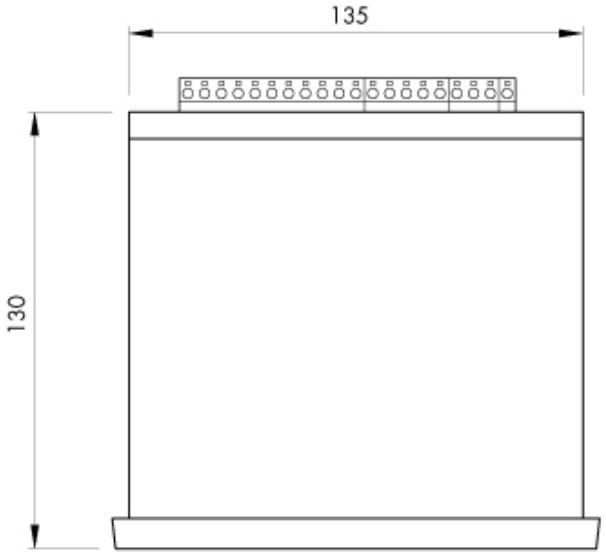

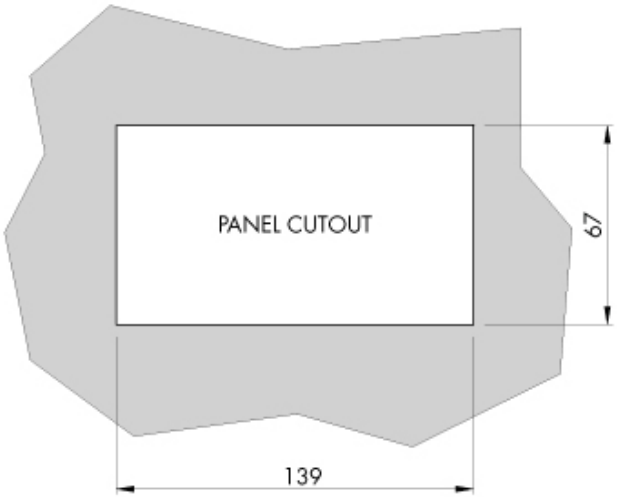

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963