"Touch Screen" Anzeige für Band-Waagen **MC 353**

Allgemeine Informationen

PWS10020261107

Der MC 353 ist eine hervorragende Lösung für dynamisches Wägen, die zu 100% vom Kunden angepasst werden kann. Tatsächlich kann die dynamische Wägelösung MC 353 je nach den Anforderungen und dem industriellen Wägesystem als Gewichtsverlust-Durchflussregler oder als Banddurchflussregler eingesetzt werden. Der MC 353 integriert die Variablen Gewicht und Geschwindigkeit, um die Durchflussmenge messen und regeln zu können. Der MC 353 ist einfach zu bedienen, verfügt über einen Touchscreen und eine Toleranzalarmfunktion. Während des Betriebs können die Hauptstatusparameter und die weißen Status-LEDs mit einstellbarer Intensität angezeigt werden. Der MC 353 ist mit Schraubklemmenblöcken (5,08 mm) ausgestattet. Mit dem MC 353 kann auf einfache und effiziente Weise mit dem Wiegen des Materials fortgefahren werden, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.



Technisches Handbuch ENG: mc-353_en.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963


Technische Daten

PWS10020261107

Messbereich:	7,8 mV/V
Eingangsempfindlichkeit:	0.02 µV/count
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	<0.01 %
Thermische Drift:	<0.0003 % voller Maßstab/°C
Display:	LCD 5.2” (visible area 118mm x 58mm) (l x h)
A/D-Wandler:	24 bit
Interne Auflösung:	16.777.216 Punkten
Eingangsspannung des Wandlers:	5 Vdc / 120 mA (max 8 Wägezelle 350 Ohm)
Stärke des Schutzes:	IP65
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	10000
Teilungswert (wählbar):	0.001 ÷ 50
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50°C
Lagertemperatur:	-20 ÷ +60°C
Filter:	0.2 ÷ 50 Hz
Serienport:	RS232, RS422, RS485
Netzteil:	24 Vdc 10 W
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, EN45501
Baud rate:	1200 ÷ 115200 verstellbar
Übertragungsdistanz:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Fieldbus:	Profibus DP, Profinet Modbus/TCP

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


"Touch Screen" Anzeige für Band-Waagen **MC 353**

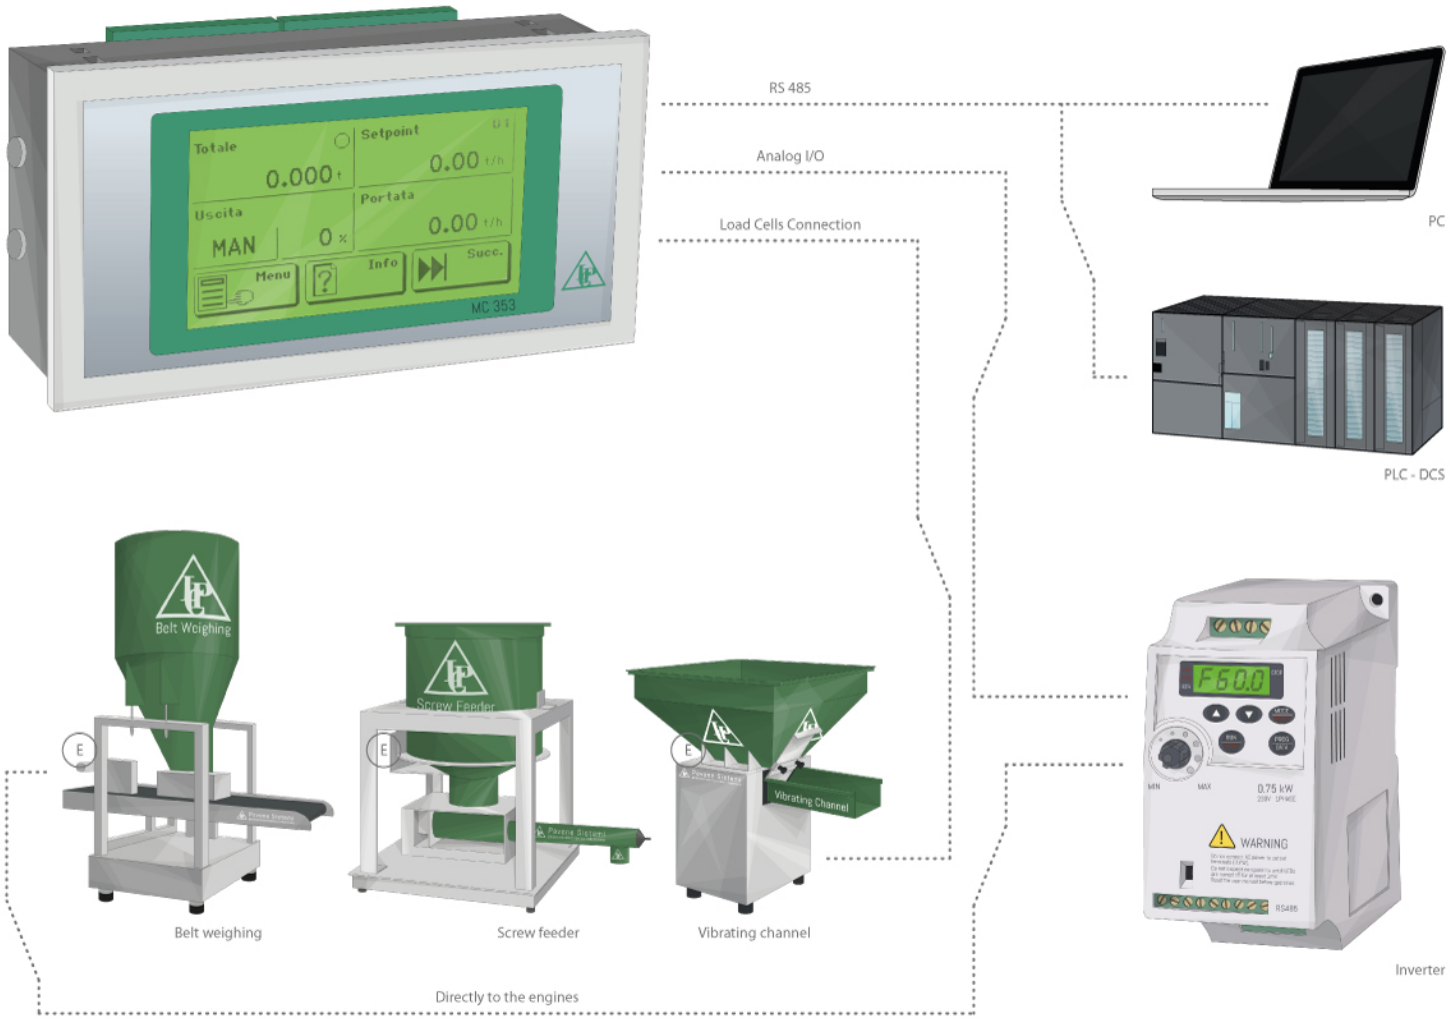

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

"Touch Screen" Anzeige für Band-Waagen **MC 353**

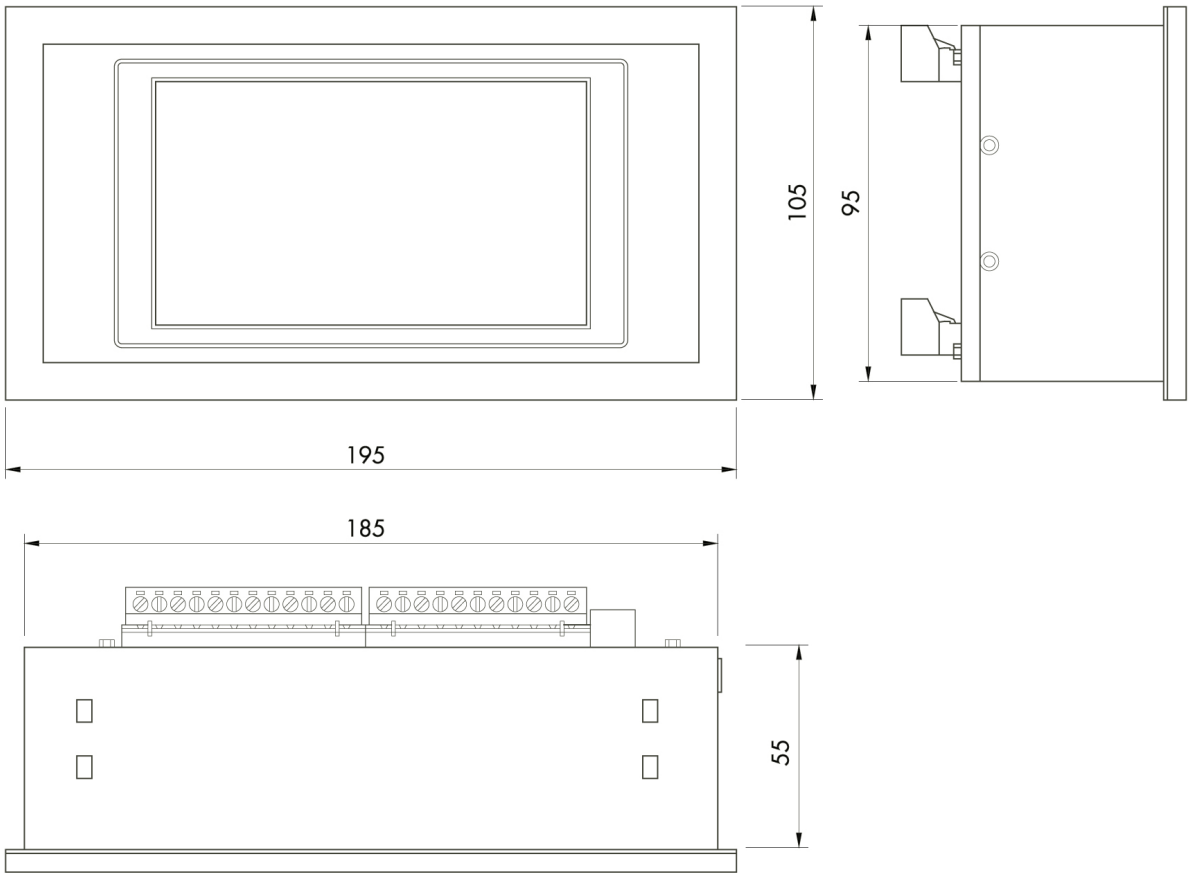

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963