Technische Daten

PWS8120261107

Die PM-Plattformwaage kann eine einzelne Wägezelle hosten. Dies ermöglicht präzise Ergebnisse auch dann, wenn die Last nicht genau zentriert ist. Die Einzelzellen-Wiegeplattform ist die am weitesten verbreitete Lösung für viele industrielle und kommerzielle Anwendungen. Die PM-Plattformwaage ruht auf 4 Gelenkfüßen, ist höhenverstellbar und verfügt über ein Verbindungskabel zur Gewichtsanzeige mit einer Standardlänge von 3 m. Die Single-Cell-PM-Plattformwaage passt sich an die Bedürfnisse des Kunden an und ist in weiteren speziellen Versionen erhältlich.

Nennlasten:	3 ÷ 300 Kg
Kombinierter Fehler:	0.03 % Nennleistung
Sichere Überlastung:	150 % Nennlasten
Eingangsspannung des Wandlers:	3 ÷ 15 Vdc
Nennleistung:	2 mV/V




Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Einzelzelle **PM**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML • IECEx

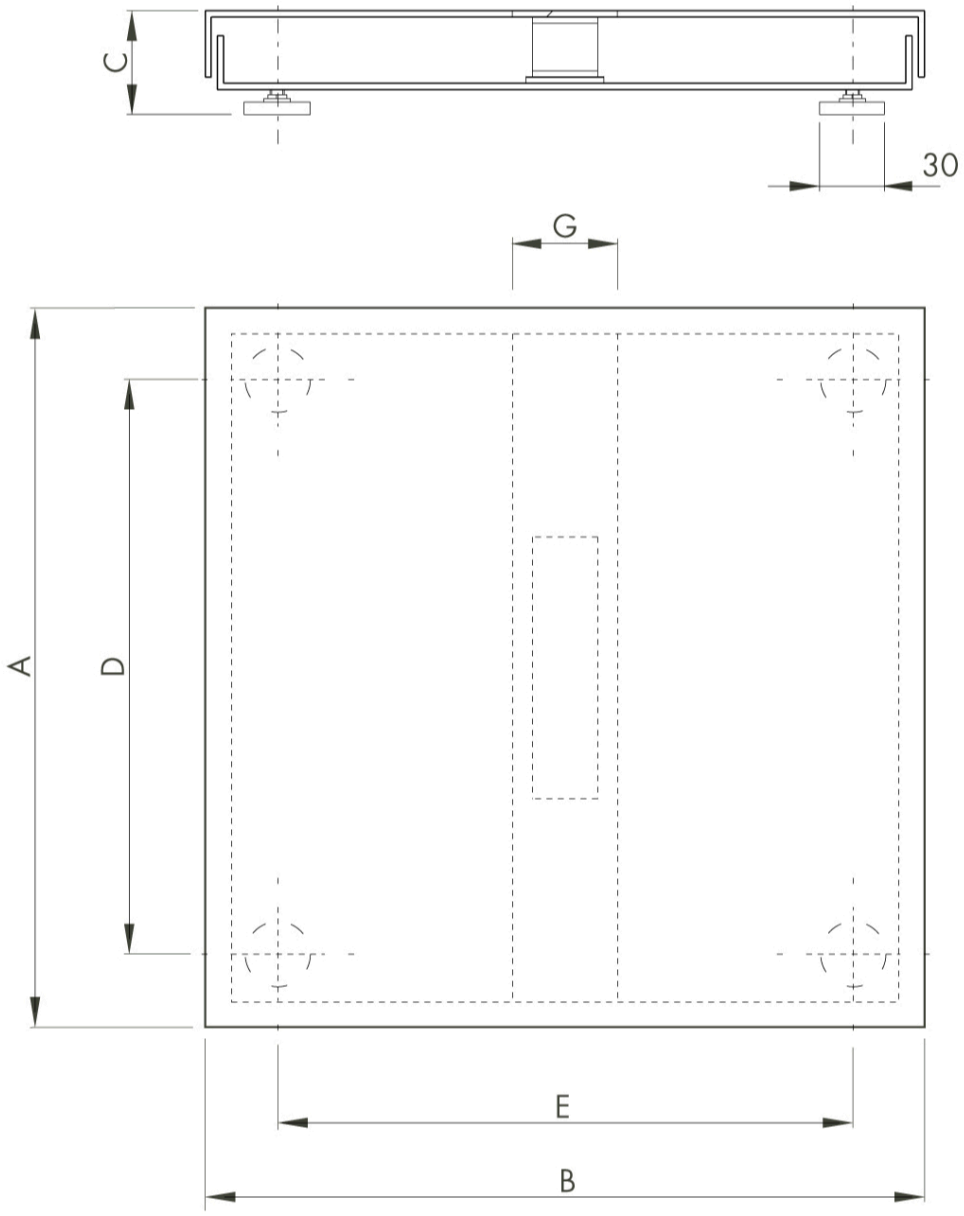

MODELL	NENNLASTEN (KG)	A	B	C	D	E	G
PM 0/i	3-6-15	200	200	60	150	150	50
PM 1/i	6-15-30	300	300	60	250	250	50
PM 2/i	15-30-60-150	400	400	120	340	327	50
PM 3/i	30-60-150	500	500	135	440	427	80
PM 4/i	60-150-300	600	600	135	540	527	80
PM 5/i	60-150-300	700	700	135	640	627	80
PM 6/i	60-150-300	800	800	135	740	727	80

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963