Vier Zellen **PQMI**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML • IECEx

Technische Daten

PWS36620251205

Die PQMI-Plattformwaage mit 4 Zellen stützt den Last und überträgt ihn auf die darunterliegende Zellen, die es synchron messen, um den genauen Wert zurückzugeben. Die PQMI-Plattform funktioniert wie eine riesige Waage, die jedoch präzise und robust ist. Eine Edelstahlversion ist ebenfalls verfügbar, ideal für operative Situationen, in denen das Gerät in Lebensmittel-, Pharma- oder besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden muss.

Nennlasten:	300 ÷ 3.000 kg
Kombinierter Fehler:	0.04 % Nennleistung
Sichere Überlastung:	150 % Nennlasten
Eingangsspannung des Wandlers:	3 ÷ 15 Vcc
Nennleistung:	3 mV/V

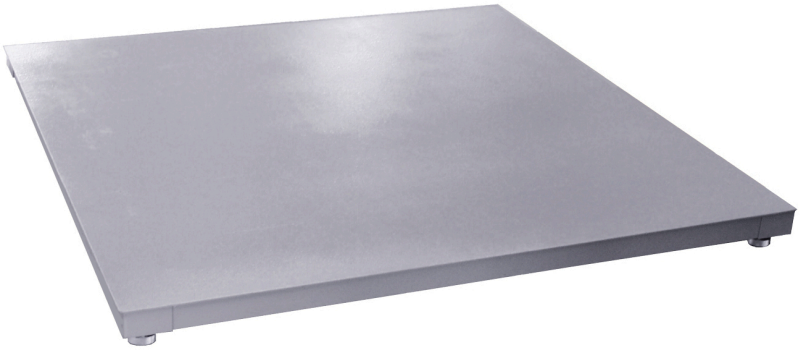

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Vier Zellen **PQMI**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX • OIML • IECEx

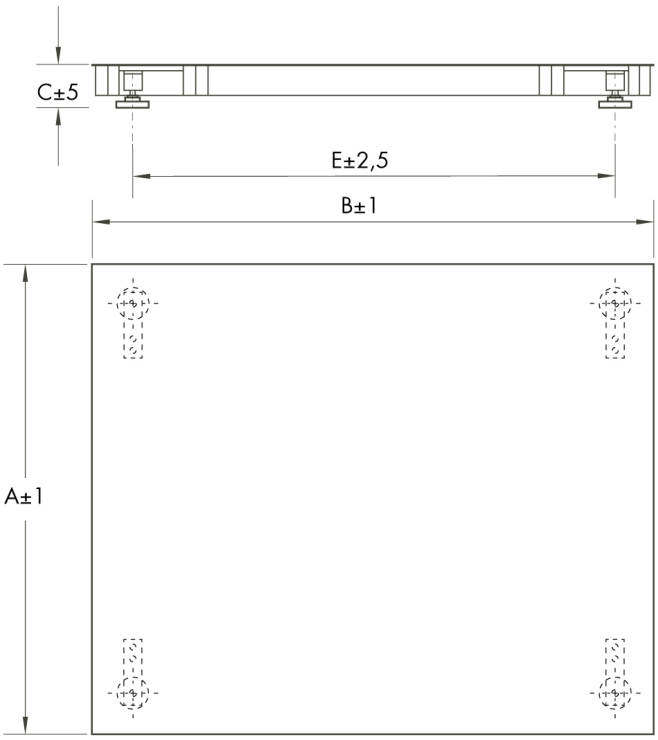

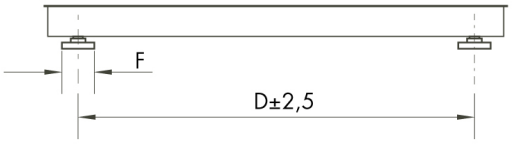

TYPE	CAPACITY	A	B	C	D	E	F
PQM0	300-600	800	800	100	690	690	60
PQM1	300-1500	1000	1000	100	890	890	60
PQM2	300-3000	1000	1250	100	890	1140	60
PQM3	300-3000	1250	1250	100	1140	1140	60
PQM4	600-3000	1250	1500	100	1140	1390	60
PQM5	600-3000	1500	1500	100	1390	1390	60
PQM6	600-3000	1500	2000	100	1390	1890	60

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963