Gewichtsanzeige **MC 302**

verfügbar mit Zertifizierung • UL • GOST • OIML

Allgemeine Informationen

PWS6620261114

Der Wägeindikator MC 302 erfüllt eine Vielzahl von Wägeanforderungen. Sein Speicher kann bis zu 160.000 Wägungen und bis zu 50 verschiedene Rezepte aufnehmen. Der Wägeindikator MC 302 verfügt über eine Upload- und Download-Funktion zur Programmierung mit TESTER 1008. Das Produkt kann an die Kundenanforderungen angepasst werden.



Benutzerhandbuch ENG: mc-302_user_manual.pdf

Installationshandbuch ENG: mc-302_installation_manual.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Technische Daten


PWS6620261114

Legal for Trade:	certification available on request
Messbereich:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Eingangsempfindlichkeit:	0.02 µV/count
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	< 0.01%
Thermische Drift:	< 0.0003% FS/°C
A/D-Wandler:	24 bit
Interne Auflösung:	> 16.000.000 Punkten
Eingangsspannung des Wandlers:	5 V (max 8 Wägezelle - 350 Ohm)
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	600000
Teilungswert (wählbar):	x1, x2, x5
Reichweite von Dezimalzahlen:	0 ÷ 4
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50 °C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70°C
Filter:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
Logikausgänge:	6 Ausgänge (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
Logikeingänge:	8 optoisolierte 12 / 24 Vdc PNP
Serienport:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
Netzteil:	12 ÷ 24 Vdc -10% +15%; 15 VA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
Baud rate:	1200 ÷ 115200 einstellbar
Übertragungsdistanz:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
Energieverbrauch:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
Optionaler Wägespeicher:	> 160.000 weighed

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Gewichtsanzeige **MC 302**

verfügbar mit Zertifizierung • UL • GOST • OIML

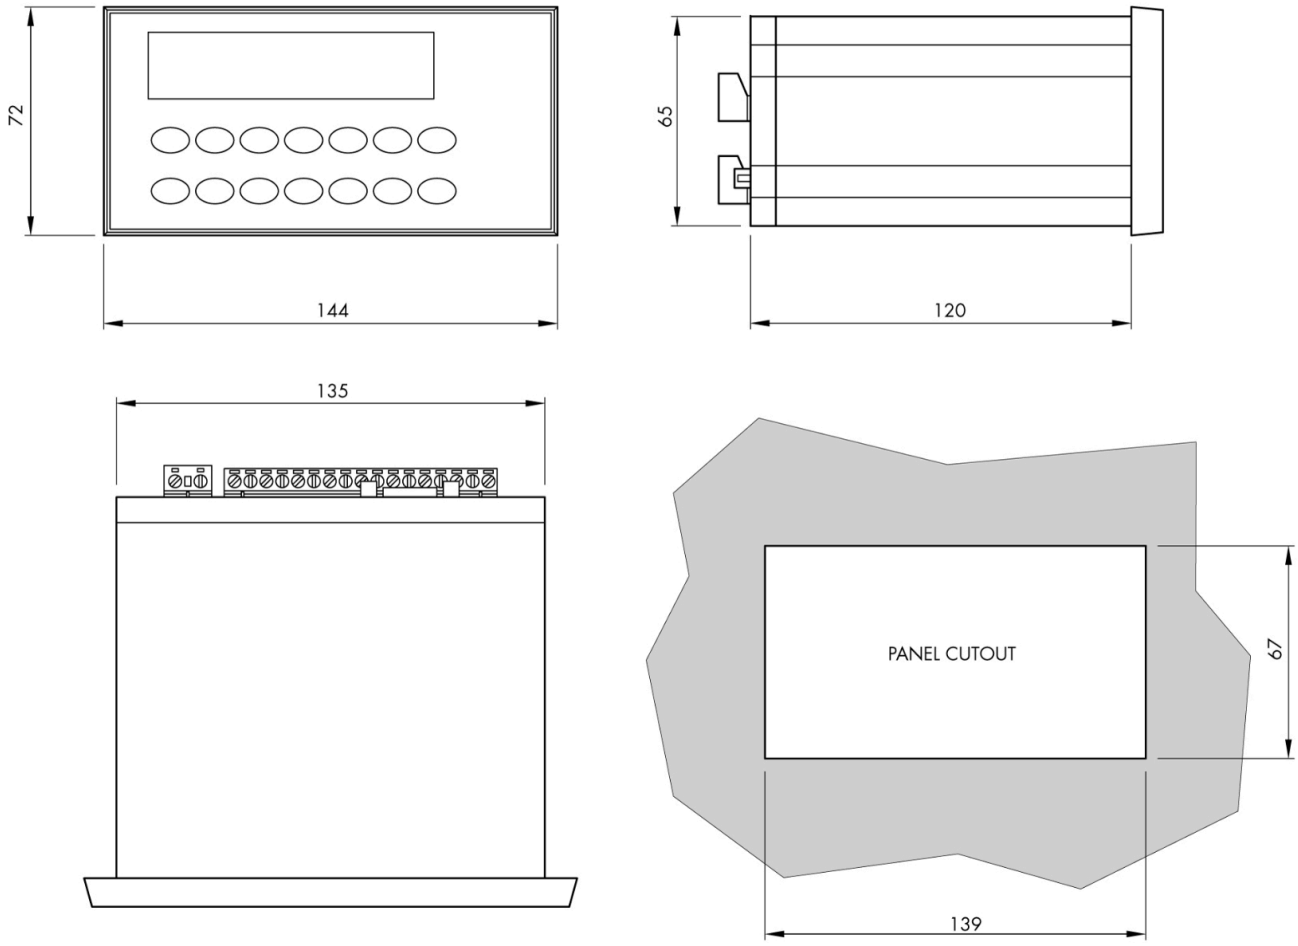

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963