
Messverstärker **AT 08**

Allgemeine Informationen

PWS5220261106

Der Wägetransmitter AT 08 ist ideal für die Anwendungen mit minimaler Systembelastung wie Druckplattformen oder Druckaufnehmern. Der Wägetransmitter AT 08 kann nach Kundenwunsch gefertigt werden. Mit DIP-swicth und Multiturn-Trimmer ist es möglich, die minimale Kapazität und die maximale Kapazität des Wägetransmitters (Null und Vollaussteuerung Regulierung) zu regulieren. Ebenfalls erhältlich sind das 115 oder 230 Vac 50/60 Hz-Netzteil (für die DIN-Schiene), das 12 V DC-Netzteil ± 15% (verfügbarer bipolarer Ausgang 0 ÷ 5 V DC) und analoge Filter mit einer Reaktionszeit von 0,5 ÷ 25 ms.

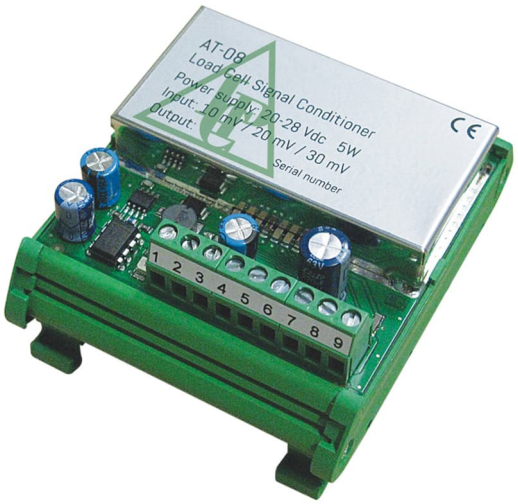

Installationsanleitung und Benutzerhandbuch ENG: at-08_en.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963


Technische Daten


PWS5220261106

Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	±0.02%
Eingangsspannung des Wandlers:	10 Vac/120 mA (max 4 load cells 350 Ohm)
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50°C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70°C
Thermische Drift des Analogausgangs:	0.005% FS/°C
Netzteil:	24 Vac/Vcc ±15%
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN50082-2, EN55011, EN61000
Analogausgang:	0 ÷ 10 Vdc bipolar, 0 ÷ 20 mA or 4÷20 mA
Größe:	78 x 92 x 52 mm (L x H x P)
Maximales Eingangssignal:	10 mV - 20 mV - 30 mV
Energieverbrauch:	5 W
Anzahl anschließbarer Wägezellen:	bis zu 4 Wägezellen
Reaktionszeit (des Analogfilters):	5 ÷ 250 ms. (fixed to 5 ms on output mA)
Analogfilter:	Einstellbar mit einer Wendeschneidemaschine 270 ° C

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

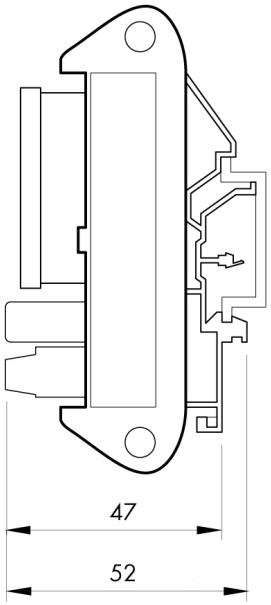

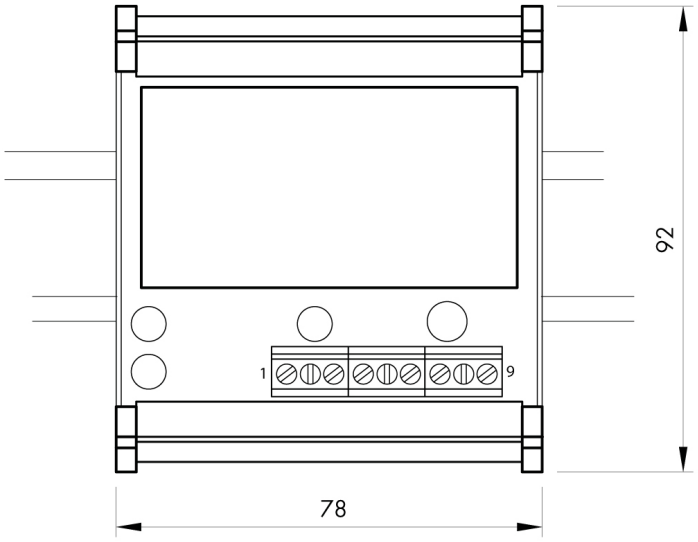

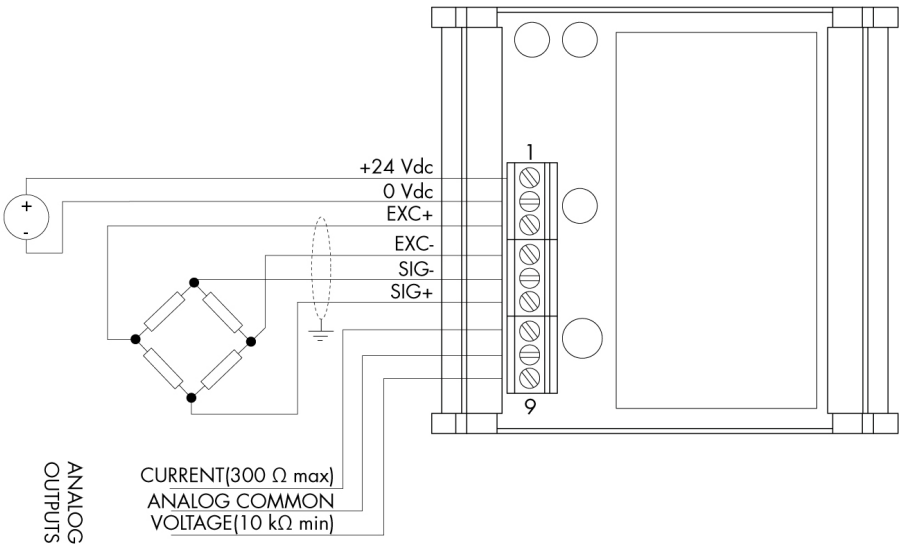

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.