
Messverstärker **AT 10**

Allgemeine Informationen

PWS5320261107

Der Wägetransmitter AT 10 verfügt über eine 20-polige Klemmenleiste für den Anschluss von 4 Wägezellen und eine Spannungsversorgung von 20 bis 28 VDC. Das Eingangssignal reicht von 3 bis 30 mV. Für die Montage ist eine DIN-Stange verfügbar. Mit DIP-swicth und Multiturn-Trimmer ist es möglich, die minimale Kapazität und die maximale Kapazität des Wägetransmitters (Null und Vollaussteuerung Regulierung) zu regulieren.

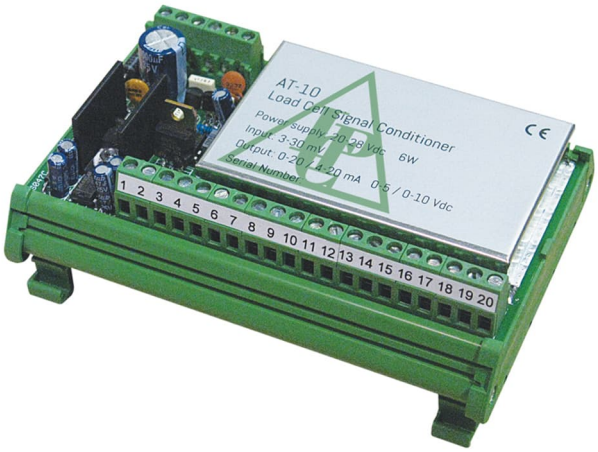

Technisches Handbuch ENG: at-10-n_en.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963


Technische Daten

PWS5320261107

Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	÷0.02%
Eingangsspannung des Wandlers:	10 Vcc (max 4 Wägezelle 350 Ohm)
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50°C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70 °C
Thermische Drift des Analogausgangs:	0.005% FS/ °C
Netzteil:	24 Vdc ±15%
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN50081-1, EN5002-2 EMC, EN61010-1 LVD
Größe:	133 x 92 x 56 mm (L x H x P)
Energieverbrauch:	6 W
Thermische Stabilität:	20 ppm/ °C
Voller Maßstab (VM):	3÷30 mV/V
Analogausgänge:	0÷5 Vcc, 0÷10 Vcc, 0÷20 mA, 4÷20 mA
Analogfilter:	Set up by single turn trimmer 270°C

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

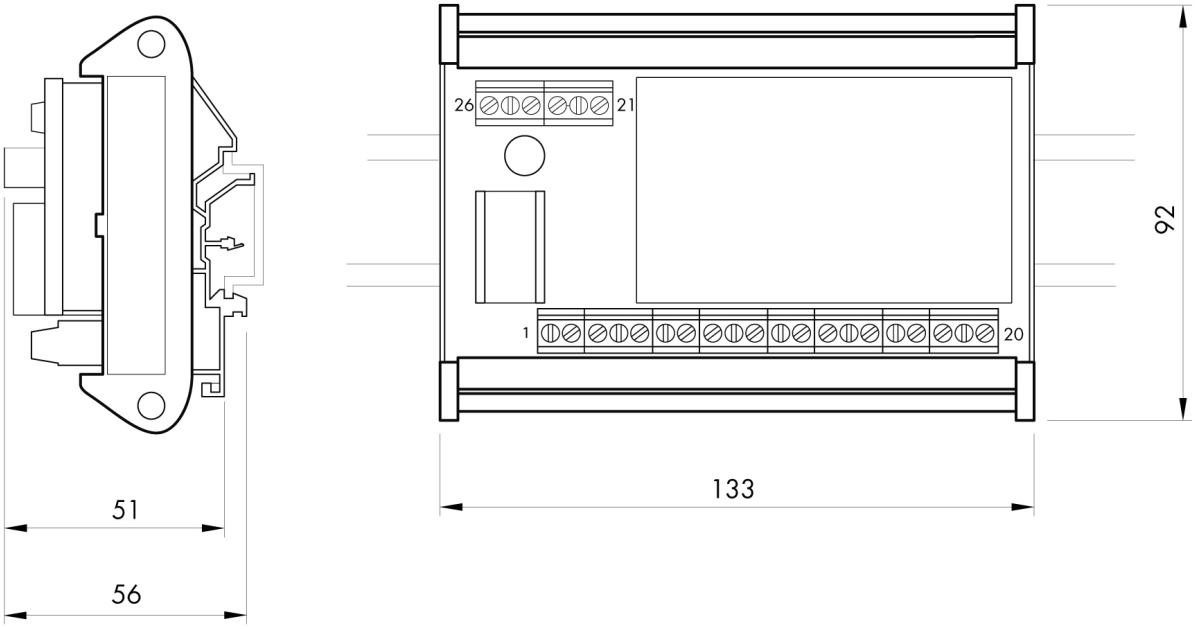

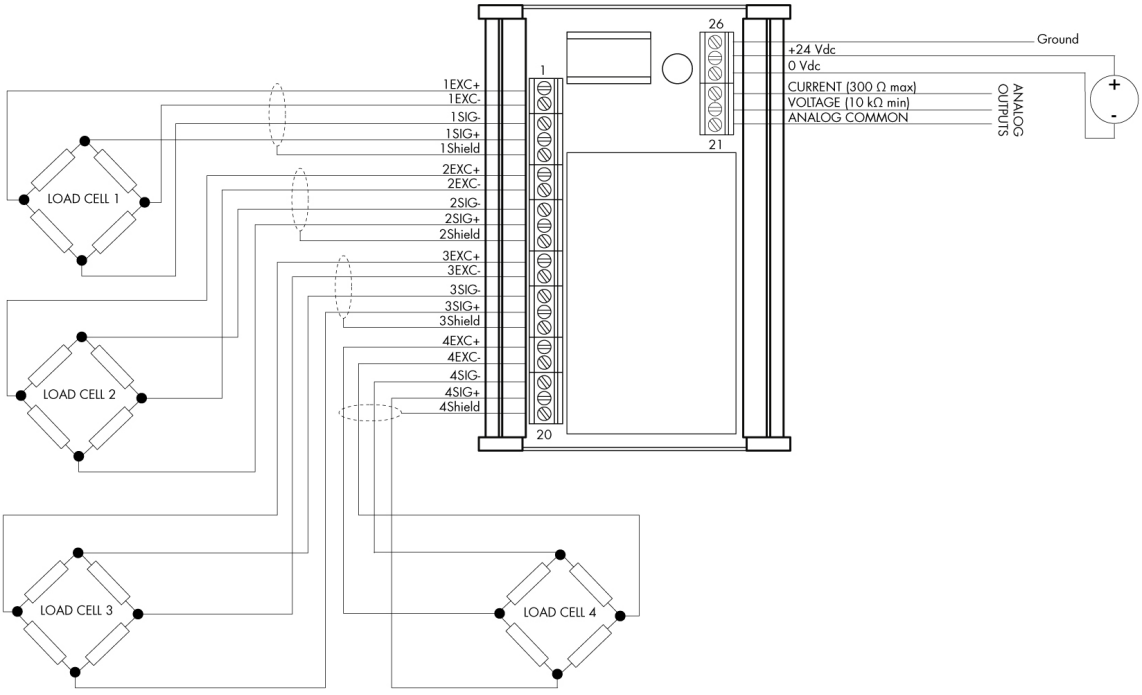

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963