Messverstärker **DAT 11**

verfügbar mit Zertifizierung • UL

Allgemeine Informationen

PWS35420261107

Unter den Messverstärkern empfängt, konvertiert und sendet DAT 11 dank eines leistungsstärkeren A / D-Wandlers am schnellsten Daten. Dank seiner geringen Größe und seines kompakten Designs kann der DAT 11 Wägetransmitter in jede Arbeitsumgebung eingesetzt werden, ohne zu viel Platz zu beanspruchen. DAT 11 ist ein anpassbares Produkt mit einer mechanischen Tastatur mit einem programmierbaren Tastenblock. Über die Tastatur kann der Gewichtsfilter manuell mit vorgegebenen Werten oder mit individuell einstellbaren Parametern eingestellt werden. Der DAT 11-Gewichtsmessumformer verfügt über abnehmbare Schraubklemmenblöcke, eine wählbare Logikeingangsfunktion, einen Analogeingang für Spannung oder Strom, einen unipolaren oder bipolaren Analogausgang, einen RS485-Anschlusskastenanschluss und eine Spitzenhaltefunktion für dynamische Messungen. DAT 11 ist ein zeitgemäßes Produkt. Es entspricht EN45501 und die Feldbusdaten werden auf 125 Hz aktualisiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Gewichtsmessumformern enthält DAT 11 einen USB-Anschluss, über den das Firmware-Update, die Verbindung zur Optimationssoftware und die Verbindung zum TESTER 1008, die die Kalibrierung und Fehlerbehebung erleichtert, möglich sind. DAT 11 kann verschiedene Kalibrierungen durchführen: "Dead Weight", "Theoretical" und "Data Sheet". Zusätzlich wird die Linearisierung der Gewichtskalibrierung an 5 Punkten dargestellt. Die Optimationssoftware wurde speziell von Pavone Wägesysteme entwickelt und kostenlos im Wägeinstrument installiert. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Vorgänge vereinfachen und ausführen, z. B. die Konfiguration des Instruments und das korrekte und sichere Speichern von Daten über die DATALOGGER-Funktion.



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Technisches Handbuch ENG: dat-11_technical_manual.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Technische Daten


PWS35420261107


Messbereich:	-7.6 ÷ +7.6 mV/V
Eingangsempfindlichkeit:	0.02 µV/count
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	<0.01%
Thermische Drift:	0,001% FS/°C
Display:	6 digit, 7-segment LED red, height 8mm
A/D-Wandler:	24 bit
Interne Auflösung:	> di 16.000.000 punti
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	999999
Teilungswert (wählbar):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
Reichweite von Dezimalzahlen:	0 ÷ 4
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50°C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +60°C
Filter:	0.1 ÷ 250 Hz
Erregungsspannung:	4 Vdc (max 4 350 Ohm load cells)
Logikausgänge:	2 optoisolierte Ausgänge; max 24 Vcc/100mA cad
Logikeingänge:	2 optoisolierte Eingänge 24 Vdc PNP (externe Stromversorgung)
Serienport:	1 USB-C device + 1 RS232C and 1 RS485 with ASCII or Modbus RTU protocol or 1 Fieldbus
Nichtlinearität des Analogausgangs:	<0.03%
Thermische Drift des Analogausgangs:	0,002% FS/°C
Netzteil:	25 Vdc ±10% - power consumption 5 W
Mikrocontroller:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard via USB
Datenspeicher:	32 KByte erweiterbar auf 1024 KByte (optional)
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61326-1 für EMC, EN61010-1 für die elektrische Sicherheit

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Messverstärker **DAT 11**

verfügbar mit Zertifizierung • UL

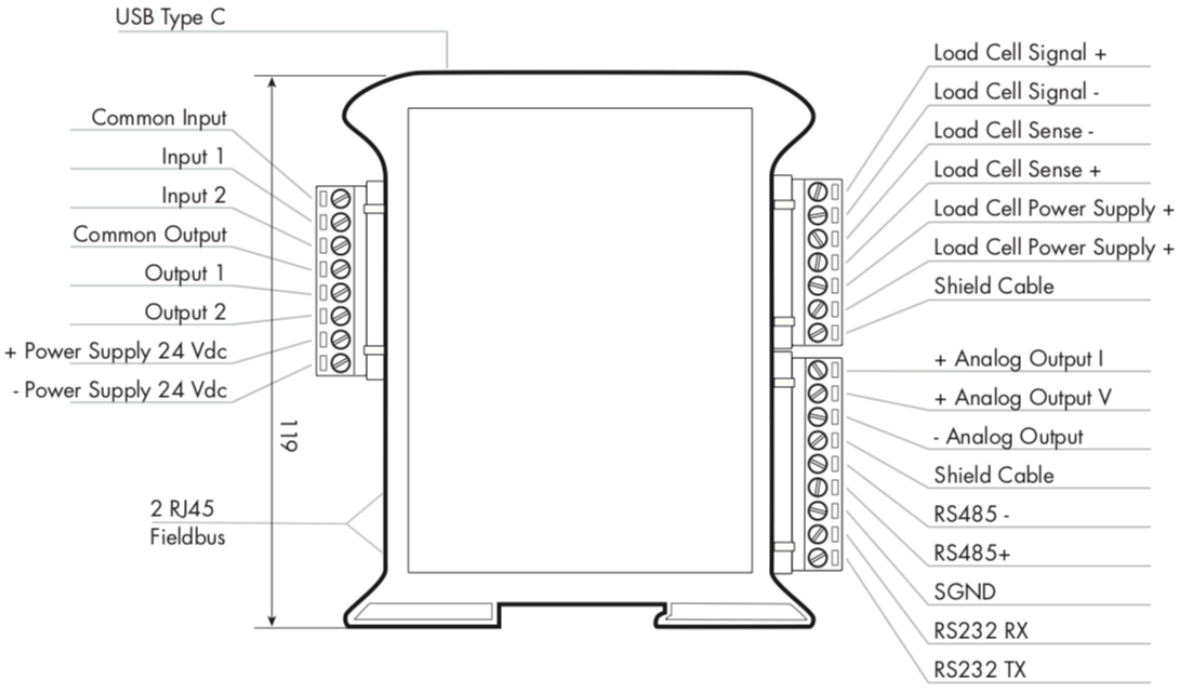

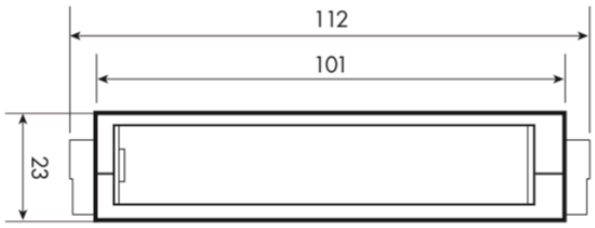

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.