

## Allgemeine Informationen

PWS4920260218

Die Biegestab Wägezelle BBF ist aus rostfreiem Stahl hergestellt, hat eine Wärmeversiegelung und wurde zum Wiegen von Tanks, Trichern, Bändern, Plattformen, Einzelzellensystemen, schwebenden Lasten und automatischen Verpackungsmaschinen entwickelt. Die Zelle BBF wird mit einem 4 m langen, geschirmten Kabel geliefert.



## Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfältiges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

**Messverstärker DAT 1400**

**Gewichtsanzeige MCT 1302**

**Montagezubehör MKX ®**

**Montagezubehör MH MOUNTING KIT**

**Tester 1008 TESTER 1008**

**Anschlussbox CGS4-C**


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

## Technische Daten


PWS4920260218

<b>Nennlasten:</b>	15, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750, 1000, 1500 Kg
<b>Kombinierter Fehler:</b>	< ±0.017 % Nennleistung
<b>Wiederholgenauigkeit:</b>	< ±0.015 % Nennleistung
<b>Creep (20 Minuten):</b>	±0.016 % Nennleistung
<b>Sichere Überlastung:</b>	150 % Nennlasten
<b>Maximale Überlastung:</b>	200 % Nennlasten
<b>Genauigkeitsklasse:</b>	3000 OIML
<b>Flexion:</b>	0.2 ÷ 0.4 mm
<b>Kompensierte Temperatur:</b>	-10 ÷ +40°C
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 ÷ +50°C
<b>Einfluss der Temperatur auf Null:</b>	< ±0.01 % Nennleistung/5°K
<b>Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:</b>	< ±0.006 % Nennleistung/5°K
<b>Nennleistung:</b>	2 mV/V ±0.1 %
<b>Null Balance:</b>	< ±2 % Nennleistung
<b>Isolationswiderstand:</b>	> 5000 MOhm
<b>Eingangswiderstand:</b>	400 ± 20 Ohm
<b>Ausgangswiderstand:</b>	350 ±3 Ohm
<b>Empfohlene Stromversorgung:</b>	5 ÷ 15 Vdc/Vac
<b>Stärke des Schutzes:</b>	IP68 - IP69K

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

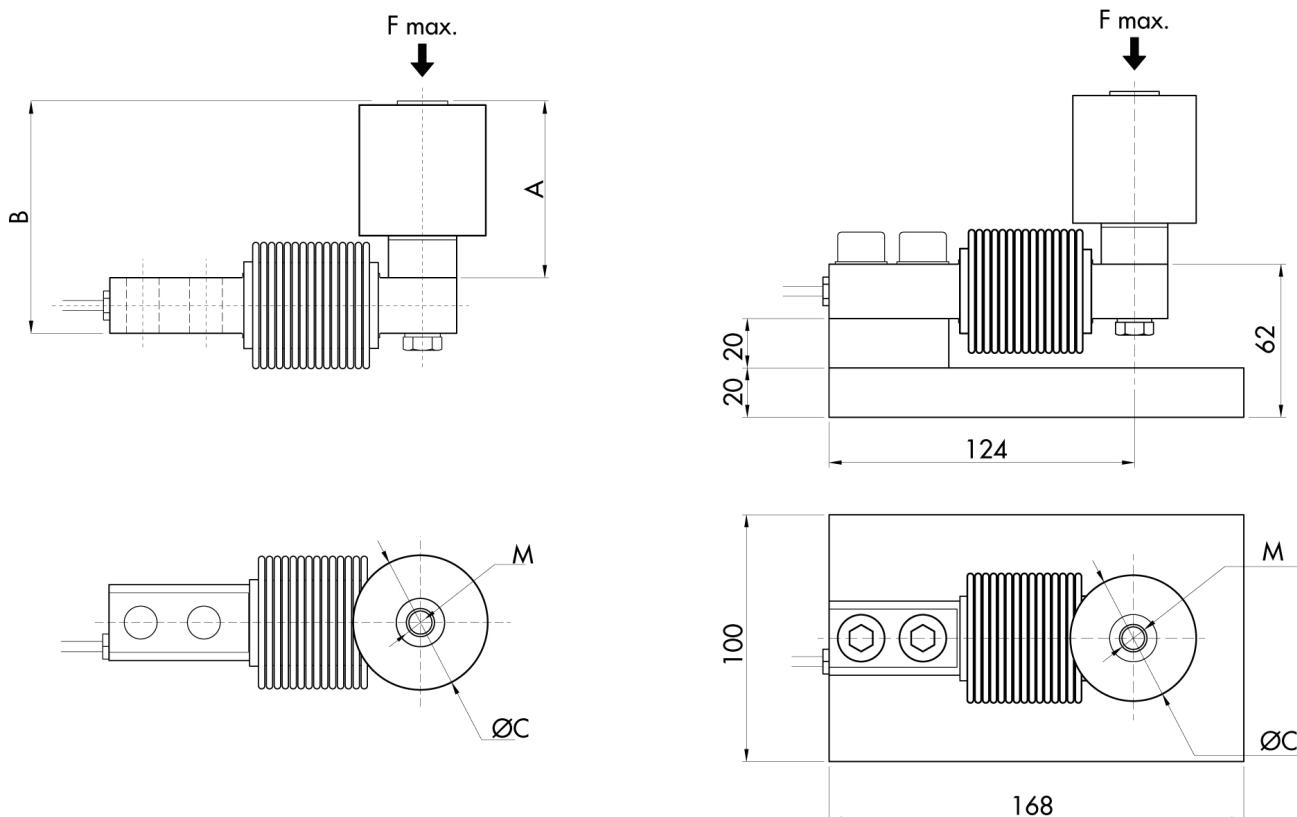

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

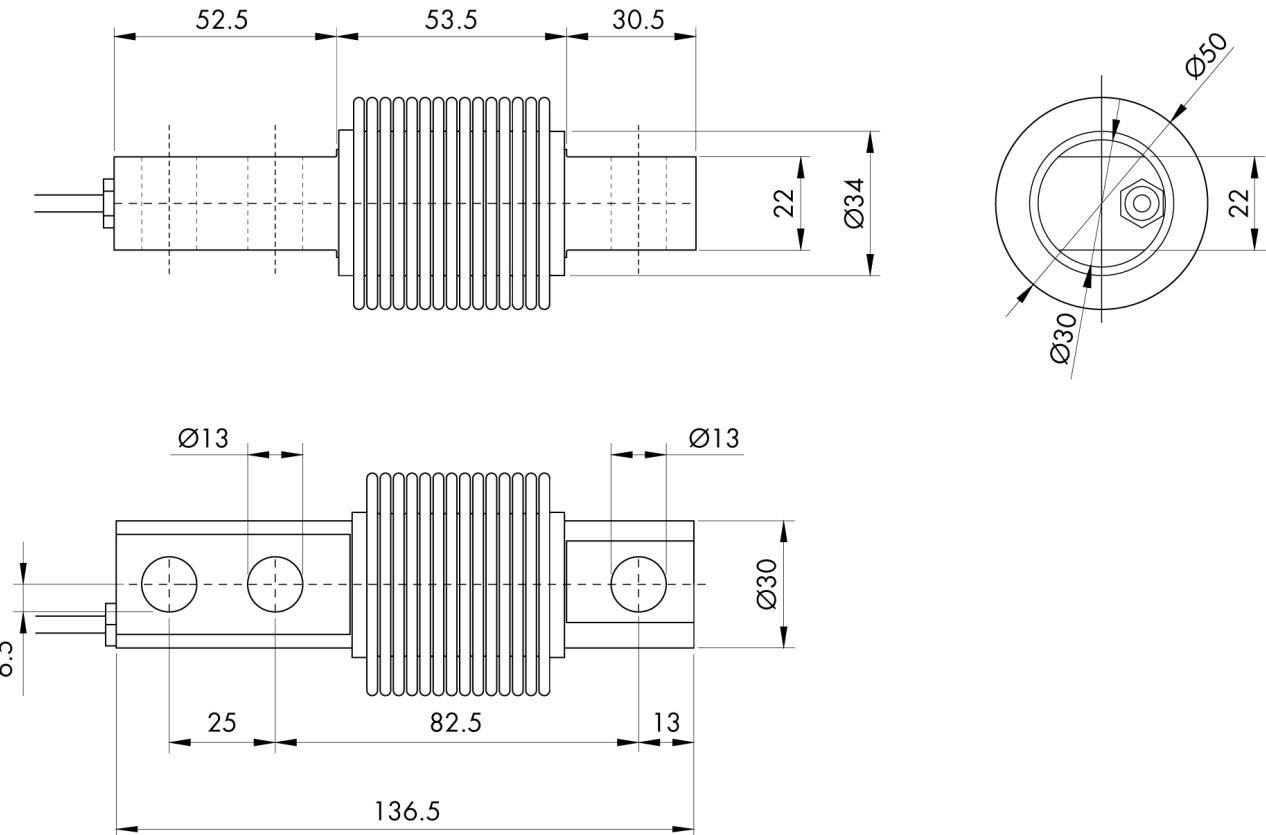

#### Electrical Connection

+Excitation	Green
-Excitation	Black
+Signal	Red
-Signal	White
Shield	Cable shield

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.