Kompression Wägezelle **CC3**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

Allgemeine Informationen

PWS220261107

Die Drucklast Wägezelle CC3 wurde entwickelt, um die Anforderungen einer breiten Palette industrieller Wägetechnik zu erfüllen. Sie verfügt über eine hervorragende Genauigkeit und Robustheit dank der Edelstahlkonstruktion, die eine maximale Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Überlastungen garantiert. Die Wägezelle CC3 kann angepasst werden, und einige Optionen können hinzugefügt werden; z.B. es gibt eine CC3 Version für hohe Temperaturen oder ATEX und EAC zertifizierte Versione.



Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfältiges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

Messverstärker UWT 6008

Messverstärker DAT 1400

Montagezubehör DE MOUNTING KIT

Tester 1008 TESTER 1008

Anschlussbox CGS4-C

Doppel Scherstab Wägezelle DDR

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Technische Daten


PWS220261107


Nennlasten:	0.25 ÷ 10, 15, 20, 25, 35, 50, 100, 200 t
Kombinierter Fehler:	< ± 0.05 % Nennlasten
Wiederholgenauigkeit:	< ±0.03 % Nennleistung
Creep (20 Minuten):	±0,03 % Nennleistung
Sichere Überlastung:	150 % Nennlasten
Maximale Überlastung:	300 % Nennlasten
Material:	Rostfreier Stahl
Stärke des Schutzes:	IP68
Kompensierte Temperatur:	-10 ÷ +40 °C
Betriebstemperatur:	-20 ÷ +70 °C
Einfluss der Temperatur auf Null:	0.003 % Nennlasten/°C
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:	0.002 % Ausgang/°C
Nennleistung:	2 mV/V ±0.1 %
Null Balance:	< ± 1 % Nennleistung
Isolationswiderstand:	> 2000 MOhm
Eingangswiderstand:	700 ÷ 710 Ohm
Ausgangswiderstand:	700 ÷ 705 Ohm
Empfohlene Stromversorgung:	5 ÷ 15 Vdc/Vac


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Kompression Wägezelle **CC3**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

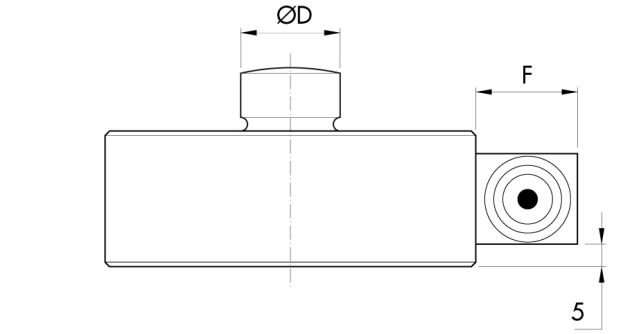

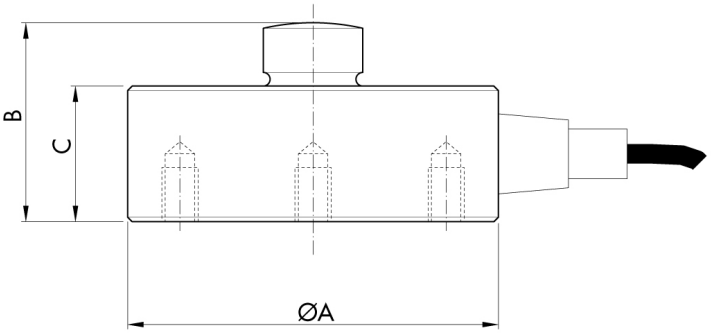

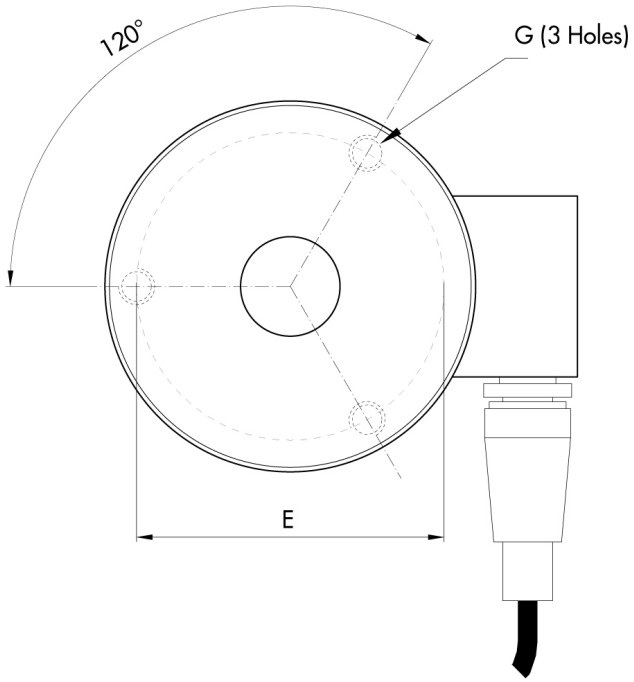


CAPACITY	ØA	B	C	ØD	ØE	F	G
0.1÷10t	82	44	32	22	70	22	M8x15
15÷25t	100	48	35	28	80	22	M10x15
35t	126	54	40	35	105	22	M12x20
50÷100t	160	85	60	60	130	25	M16x20

Electrical Connections	
+Excitation	Red
-Excitation	Black
+Signal	Green
-Signal	White
Shield	Cable Shield


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Kompression Wägezelle **CC3**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

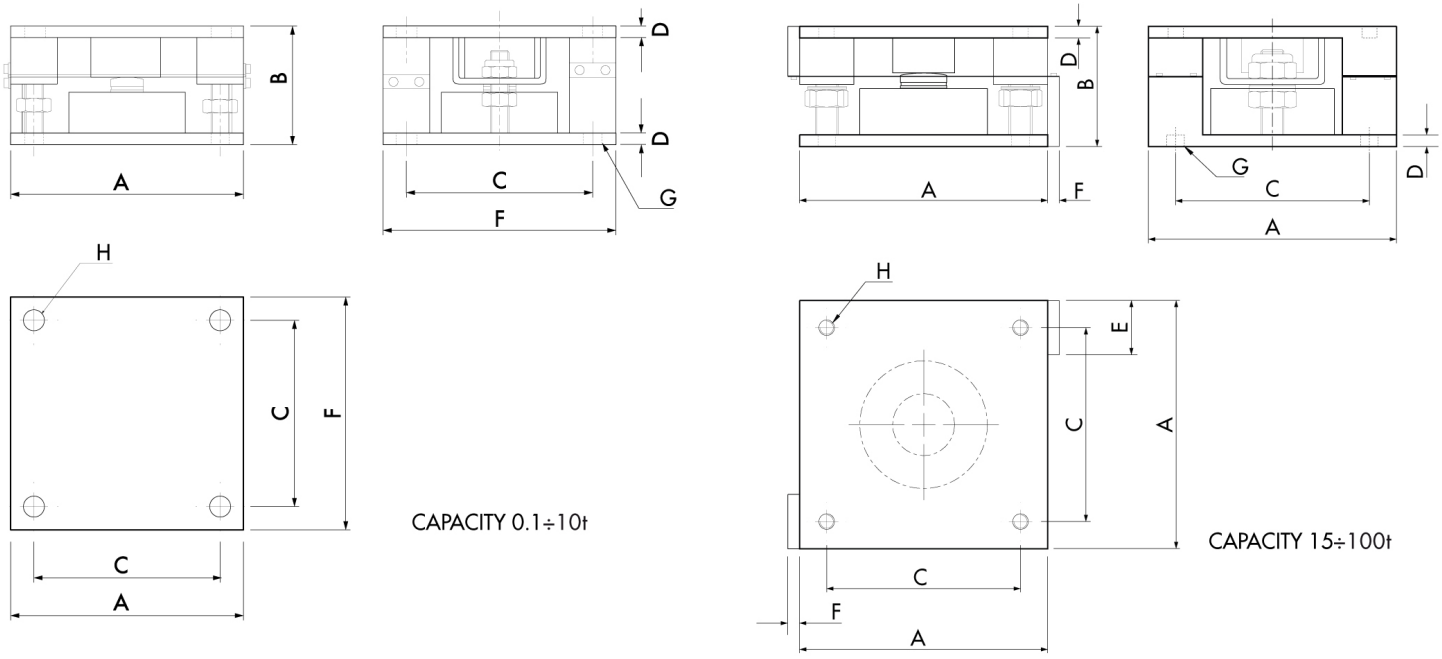

LOAD MODULE ORIENTATION

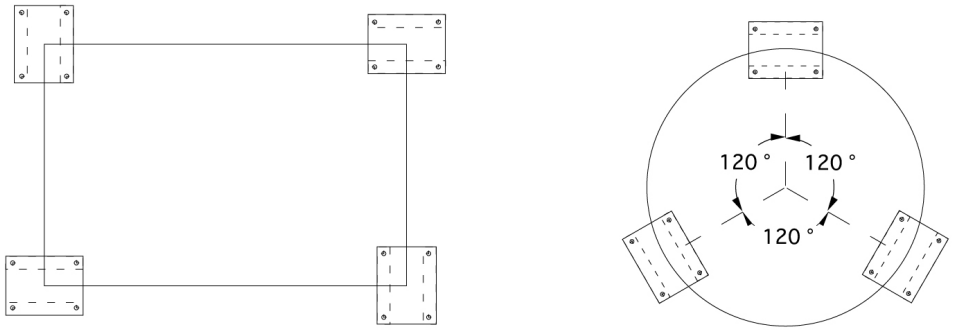

CAPACITY	A	B	C	D	E	F	G	H
0.1÷10t	175	95	115	10	-	150	14	M12
15÷25t	200	102	160	10	35	12	17	M12
35t	250	132	185	12.5	61	12	20	M18
50÷100t	320	155	250	15	70	15	23	M20

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963