Kompression Wägezelle **PS24**

verfügbar mit Zertifizierung • OIML

Allgemeine Informationen

PWS27820261127

Die Drucklast Wägezelle PS24 ist aus Edelstahl, hermetisch dicht und einfach zu installieren. Die Kompressionswägezelle PS24 ist für Tank- und Silagewägesysteme mit geringen Profilanforderungen anwendbar.



Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfältiges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

Montagezubehör MKX ®

Montagezubehör MH MOUNTING KIT

Tester 1008 TESTER 1008

Scherstab Wägezelle 65023

Kompression Wägezelle CC3

Scherstab Wägezelle SBR

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Technische Daten

PWS27820261127

Nennlasten:	100 kg - 10 t, 15 t, 35 t, 50 t, 100 t
Kombinierter Fehler:	< ±0.05 % Nennleistung
Wiederholgenauigkeit:	< ± 0,015 % Nennleistung
Creep (30 Minuten):	±0.048 % Nennleistung
Servicelast:	150 % Nennlasten
Maximale Überlastung:	250 % Nennlasten
Mindestlast:	0 % Nennlasten
Material:	Rostfreieir Stahl
Stärke des Schutzes:	IP68
Genauigkeitsklasse:	1000 OIML
Flexion:	< 0.6 mm
Kompensierte Temperatur:	-10 ÷ +40 °C
Betriebstemperatur:	-50 ÷ +70°C
Einfluss der Temperatur auf Null:	< ±0.01 % Nennleisung / 5°C
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:	< ±0.018 % Nennleistung/ 5°C
Nennleistung:	2 mV/V ±0,1 %
Null Balance:	±2 % Nennleistung
Isolationswiderstand:	> 5000 MOhm
Eingangsimpedanz:	800 ±30 Ohm
Maximale Eingangsspannung:	15 V
Nominale Eingangsspannung:	10 V
No load output:	±2 % PN
Ausgangsimpedanz:	705 ±5 Ohm

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Kompression Wägezelle **PS24**

verfügbar mit Zertifizierung • OIML

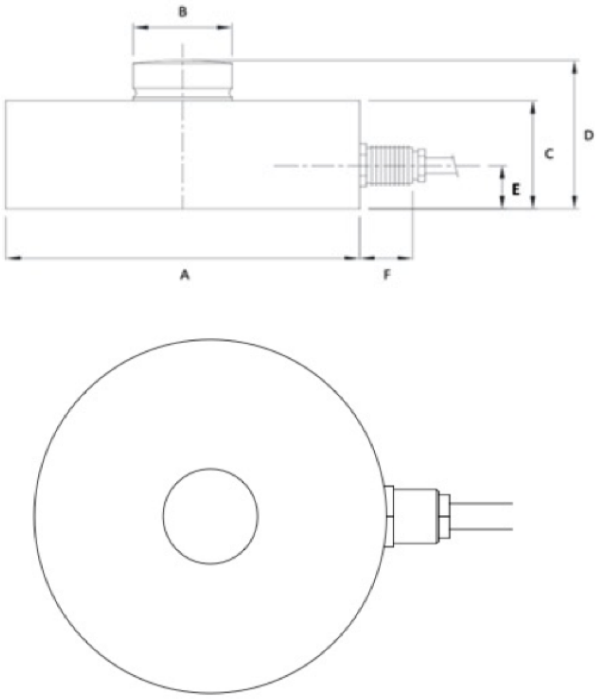

CAPACITY	100 kg - 10 t	15 t	35 t	50 t	100 t
A	diam 82	diam 100	diam 126	diam 164	diam 164
B	diam 22	diam 28	diam 35	diam 60	diam 60
C	32	35	40	60	60
D	44	48	54	80	80
E	15	15	15	15	15
F	14	14	14	26	26

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Mounting kit with load capacity up to 10 tons

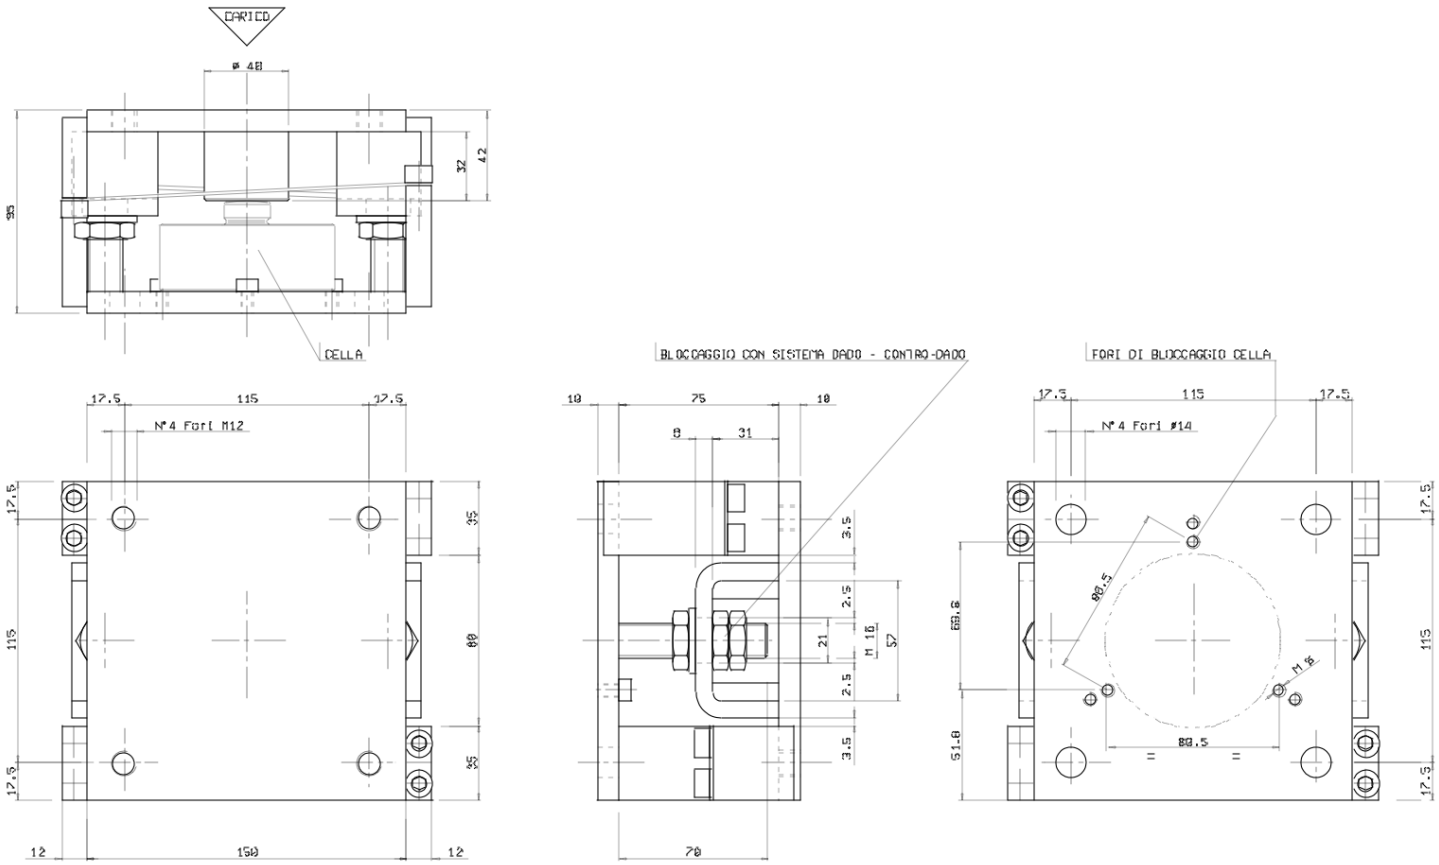

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Mounting kit with load capacity of 15 tons

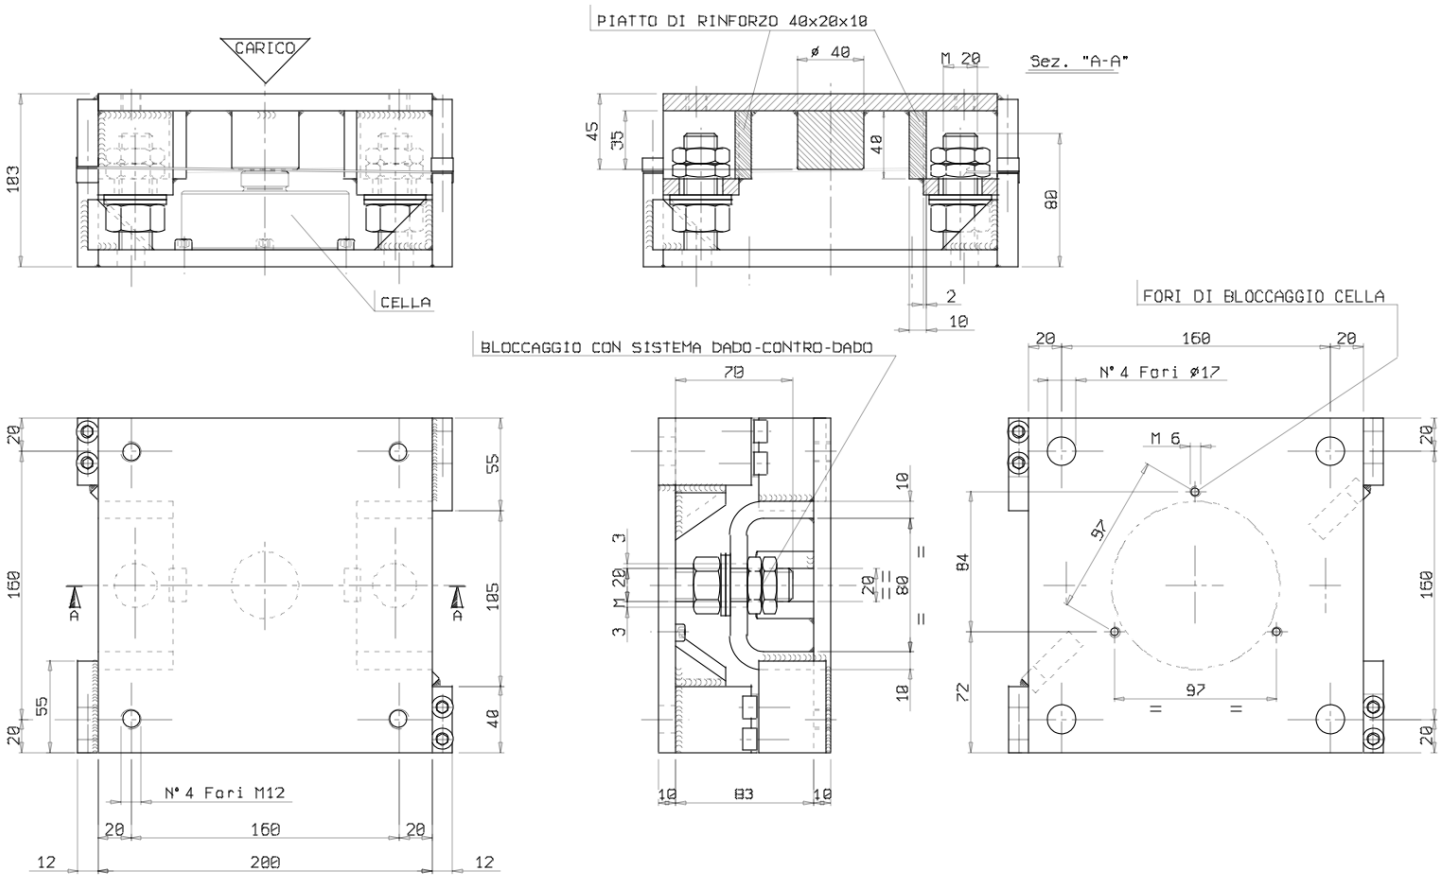

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.