


## Allgemeine Informationen

PWS18220260509

Die off center Wägezelle 1320 aus Aluminium ist ideal für großflächige Plattformen mit einer Zelle, Dynamometer und Gewichtsregler. Diese Wägezelle behält die Präzision in jeder Position bei, in der das Objekt geladen wird, und löst die Probleme, die normalerweise bei Wägesystemen auftreten, wenn das Objekt nicht genau in der Mitte der Zelle liegt. Die off center Wägezelle 1320 verfügt über optionale Funktionen und kann nach Kundenwunsch angepasst werden. Die Wägezelle 1320 verfügt über ein 5 m langes, abgeschirmtes 4-adriges Kabel.

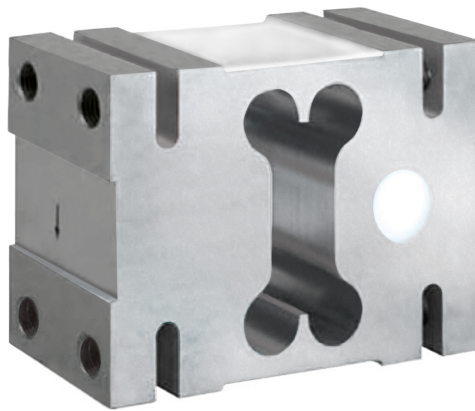

### Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfälliges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

**Off Center Wägezelle** [C2G1](#)

**Off Center Wägezelle** [CB004](#)

**Off Center Wägezelle** [CB14](#)

**Off Center Wägezelle** [U2D1](#)


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

## Technische Daten

PWS18220260509

<b>Nennlasten:</b>	1, 1.5, 2 t
<b>Kombinierter Fehler:</b>	±0.02 % Nennlasten
<b>Wiederholgenauigkeit:</b>	±0.015 % Nennleistung
<b>Creep (30 Minuten):</b>	±0.0170 % der aufgebrachten Ladung
<b>Maximale Überlastung:</b>	150 % Nennlasten
<b>Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):</b>	3000
<b>Kompensierte Temperatur:</b>	-10 ÷ + 40 °C
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 ÷ +70 °C
<b>Einfluss der Temperatur auf Null:</b>	±0.0023 % Nennleistung/°C
<b>Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:</b>	±0.0010 % des angewandten Gewichts/°C
<b>Nennleistung:</b>	±0.2 mV/V
<b>Null Balance:</b>	±0.2 mV/V
<b>Isolationswiderstand:</b>	>2000 MOhm
<b>Kabellänge:</b>	5 m
<b>Scheinwiderstand:</b>	415 ÷ 15 Ohm
<b>Maximale Erregung:</b>	15 Vdc/ac RMS
<b>Errung empfohlen:</b>	10 Vdc/ac RMS
<b>Ausgangsimpedanz:</b>	350 ±3 Ohm
<b>Letzte zentrale Überlastung:</b>	300 % Nennlasten
<b>Nennleistungstoleranz:</b>	±0.2 mV/V

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

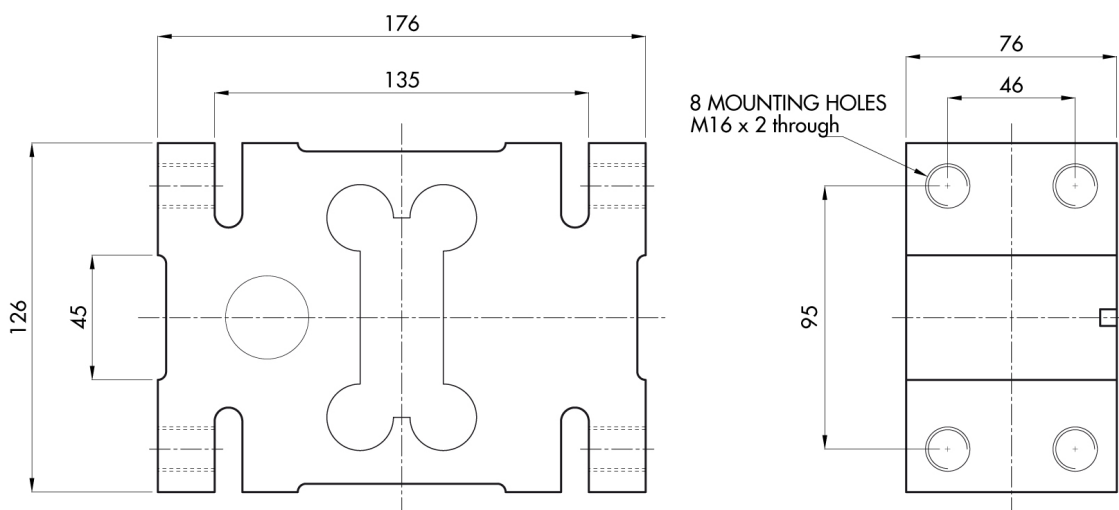

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.