
Off Center Wägezelle **CB17**

Allgemeine Informationen

PWS4020261105

Die off center Wägezelle CB17 hat eine geringe Kapazität und hohe Präzision zu einem wettbewerbsfähigen Preis und eignet sich besonders für den Bau kleiner Maßstäbe. Sie hat eine Kapazität von 0,6 bis 3 kg und die maximalen Abmessungen der Platte sind gleich bei 200 x 200 mm. Darüber hinaus ist die CB17-Zelle mit einem 40 cm langen 4-adrigen Kabel ausgestattet.

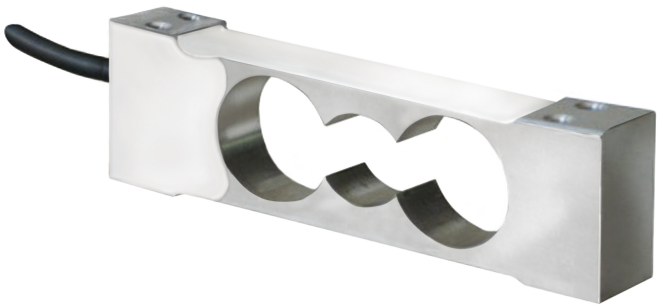

Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfältiges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

Messverstärker UWT 6008

Messverstärker DAT 1400

Gewichtsanzeige MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Off Center Wägezelle C2G1

Anschlussbox CGS4-C

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


Technische Daten

PWS4020261105

Nennlasten:	0.6, 1, 2, 3 Kg
Kombinierter Fehler:	±0.03 % Nennleistung
Wiederholgenauigkeit:	< ±0.02 % Nennleistung
Creep (20 Minuten):	< ±0,02 % Nennleistung
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	< ±0.02 % Nennleistung
Sichere Überlastung:	300 % Nennlasten
Maximale Überlastung:	400 % Nennlasten
Material:	Aluminiumlegierung
Stärke des Schutzes:	IP64
Kompensierte Temperatur:	-10 ÷ +50 °C
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50 °C
Einfluss der Temperatur auf Null:	< ±0.004 % Nennleistung/°C
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:	< ±0.0012 % Ausgang/°C
Nennleistung:	1.0 ±0.1 mV/V
Null Balance:	±0.05 mV/V
Isolationswiderstand:	> 2000 MOhm
Eingangswiderstand:	420
Ausgangswiderstand:	350 ±5 Ohm
Empfohlene Stromversorgung:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
Maximale Versorgungsspannung:	15 Vdc/ac

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


Off Center Wägezelle **CB17**

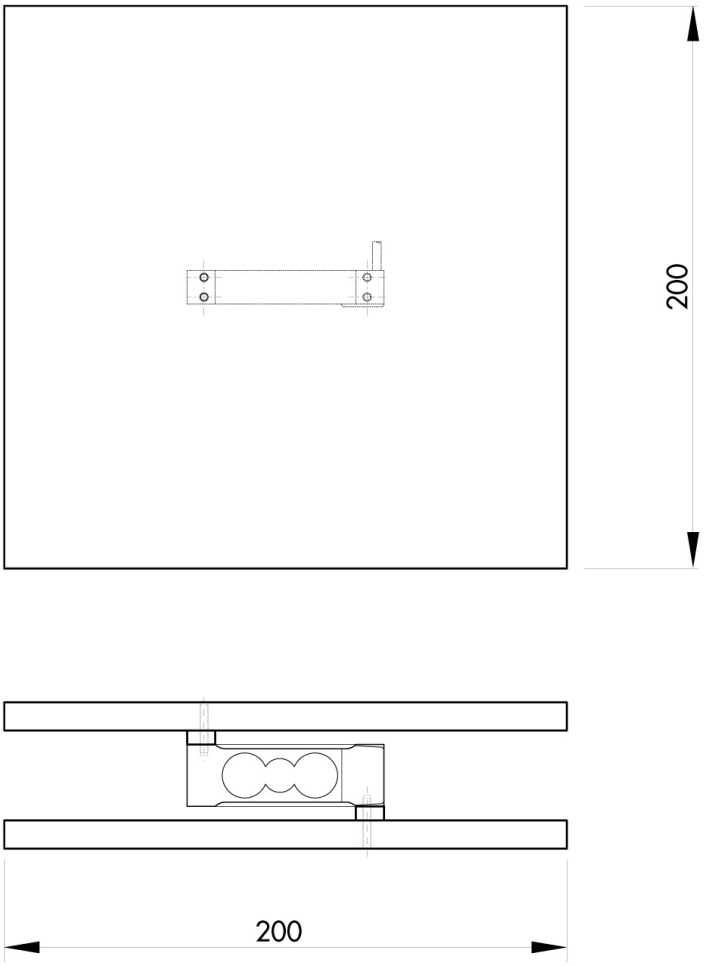

Electrical Connection	
+Excitation	Red
-Excitation	White
+Signal	Green
-Signal	Blue
Shield	Cable shield

To Know
Error is within 0.02% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 50mm of eccentricity
The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

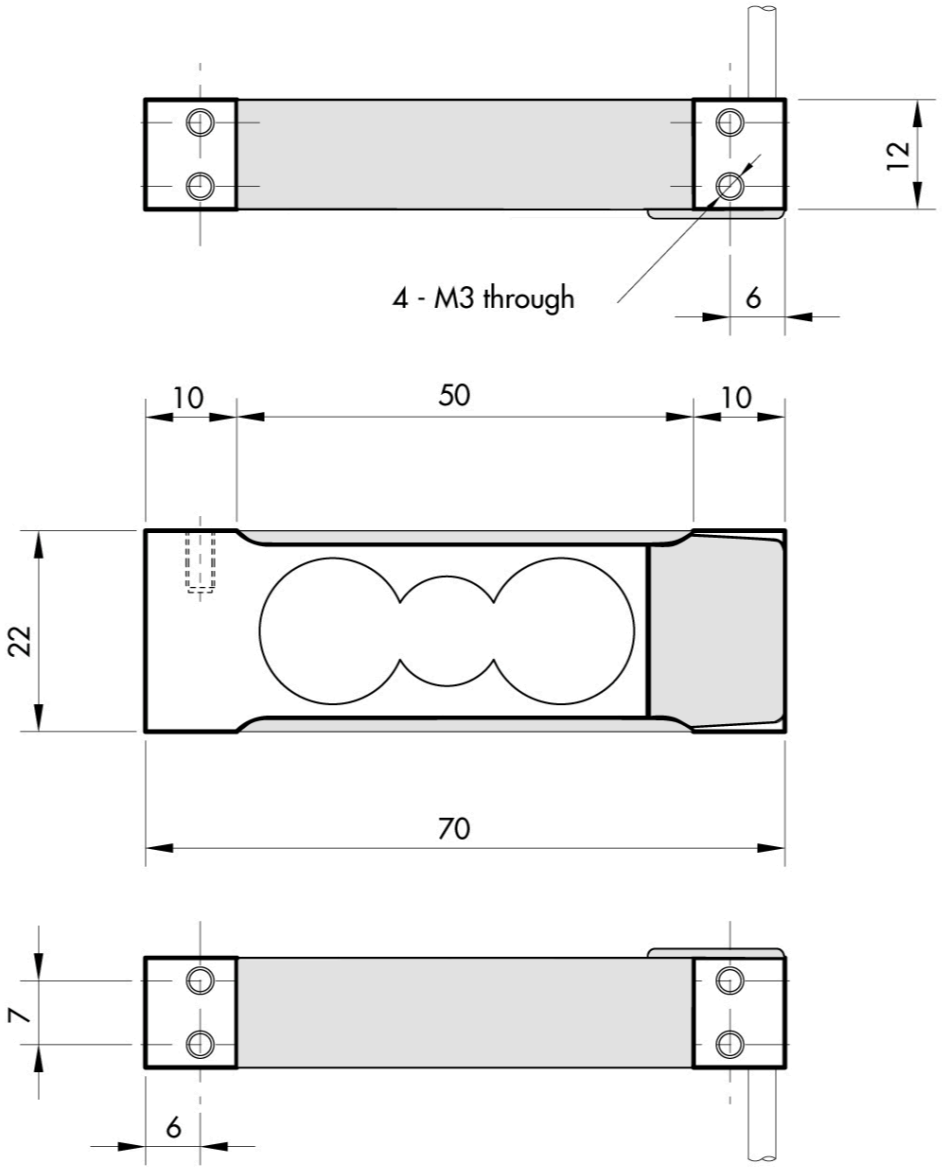

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963