Anschlussbox **CEM4-E ATEX**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

Technische Daten

PWS29420251205

Die Anschlussdose CEM4-E ATEX kann verschiedene Wägezellen miteinander verbinden und die Messungen synchronisieren, um korrekte und genaue Gewichtswerte zu gewährleisten. Die Anschlussdose CEM4-E ATEX sammelt die Signale der einzelnen Zellen und setzt sie in ein einzelnes Signal um. Das Wägeprodukt CEM4-E ATEX ist mit einem Kabel für den Anschluss an den Tester 1008 ausgestattet. Dies ermöglicht eine sofortige Kontrolle der Signale der einzelnen Wägezellen und eine Systemdiagnose. Die Anschlussdose CEM4-E ATEX ist klein und kompakt. Dadurch kann sie in allen Arbeitsumgebungen in verschiedenen Bereichen eingesetzt und unter den Plattformen positioniert werden.

Betriebstemperatur:	-30 ÷ +40 °C (max 85% Luftfeuchtigkeit ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-30 ÷ +70 °C
Bohrschablone:	163 x 52 mm
Größe:	175 x 80 x 57 mm (L x H x P)
ATEX-zertifizierte Version:	Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T 135°C Da; -30°C <= Tamb <= +40°C

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963

Anschlussbox **CEM4-E ATEX**

verfügbar mit Zertifizierung • ATEX

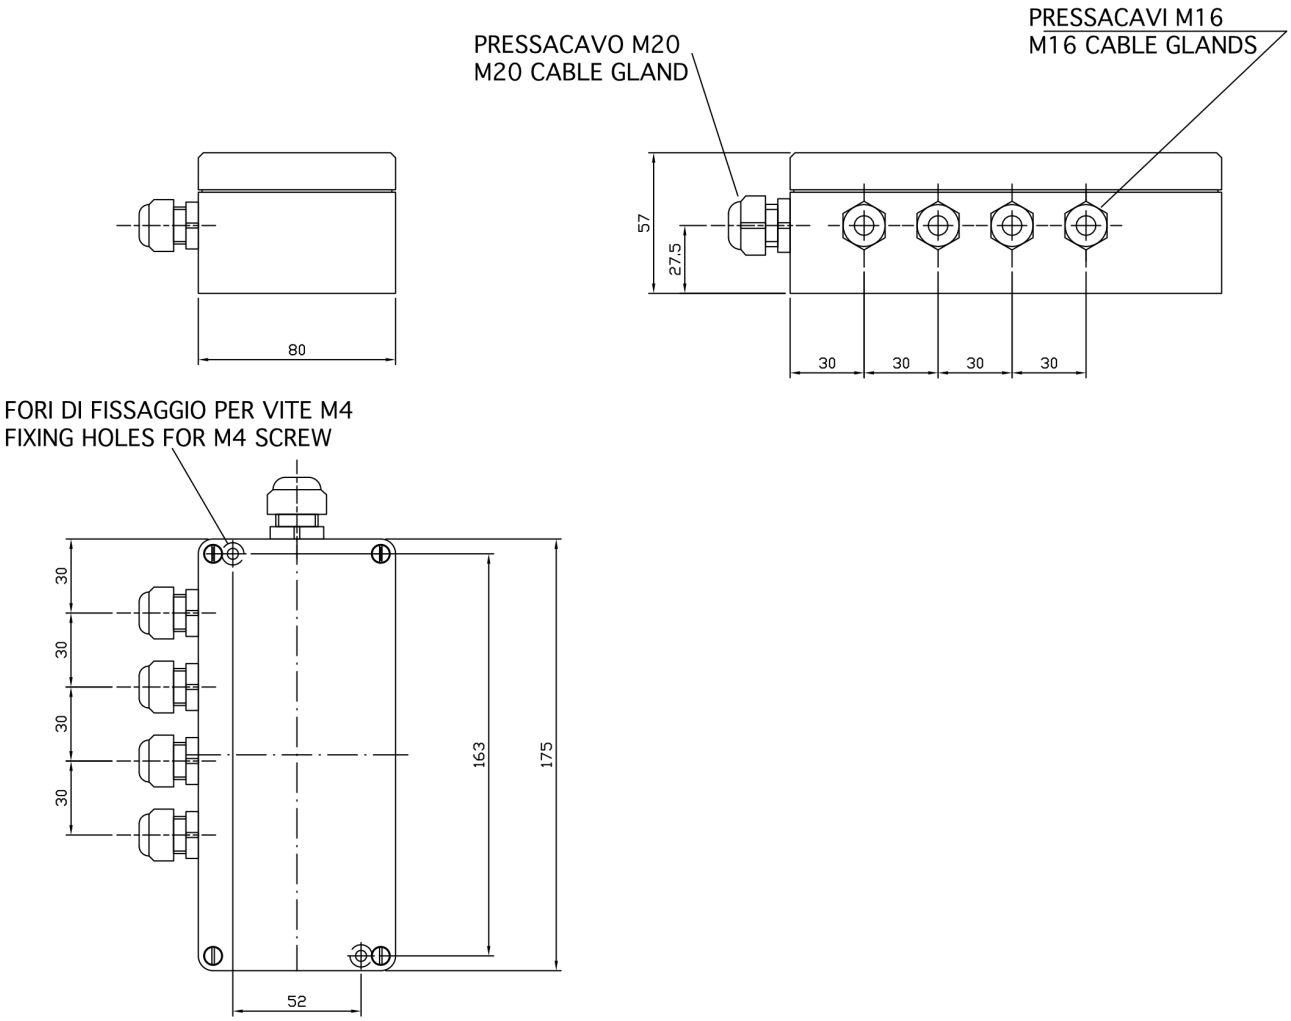

LOAD CELLS COLOUR CODE				
	SENSORTRONICS	NONBEL	MINIBEA	PAVONE
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963