


Technische Daten


PWS11020260508

Die Anschlussdose CGS4-S ATEX kann verschiedene Wägezellen verbindet werden: sie synchronisiert die Messungen und sorgt für korrekte und genaue Gewichtswerte. Das CGS4-S ATEX Produkt sammelt die Signale der einzelnen Zellen und übersetzt sie in ein einzelnes Signal. Unsere Anschlussdosen können mit unserem Tester 1008 verbindet werden, um eine sofortige Kontrolle der Signale der einzelnen Zellen (Systemdiagnose) durchzuführen.

Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50 °C
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70 °C
Bohrschablone:	108 x 45 mm (L x H)
Größe:	125 x 79 x 40 mm (L x H x P)

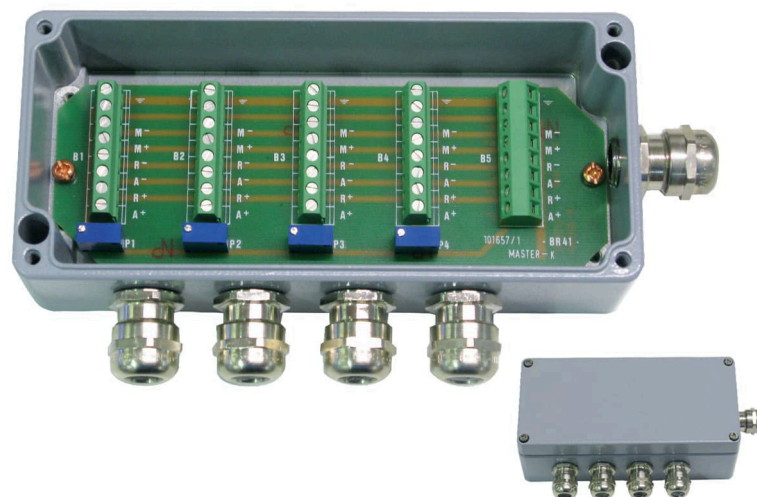

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

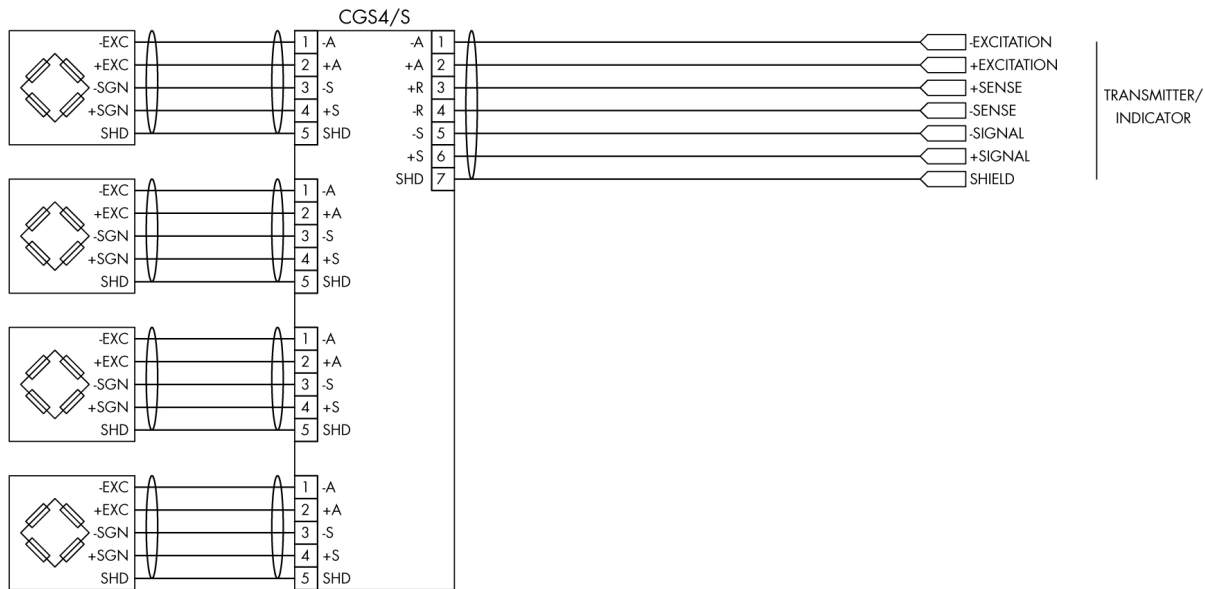
LOAD CELLS COLOUR CODE

+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.



Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.