Allgemeine Informationen

PWS12420261119

Der Tester 1006 verfügt über eine gleichzeitige Steuerfunktion von bis zu 4 Wägezellen in jedem Wägesystem sowie über die Upload- und Download-Funktion zur Programmierung der Geräte der DAT- und MC 302-Serie. Er kann jedoch auch als Kalibrator und Peak-Detektor verwendet werden. Es ist sehr nützlich für die korrekte mechanische Installation und für die Fehlerdiagnose. Der Tester 1006 wird standardmäßig mit Kabel zum Anschluss an unsere Anschlusskästen / Summenmod ausgeliefert. CEM 4 / C und CGS 4 / C Durch die gleichzeitige Anzeige des Signals jeder einzelnen Wägezelle können das gesamte Wägesystem, die Gewichtsverteilung, Überlastungen, fehlerhafte Zellen und fehlerhafte Verbindungen gesteuert werden. AUS DER PRODUKTION



Technisches Handbuch ENG: tester-1006_en.pdf

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


Technische Daten

PWS12420261119

Messbereich:	-3,9 ÷ +3,9 mV/V
Nichtlinearität des vollen Maßstabs:	<0.01 % voller Maßstab
Thermische Drift:	<0,001 % voller Maßstab/°C
Display:	Graphical 3 "
A/D-Wandler:	24 bits
Interne Auflösung:	> 16.000.000 Punkten
Eingangsspannung des Wandlers:	5 Vdc / 60 mA (max 4 Wägezelle - 350 Ohm)
Stärke des Schutzes:	IP54
Anzeigbare Auflösung (in Abteilungen):	50000
Teilungswert (wählbar):	x1, x2, x5
Reichweite von Dezimalzahlen:	0 ÷ 3
Betriebstemperatur:	-10 ÷ +50 °C (maximale Luftfeuchtigkeit: 85% ohne Kondensation)
Lagertemperatur:	-20 ÷ +70 °C
Netzteil:	4 AA batteries - Power consumption 5 W
Gewicht:	500 g
Richtigkeit voller Maßstab:	0.033 % voller Maßstab
Wägezellenanschlüsse:	25-pin D-sub connector and cable length 2m
Energieverbrauch:	125 ÷ 190 mA
Scheinwiderstand:	350 ÷ 700 Ohm, 300 ÷ 4500 Ohm
Zellen Eingangssignal:	-3 ÷ +20,3 mV
Stromspannung von Wägezellen:	3 ÷ 12 Vdc
Verbingung zu den Instrumenten:	25-pin D-sub connector and cable length 0.5 m


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.


Display visualization

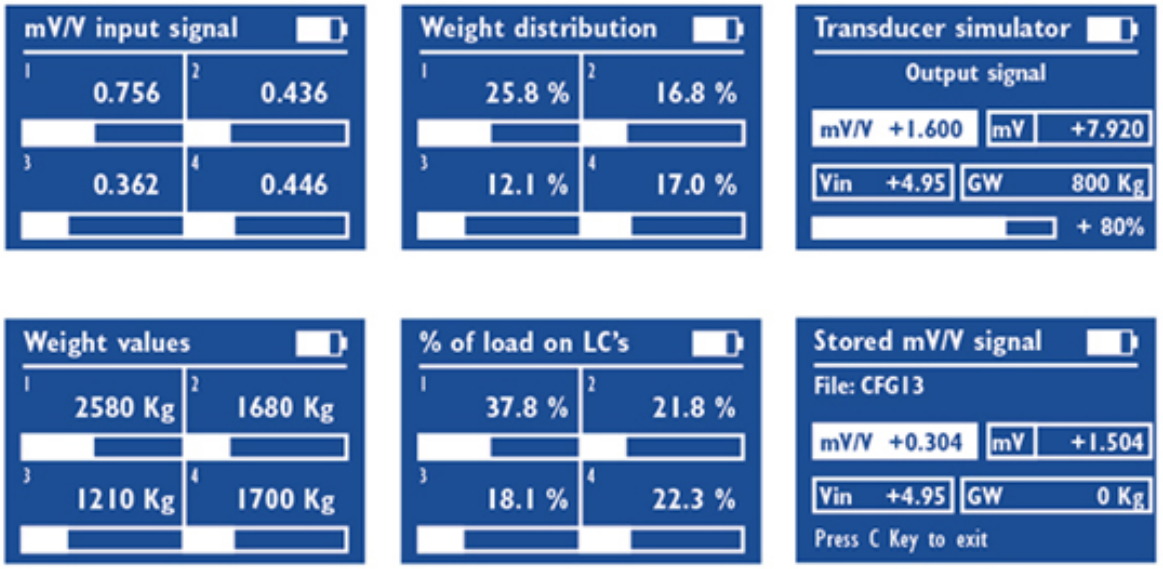


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Tester 1006 **TESTER 1006**

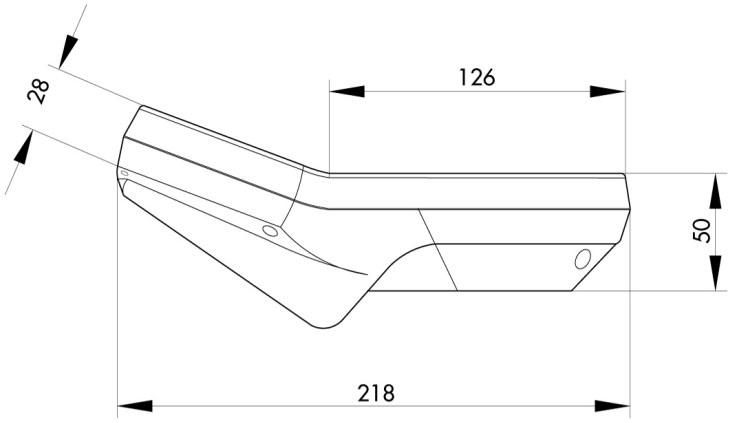

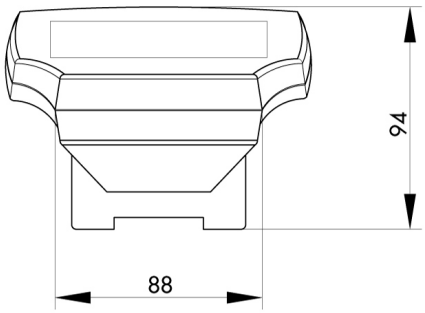

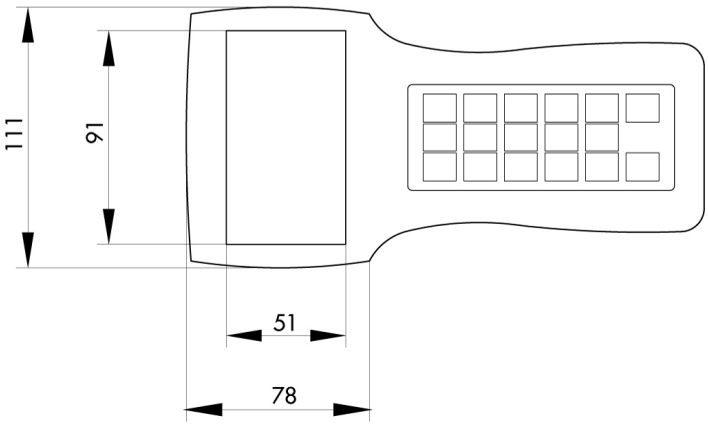

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Mailand, Italien
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/de
Industrielle elektronische Wägesysteme seit 1963