Cable de Cajas de Conexión **CAVO HT**

Informacion general

PWS15820261127

El cable HT es una herramienta accesoria de Pavone Sistemi diseñada para sistemas de pesaje y conexiones dentro de ellos. Los cables de Teflon PFA, creados con materiales que garantizan la seguridad y la prevención, son robustos, eficientes, 100% confiables y seguros. El cable HT es especialmente adecuado en entornos de trabajo donde las temperaturas son muy altas.

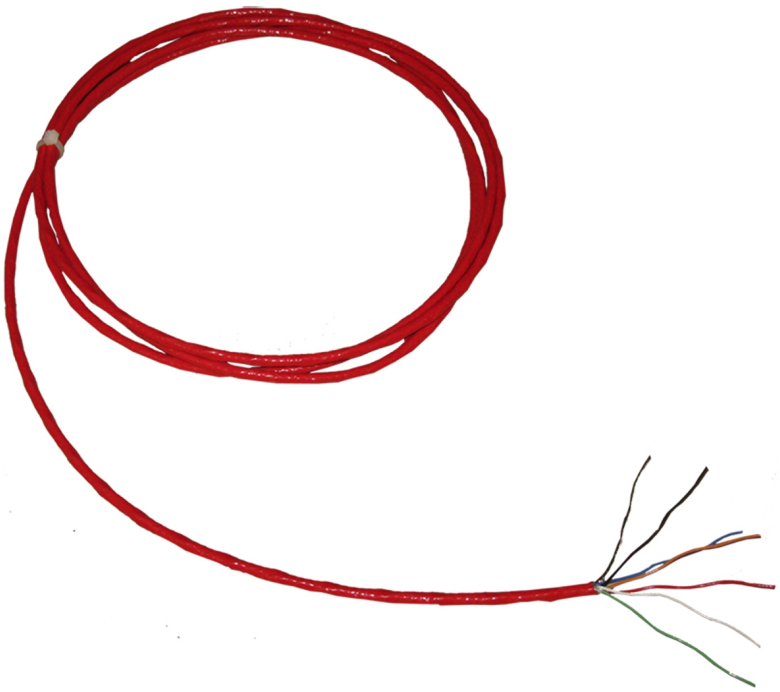

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos

PWS15820261127

Aislante:	tipo de fluoropolímero PFA (diámetro 1,25 mm)
Conductores:	alambres de cobre niquelado flexible 11 x 0,2 mm
Temperatura de funcionamiento:	de -70 ° C a +260 ° C (en instalación fija)
Normas:	CEI 20.35 - CEI 20.22 (prueba ignífuga)
Inductancia:	<= 0,8 mH/km
Mutua capacitancia:	<= 80 nF/km
Resistencia de aislamiento:	>= 2000 Megaohm x km @ 20°C
Resistencia eléctrica:	<= 58.8 Ohm/km @ 20°C
Tensión de funcionamiento:	600 V (máximo)
Prueba de voltaje:	2000 V a.c. para 5 '(núcleo - núcleo) / 1000 V a.c. para 1 '(núcleo - escudo)
Radio de curvatura:	diámetro del cable x 6 (tendido fijo)
Peso:	65 kg / km (nominal)
Diámetro:	(6,1 ± 0,5) mm
Color de la cubierta:	rojo
Cubierta:	fluoropolymer PFA type (thickness >= 0,4 mm)
Blindaje:	trenza de cables de cobre niquelado (diámetro del cable 0,125 mm, densidad de cobertura> = 85%)
cubierta interna del cable:	envuelto helicoidalmente con cinta de poliéster (espesor 0.020 mm)
Color de conductores:	rojo-naranja, negro-azul, verde-blanco (conductores trenzados en pares)

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).