Caja de Conexión **CEM4-E ATEX**

disponible con certificación • ATEX

Datos técnicos

PWS29420261111

La caja de conexiones CEM4-E ATEX es capaz de poner en comunicación diferentes celdas de carga y sincronizar las mediciones, garantizando valores de peso correctos y precisos. La caja de conexiones CEM4-E ATEX recoge las señales de las celdas individuales y las traduce en una sola señal. El producto de pesaje CEM4-E ATEX está equipado con un cable para la conexión al Tester 1008. Esto permite el control inmediato de las señales de las celdas de carga individuales y los diagnósticos del sistema. La caja CEM4-E ATEX es pequeña y compacta, eso permite utilizarla en todos los entornos de trabajo en sectores diversificados y colocarse debajo de las plataformas.

Temperatura de funcionamiento:	-30 ÷ +40 °C (máx. 85% de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-30 ÷ +70 °C
Plantilla de perforación:	163 x 52 mm
Dimensiones:	175 x 80 x 57 mm (L x H x P)
Versión certificada ATEX:	Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T 135°C Da; -30°C <= Tamb <= +40°C




Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Caja de Conexión **CEM4-E ATEX**

disponible con certificación • ATEX

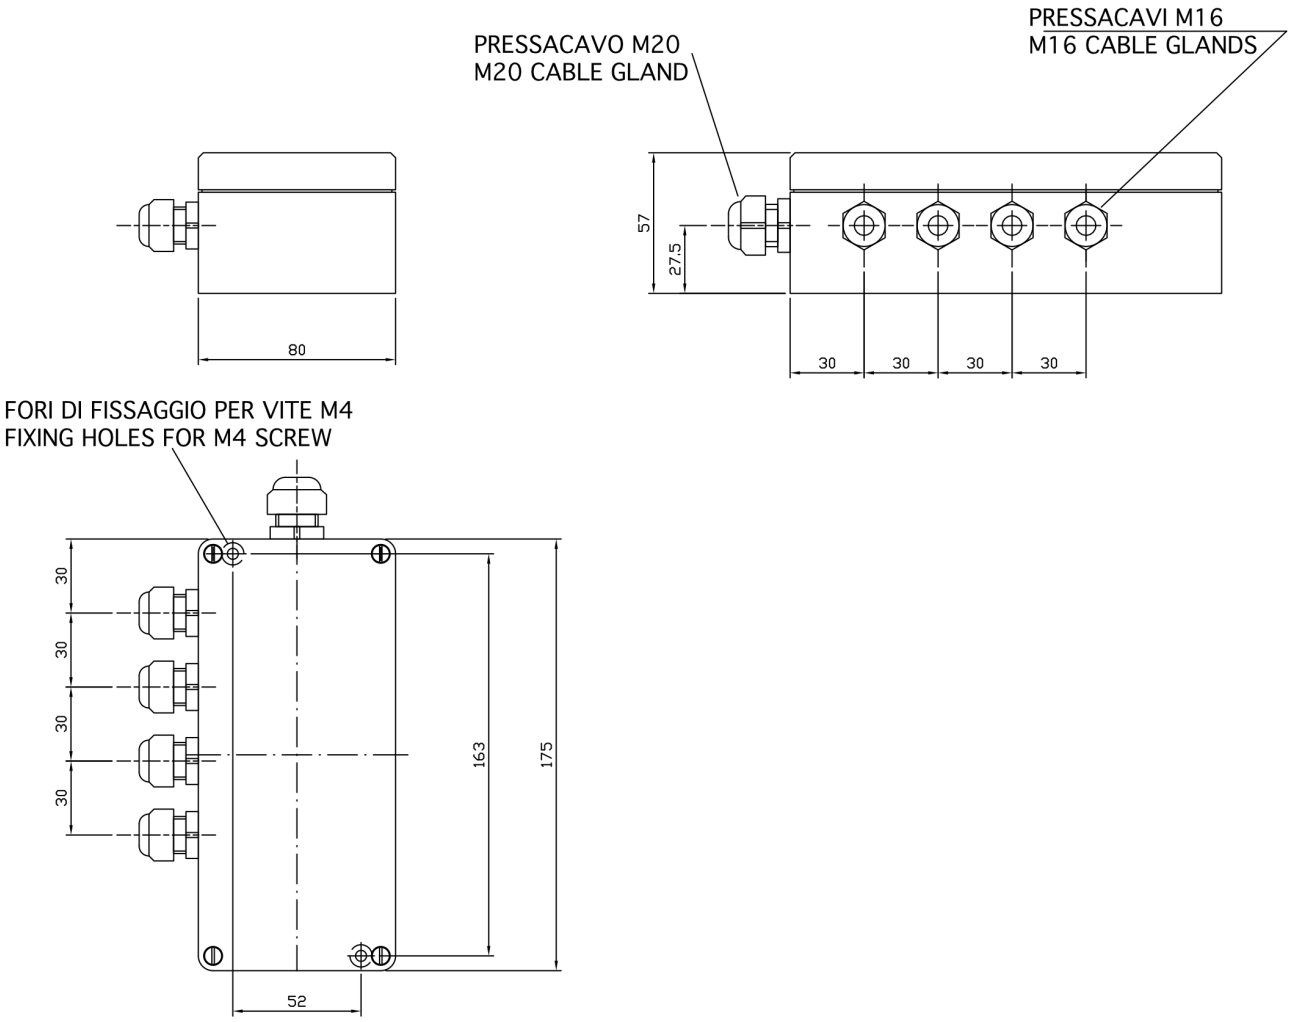

LOAD CELLS COLOUR CODE

	SENSORTRONICS	NONBEL	MINIBEA	PAVONE
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).