Caja de Conexión **CEM4-E ATEX**

disponible con certificación • ATEX

Datos técnicos

PWS29420251205

La caja de conexiones CEM4-E ATEX es capaz de poner en comunicación diferentes celdas de carga y sincronizar las mediciones, garantizando valores de peso correctos y precisos. La caja de conexiones CEM4-E ATEX recoge las señales de las celdas individuales y las traduce en una sola señal. El producto de pesaje CEM4-E ATEX está equipado con un cable para la conexión al Tester 1008. Esto permite el control inmediato de las señales de las celdas de carga individuales y los diagnósticos del sistema. La caja CEM4-E ATEX es pequeña y compacta, eso permite utilizarla en todos los entornos de trabajo en sectores diversificados y colocarse debajo de las plataformas.

Temperatura de funcionamiento:	-30 ÷ +40 °C (máx. 85% de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-30 ÷ +70 °C
Plantilla de perforación:	163 x 52 mm
Dimensiones:	175 x 80 x 57 mm (L x H x P)
Versión certificada ATEX:	Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC T 135°C Da; -30°C <= Tamb <= +40°C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Caja de Conexión **CEM4-E ATEX**

disponible con certificación • ATEX

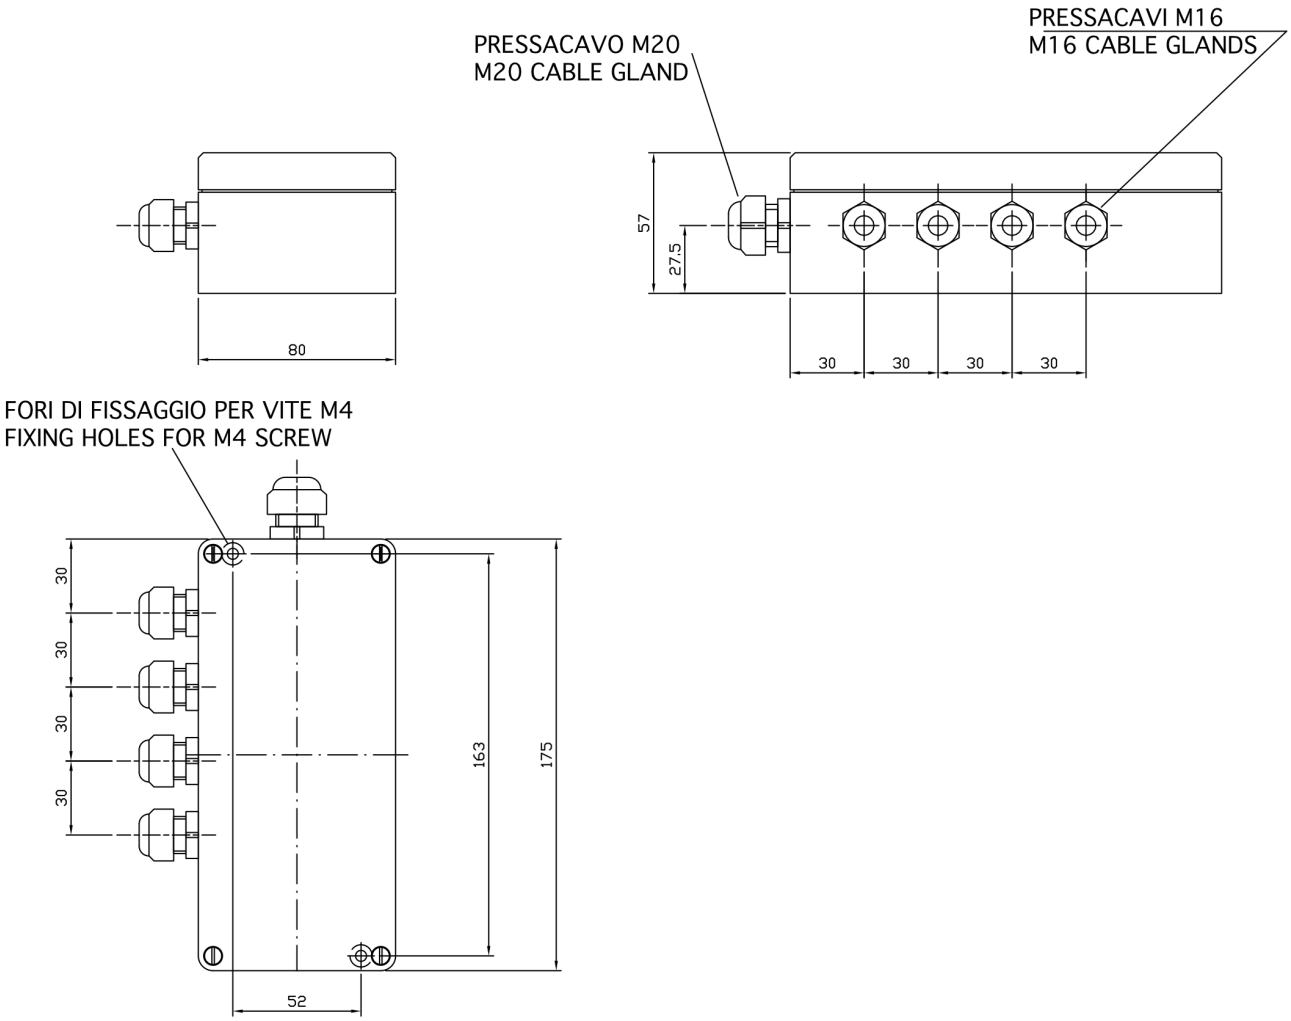

LOAD CELLS COLOUR CODE				
	SENSORTRONICS	NONBEL	MINIBEA	PAVONE
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963