


## Datos técnicos

PWS10420260219

La caja de conexiones CEM4-C puede comunicar hasta 4 celdas de carga, sincroniza las mediciones y garantiza valores de peso correctos y precisos. El producto CEM4-C recopila las señales de las células individuales y las traduce en una sola señal. Nuestras cajas de conexiones están equipadas con un conector rápido para la conexión a nuestro Tester 1008, que permite el control inmediato de las señales de las células individuales y los diagnósticos del sistema.

<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-30 ÷ +70 °C (máx. 85% de humedad sin condensación)
<b>Temperatura de almacenamiento:</b>	-30 ÷ +75 °C
<b>Plantilla de perforación:</b>	188 x 118 mm (L x H)
<b>Dimensiones:</b>	200 x 150 x 75 mm (L x H x D)

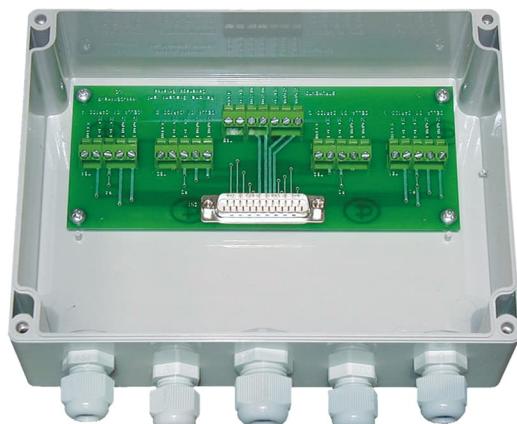

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).