
Datos técnicos

PWS10420261123

La caja de conexiones CEM4-C puede comunicar hasta 4 celdas de carga, sincroniza las mediciones y garantiza valores de peso correctos y precisos. El producto CEM4-C recopila las señales de las células individuales y las traduce en una sola señal. Nuestras cajas de conexiones están equipadas con un conector rápido para la conexión a nuestro Tester 1008, que permite el control inmediato de las señales de las células individuales y los diagnósticos del sistema.

Temperatura de funcionamiento:	-30 ÷ +70 °C (máx. 85% de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-30 ÷ +75 °C
Plantilla de perforación:	188 x 118 mm (L x H)
Dimensiones:	200 x 150 x 75 mm (L x H x D)

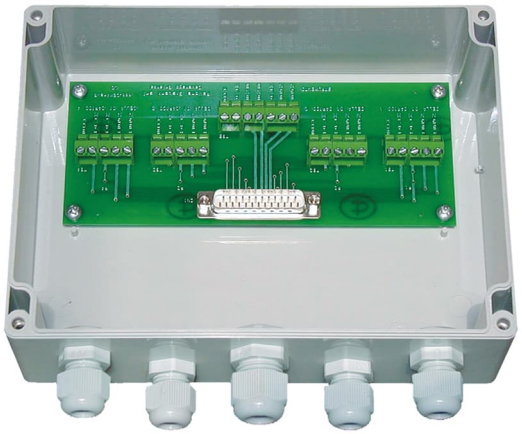

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Caja de Conexión **CEM4-C**



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).