

disponible con certificación • UL • EAC




Datos técnicos

La caja de conexiones CGS4-S es capaz de conectar varias celdas de carga, sincroniza las mediciones y garantiza valores de peso correctos y precisos. El producto CGS4-S recopila las señales de las células individuales y las traduce en una sola señal.

Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70 °C
Plantilla de perforación:	108 x 45 mm (L x H)
Dimensiones:	125 x 79 x 40 mm (L x H x D)



disponible con certificación • UL • EAC

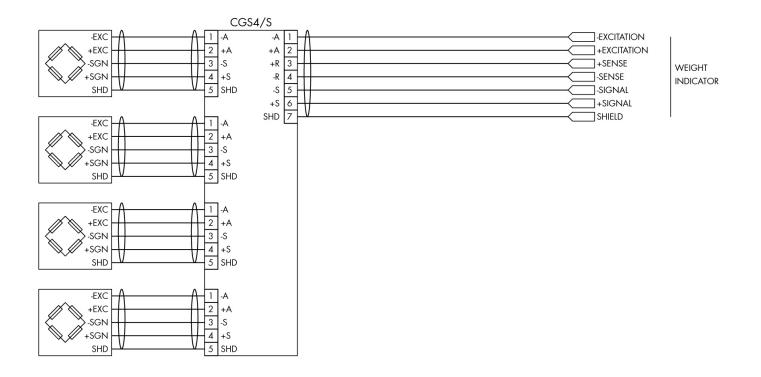

LOAD CELLS COLOUR CODE					
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue	
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown	
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green	
-Sgn	White	Red/White	Blue	White	
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield	
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE	



disponible con certificación • UL • EAC

