

Datos técnicos

PWS11020251215


La caja de conexiones CGS4-S ATEX es capaz de conectar varias celdas de carga, sincroniza las mediciones y garantiza valores de peso correctos y precisos. El producto CGS4-S ATEX recopila las señales de las células individuales y las traduce en una sola señal. Nuestras cajas de conexiones están equipadas con un conector rápido para la conexión a nuestro Tester 1008, que permite el control inmediato de las señales de las células individuales y los diagnósticos del sistema.

Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ +50 °C


Temperatura de almacenamiento: -20 ÷ +70 °C

Plantilla de perforación: 108 x 45 mm (L x H)

Dimensiones: 125 x 79 x 40 mm (L x H x P)

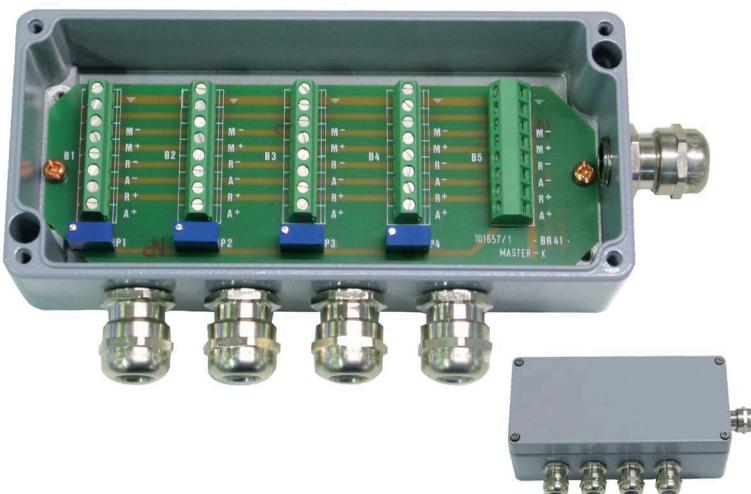

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

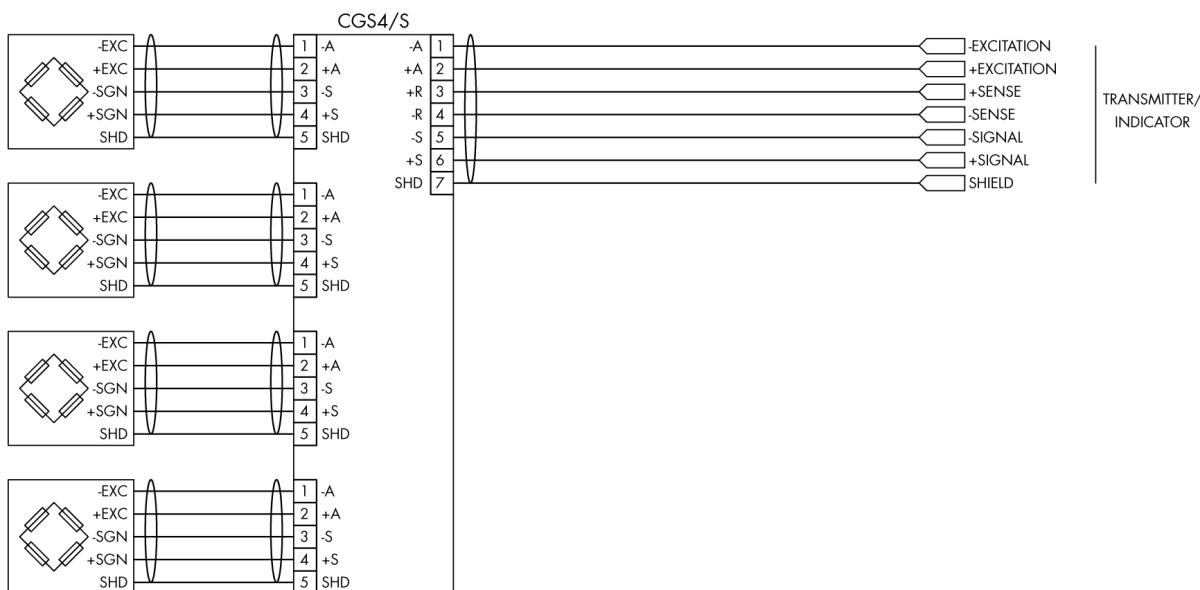

LOAD CELLS COLOUR CODE				
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
SENSORTRONICS		NOBEL	MINEBEA	PAVONE

