Caja de Conexión **CGS8-C**


disponible con certificación • UL

Datos técnicos

PWS10720261105

La caja de conexiones CGS8-C es capaz de conectar varias celdas de carga, sincroniza las mediciones y garantiza valores de peso correctos y precisos. El producto CGS8-C recopila las señales de las células individuales y las traduce en una sola señal. Nuestras cajas de conexiones están equipadas con un conector rápido para la conexión a nuestro Tester 1008, que permite el control inmediato de las señales de las células individuales y los diagnósticos del sistema.

Temperatura de funcionamiento:	-30 ÷ +70 °C (máx. 85% de humedad sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-30 ÷ +75 °C
Plantilla de perforación:	180 x 180 mm (L x H)
Dimensiones y peso:	230 x 200 x 110 mm (L x H x D)

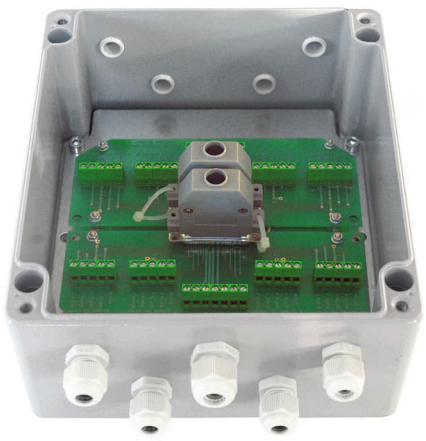


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Caja de Conexión **CGS8-C**

disponible con certificación • UL

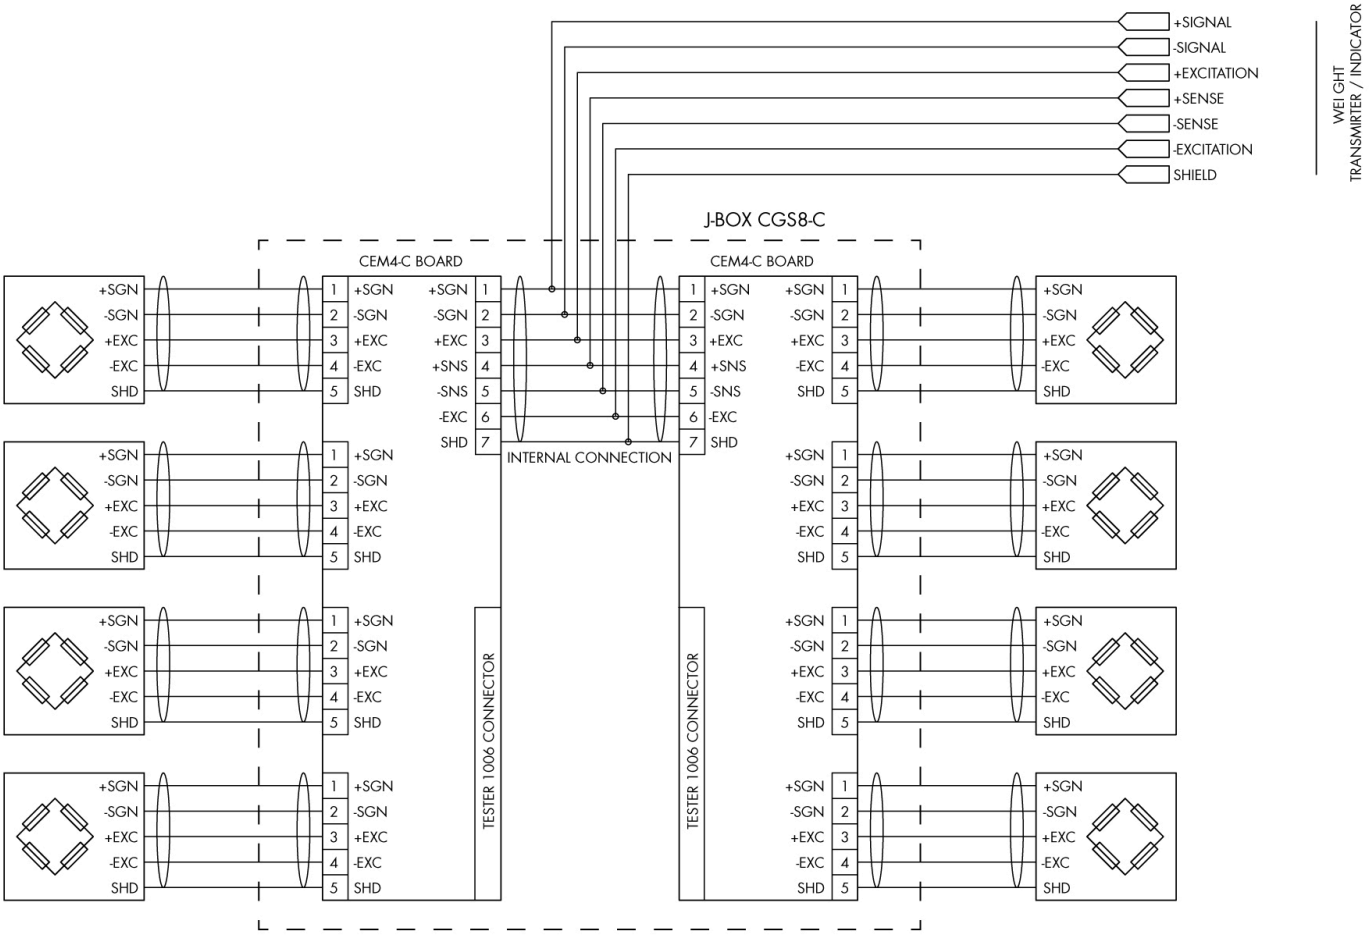


LOAD CELLS COLOUR CODE				
+Exc	Red	Red/Green	Red	Red/Blue
-Exc	Black	Black	White	Black/Brown
+Sgn	Green	Green/White	Green	Green
-Sgn	White	Red/White	Blue	White
Shd	Shield	Shield	Shield	Shield
	SENSORTRONICS	NOBEL	MINEBEA	PAVONE


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Caja de Conexión **CGS8-C**

disponible con certificación • UL

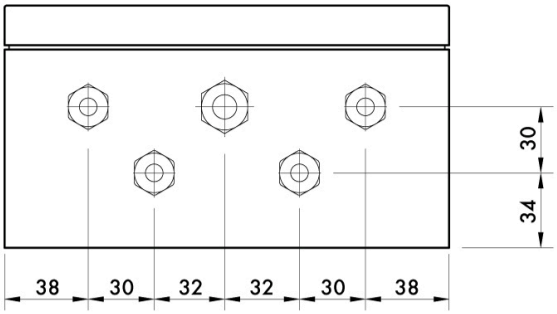

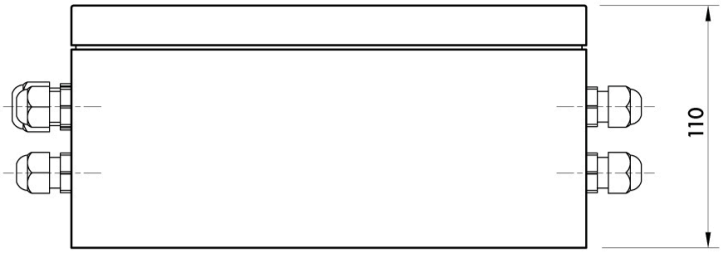

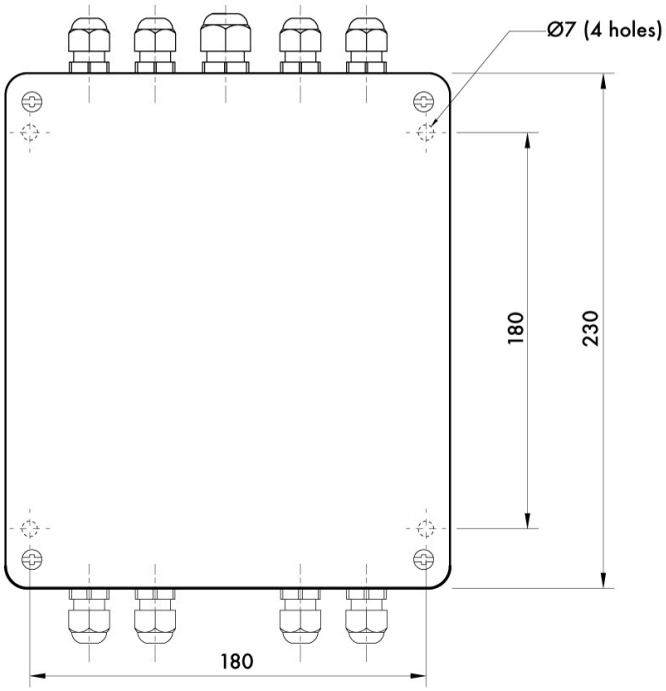

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).