



## Datos técnicos

PWS18520260423



La caja de conexiones JB4-UC DIN permite la recopilación de información de diferentes celdas. Su uso está indicado donde hay más de 2 celdas de carga. La caja de conexiones JB4-UC DIN está equipada con un conector central que recoge todas las señales y las envía al transmisor. En función de nuestro comprobador de productos 1008, es posible recibir información en tiempo real sobre las condiciones, los problemas y el funcionamiento de las celdas individuales.

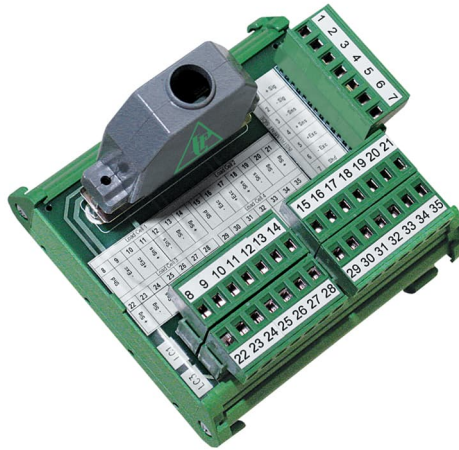

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

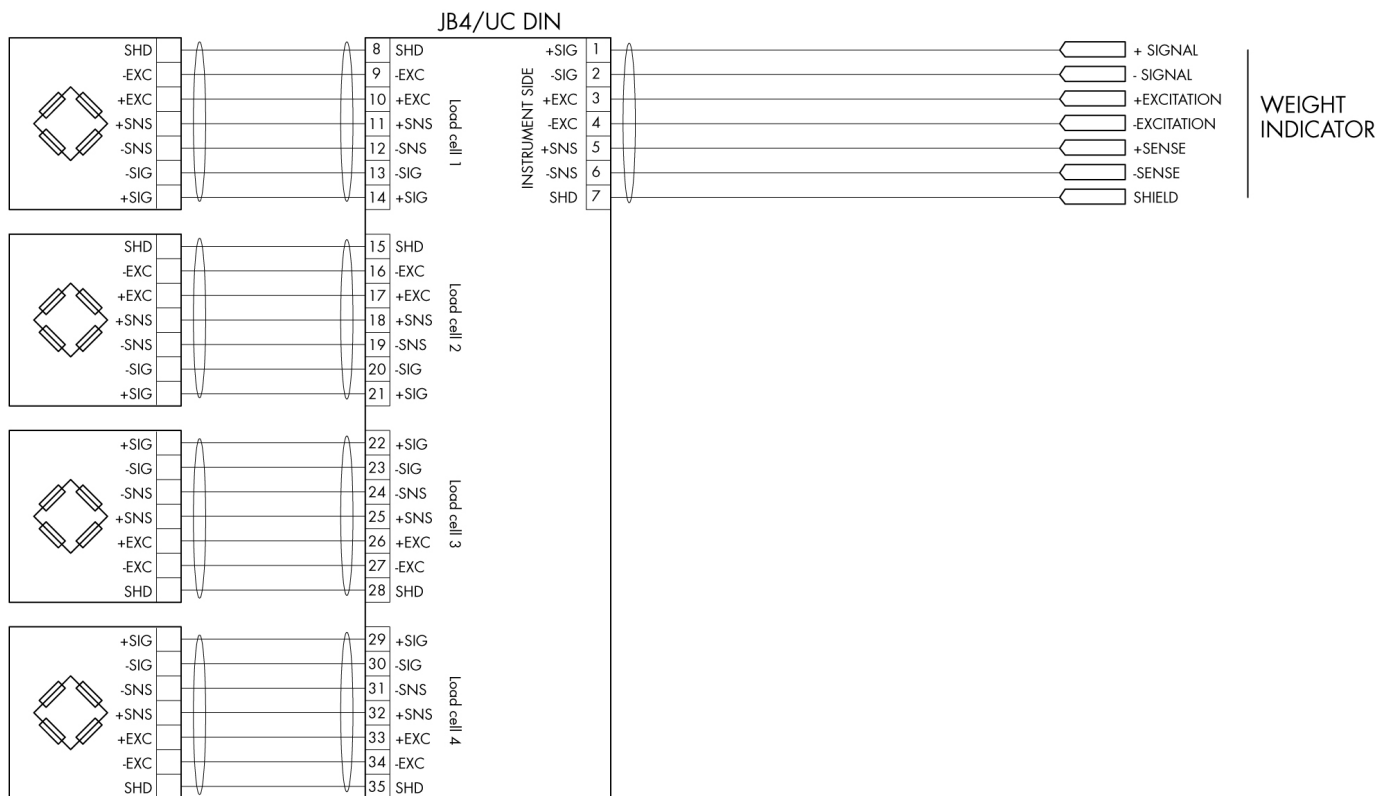

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

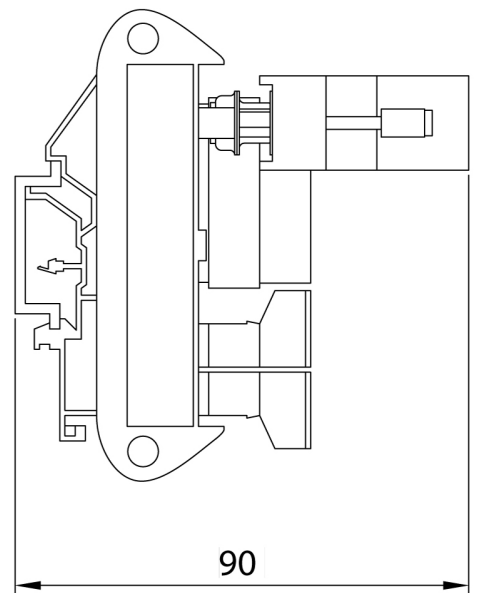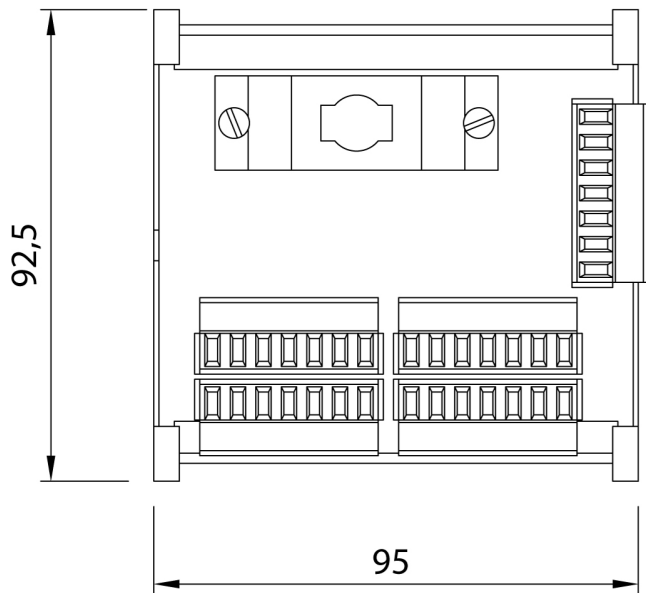

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).