

disponible con certificación • UL • EAC




Datos técnicos

PWS18520251217

La caja de conexiones JB4-UC DIN permite la recopilación de información de diferentes celdas. Su uso está indicado donde hay más de 2 celdas de carga. La caja de conexiones JB4-UC DIN está equipada con un conector central que recoge todas las señales y las envía al transmisor. En función de nuestro comprobador de productos 1008, es posible recibir información en tiempo real sobre las condiciones, los problemas y el funcionamiento de las celdas individuales.




Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso




disponible con certificación • UL • EAC



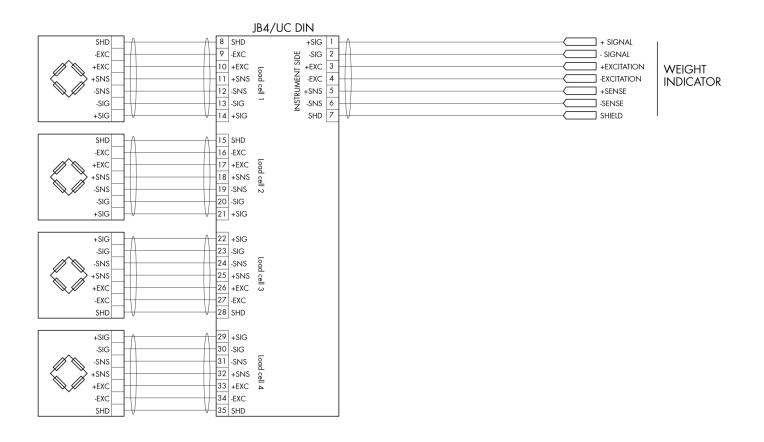

Fodos los datos indicados pueden variar sin preavis





PAVONESISTEMAS

