

Datos técnicos


PWS16420260602

El convertidor serial S125 Profibus DP se usa para conexiones seriales de larga distancia y cubre distancias de 15 m a 200 m. El convertidor serial S125 está conforme con las normativas: EN50081-1, EN50082-2 para EMC, EN61010-1 para la seguridad eléctrica.

Material:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
Grado de protección:	IP40
Temperatura de funcionamiento:	-10°C ÷ +40°C (Humedad máxima del 85% sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +50°C
Puerto serie:	RS422, Profibus DP
Fuente de alimentación:	24 Vcc ±15%
Cumplimiento normativo:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
Peso:	120 g
Baud rate fieldbus:	12 Mbit/sec
Dimensiones:	71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)
Fieldbus:	Modbus
Baud rate:	34.800 bit/sec
Aislamiento:	Clase II
Longitud del cable:	100m
Categoría de instalación:	Cat. II
Consumo de energía:	3 VA



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

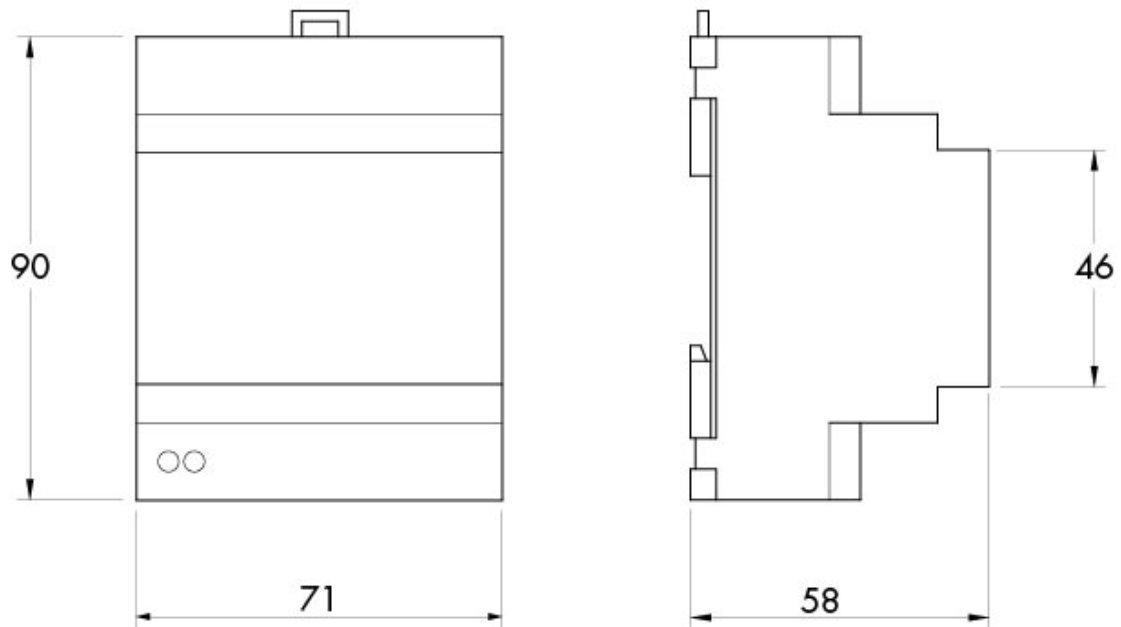

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).