Convertidor Serial **S125**

Datos técnicos

PWS16420251205

El convertidor serial S125 Profibus DP se usa para conexiones seriales de larga distancia y cubre distancias de 15 m a 200 m. El convertidor serial S125 está conforme con las normativas: EN50081-1, EN50082-2 para EMC, EN61010-1 para la seguridad eléctrica.

Material:	NORYL UL 94 V-0 flame retardant
Grado de protección:	IP40
Temperatura de funcionamiento:	-10°C ÷ +40°C (Humedad máxima del 85% sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +50°C
Puerto serie:	RS422, Profibus DP
Fuente de alimentación:	24 Vcc ±15%
Cumplimiento normativo:	EN50081-1, EN50082-2 for EMC; EN61010-1 for electrical safety
Peso:	120 g
Baud rate fieldbus:	12 Mbit/sec
Dimensiones:	71mm x 90mm x 58mm (LxHxD)
Fieldbus:	Modbus
Baud rate:	34.800 bit/sec
Aislamiento:	Clase II
Longitud del cable:	100m
Categoría de instalación:	Cat. II
Consumo de energía:	3 VA

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Convertidor Serial **S125**

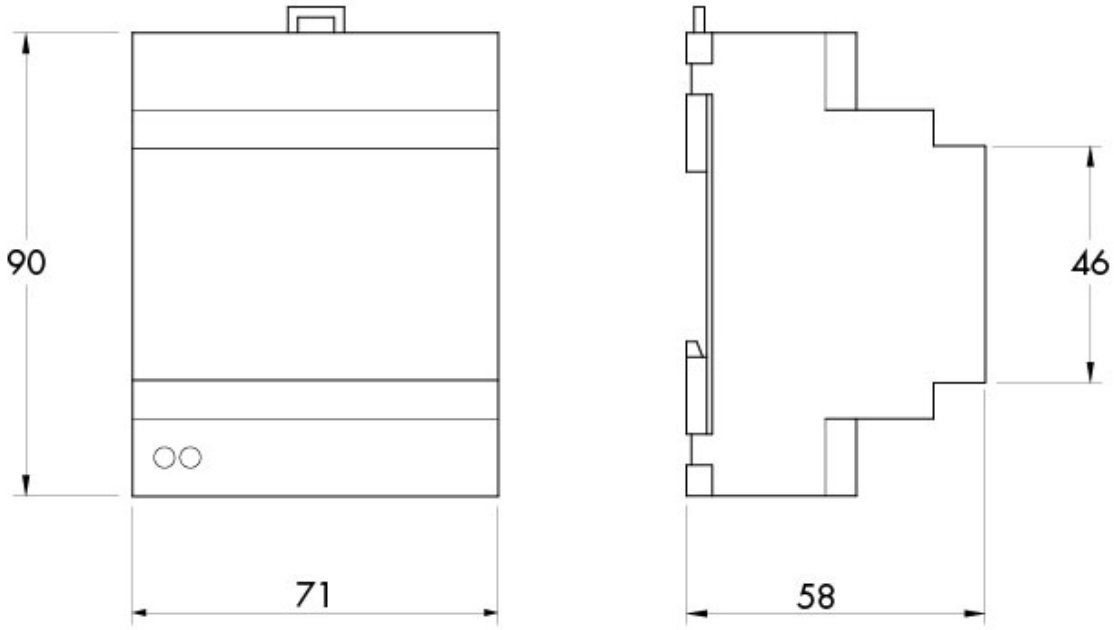

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963