Gateway 300 **GATEWAY 300**

disponible con certificación • UL

Datos técnicos

PWS14420261113

Gateway 300 es una herramienta accesoria que permite la transferencia de datos de peso, presión y fuerza, detectados por los sensores conectados a nuestros instrumentos. Gracias a la arquitectura interna de hardware y software, el dispositivo Gateway 300 se puede configurar de acuerdo con los requisitos requeridos por aplicaciones específicas. Gateway 300 está montado en un riel DIN y garantiza una alta confiabilidad a bajo costo.


Grado de protección:	IP20
Temperatura de funcionamiento:	-5 ÷ +55°C (max umidity 95%)
Puerto serie:	RS232, RS422, RS485
Fuente de alimentación:	24 Vcc ±10 %
Memoria de datos:	512 byte input data e 512 byte output data
Dimensiones:	27x75x120 mm (LxHxP)
Fieldbus:	Profibus-DP, Devicenet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet / IP, CC-Link, EherCAT, FIPIO, Interbus
Consumo de energía:	max 280 mA, avg. 100 mA



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Gateway 300 **GATEWAY 300**

disponible con certificación • UL

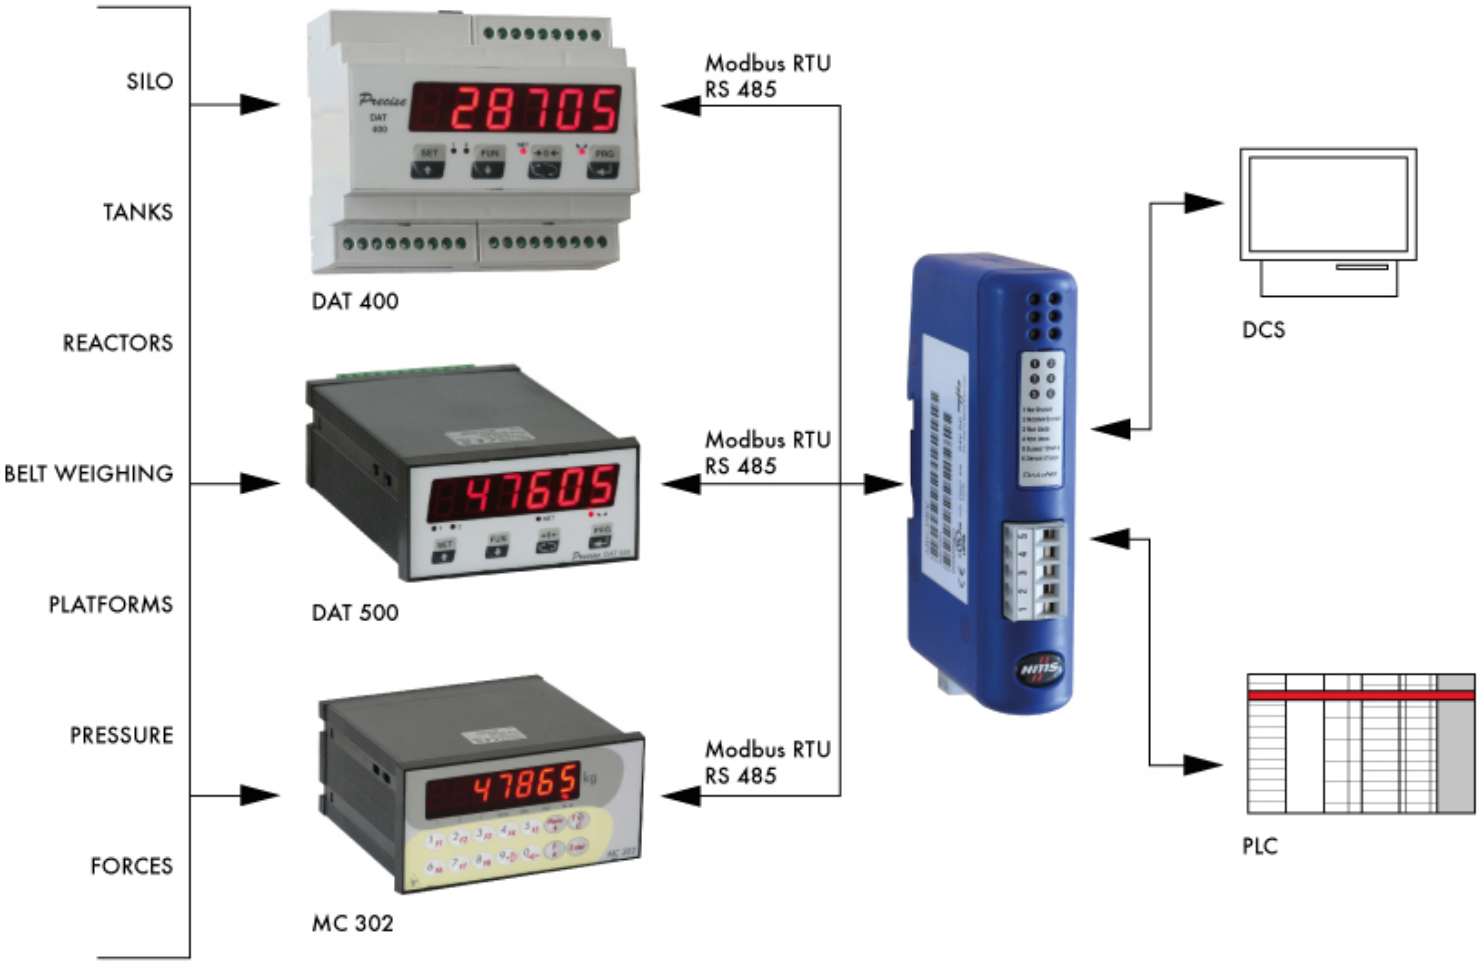


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Gateway 300 **GATEWAY 300**

disponible con certificación • UL

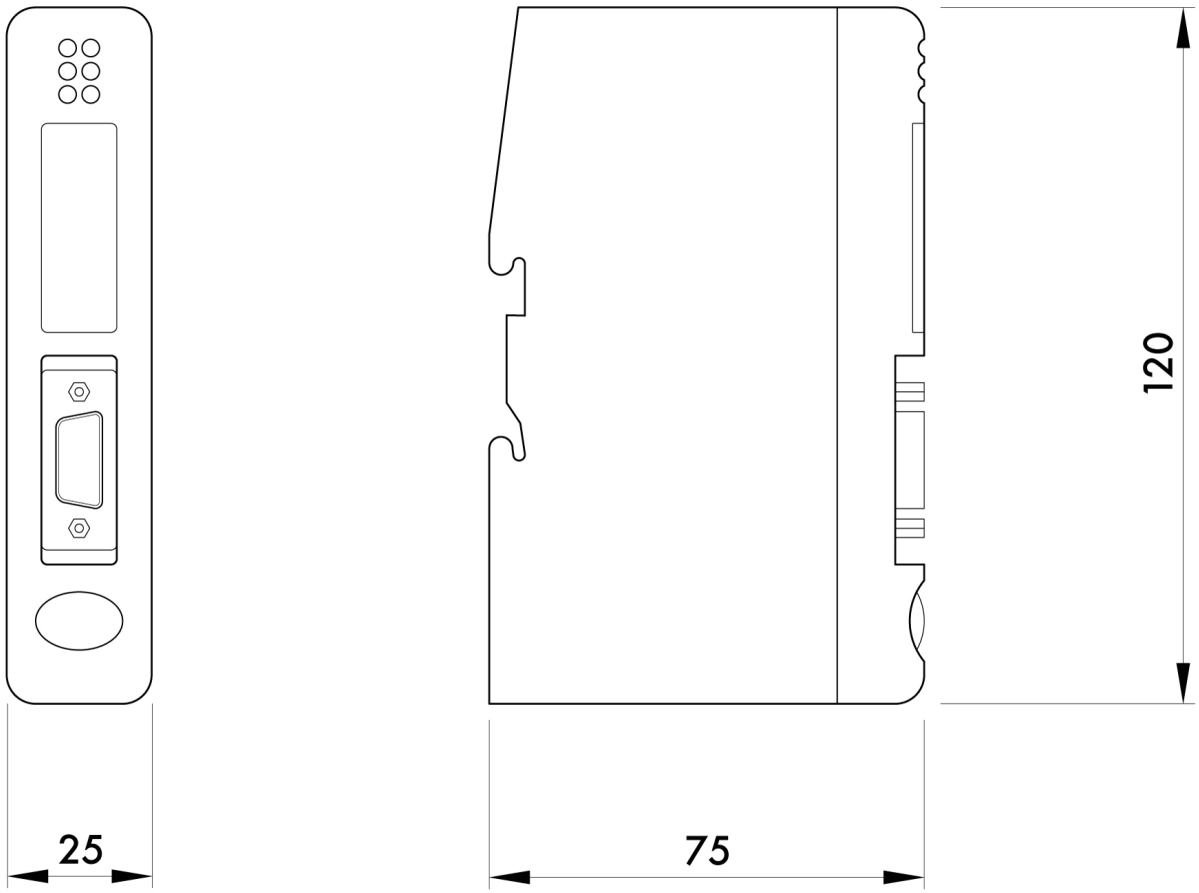

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963