Célula de Carga BLH Nobel **KIMD-M**

disponible con certificación • ATEX • IECEx

Informacion general

PWS3320261107

La celda de carga BLH NOBEL KIMD-M tiene una alta precisión, es fácil de instalar y tiene un punto de carga móvil. La celda KIMD-M es capaz de manejar la expansión debido al aumento del calor y tiene una alta capacidad de carga. Su principal aplicación es el pesaje de tanques, recipientes, silos y cucharones. La celda de carga BLH NOBEL KIMD-M también está disponible para temperaturas de - 40 a + 100 ° C.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Caja de Conexión CGS4-C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos

PWS3320261107


Capacidad nominal CN:	500, 1000, 1500, 2000 kN
Error combinado:	±0.1 % PN
Repetibilidad:	0.02 % PN
Creep (30 minutos):	±0.03 % CN
Sobrecarge de securidad:	100 % CN
Sobrecarga maxima:	200 % CN
Material:	Acero cromado amarillo
Grado de protección:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	-40 ÷ +80 (+100 optional)°C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.005 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.005 % salida/°C
Potencia nominal PN:	1.0 mV/V ±0.25 %
Resistencia de aislamiento:	> 4 G Ohm
Resistencia de entrada:	350 ± 5 Ohm
Resistencia de salida:	350 ±0.5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	10 Vdc/ac
Tensión de alimentación máxima:	18 Vdc/ac
Tolerancia de lo shunt de calibración:	±0.25 %


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Célula de Carga BLH Nobel **KIMD-M**


disponible con certificación • ATEX • IECEx


DIMENSIONS 1500 - 2000 kN

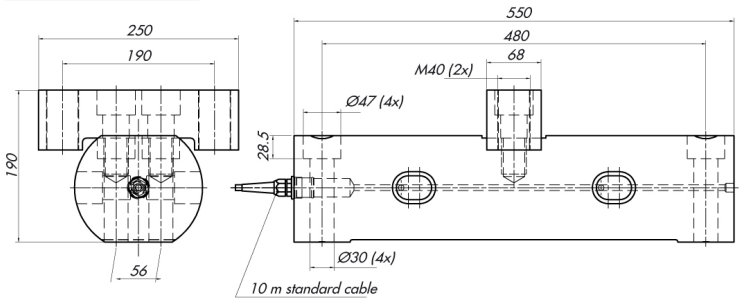


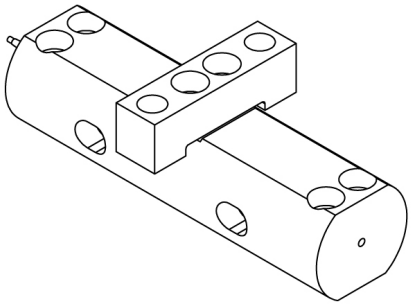


DIMENSIONS 500 - 1000 kN

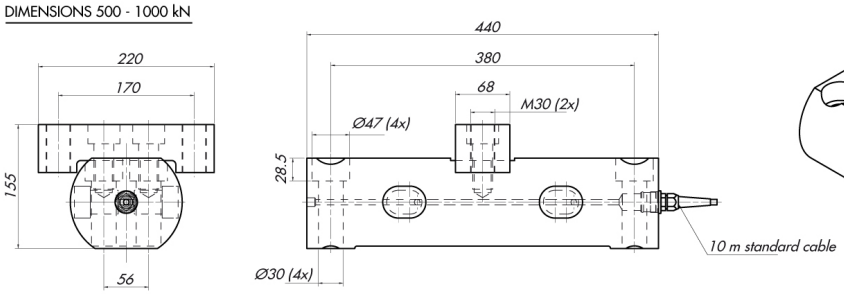







Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963