Célula de Carga BLH Nobel **KIS-9**

disponible con certificación • ATEX • IECEx

Informacion general

PWS2320261113

La celda de carga BLH NOBEL KIS-9 es extremadamente precisa y robusta, es resistente a fuerzas laterales muy altas y es fácil de instalar. La celda KIS-9 tiene un punto de carga móvil y cables blindados de 4 hilos de 5 y 10 metros. La celda BLH NOBEL KIS-9 se usa para pesar silos, contenedores y tolvas, en sistemas de control, en cintas transportadoras industriales y en sistemas de medición de fuerza. La celda de carga BLH NOBEL KIS-9 también está disponible para temperaturas de - 40 a + 100 ° C a petición.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Caja de Conexión CGS4-C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos


PWS2320261113


Capacidad nominal CN:	5, 10, 20, 50, 100 kN
Error combinado:	±0.1 % PN
Repetibilidad:	±0.02 % PN
Creep (30 minutos):	±0.03 % CN
Sobrecarge de securidad:	50 % CN
Sobrecarga maxima:	100 % CN
Sobrecarga lateral maxima:	100 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP67
Temperatura de funcionamiento:	- 40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.003 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.003 % salida/°C
Potencia nominal PN:	1.020 mV/V ±0.25 %
Saldo cero:	±2 % PN
Resistencia de entrada:	350 ±5 Ohm
Resistencia de salida:	350 ±1 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	5 Vdc/ac
Tensión de alimentación máxima:	18 Vdc/ca


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Célula de Carga BLH Nobel **KIS-9**

disponible con certificación • ATEX • IECEx

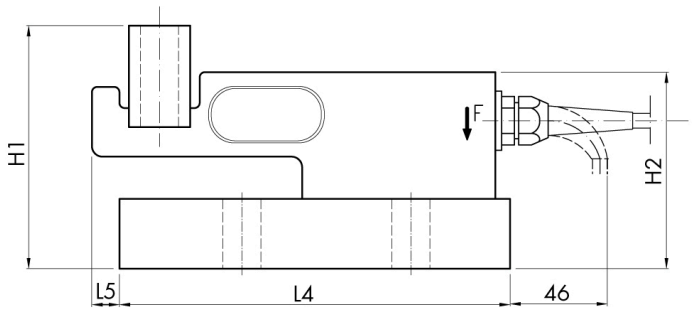

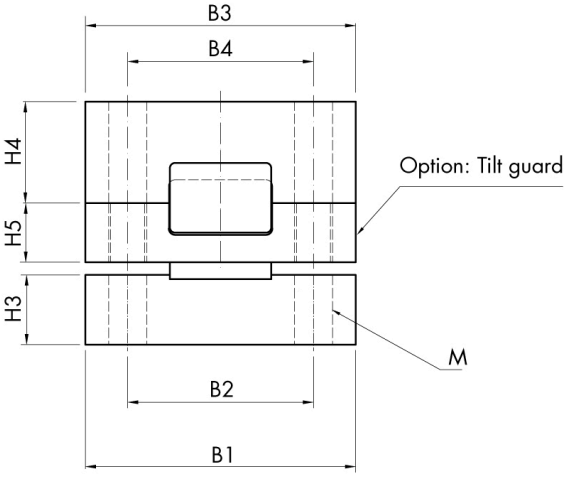


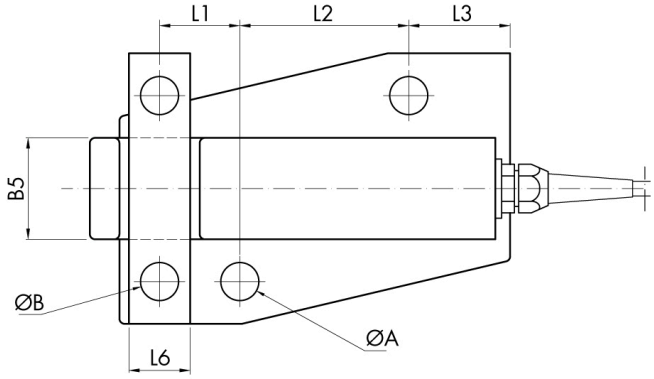


RANGE kN	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØA	ØB	B1	B2	B3	B4	B5	H1	H2	H3	H4	H5	M
5-10-20	27	72	41	154	9	19	14	11	96	62	80	56	30	80	67	19	37	20.5	M10
50	38	80	48	185	14	29	18	18	128	88	128	88	48	115	93	33	48	28	M16
100	48	122	25	220	17	48	22	22	160	120	160	120	62	130	108	38	53	33	M20

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

INSTALLATION EXAMPLES

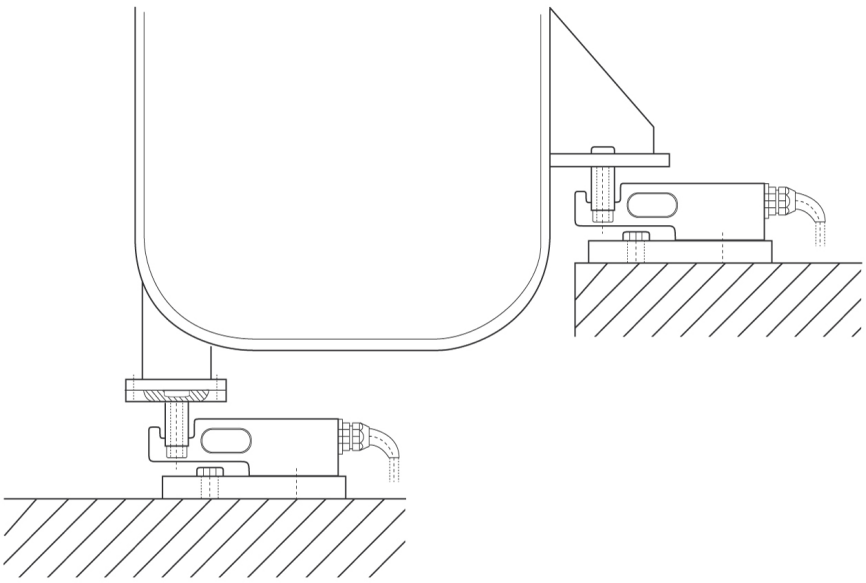



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963