
# Célula de Carga BLH Nobel **KOM-1**

disponible con certificación • ATEX • IECEx

## Informacion general

PWS3520261113

La celda de carga BLH NOBEL KOM-1, diseñada para ser robusta, es adecuada para la carga y el control de nivel en tanques de almacenamiento. La celda de carga BLH NOBEL KOM-1 es rápida y fácil de instalar y se utiliza para el pesaje y monitoreo de primer nivel. La celda de carga BLH NOBEL KOM-1 también está disponible para temperaturas de - 40 a + 100 ° C.

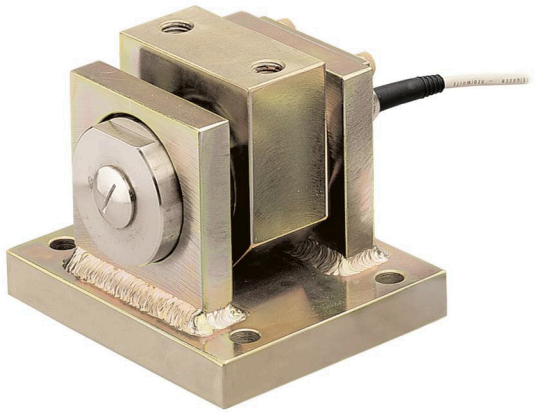

### Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

**Transmisor de Peso** UWT 6008

**Transmisor de Peso** DAT 1400

**Indicador de Peso** MCT 1302

**Tester 1008** TESTER 1008

**Caja de Conexión** CGS4-C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

# Datos técnicos


PWS3520261113


| | |
|---|---|
| **Capacidad nominal CN:** | 10, 20, 50, 100, 200 kN |
| **Error combinado:** | 0.25 % PN |
| **Repetibilidad:** | 0.25 % PN |
| **Sobrecarge de securidad:** | 100 % CN |
| **Sobrecarga maxima:** | 200 % CN |
| **Material:** | Acero inoxidable |
| **Grado de protección:** | IP67 |
| **Temperatura de funcionamiento:** | -40 ÷ +80 (+100 optional)°C |
| **Efecto de la temperatura en cero:** | ±0.04 % PN/°C |
| **Efecto de la temperatura en la salida:** | ±0.04 % salida/°C |
| **Potencia nominal PN:** | 1 mV/V |
| **Saldo cero:** | ±5 % PN |
| **Resistencia de aislamiento:** | > 4 G Ohm |
| **Resistencia de entrada:** | 350 ±5 Ohm |
| **Resistencia de salida:** | 350 ±5 Ohm |
| **Fuente de alimentación recomendada:** | 10 Vdc/ac |
| **Tensión de alimentación máxima:** | 18 Vdc/ac |
| **Tolerancia de lo shunt de calibración:** | ±1 % |
| **Material (accesorios de montaje):** | Acero cromado amarillo |


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

# Célula de Carga BLH Nobel **KOM-1**

disponible con certificación • ATEX • IECEx

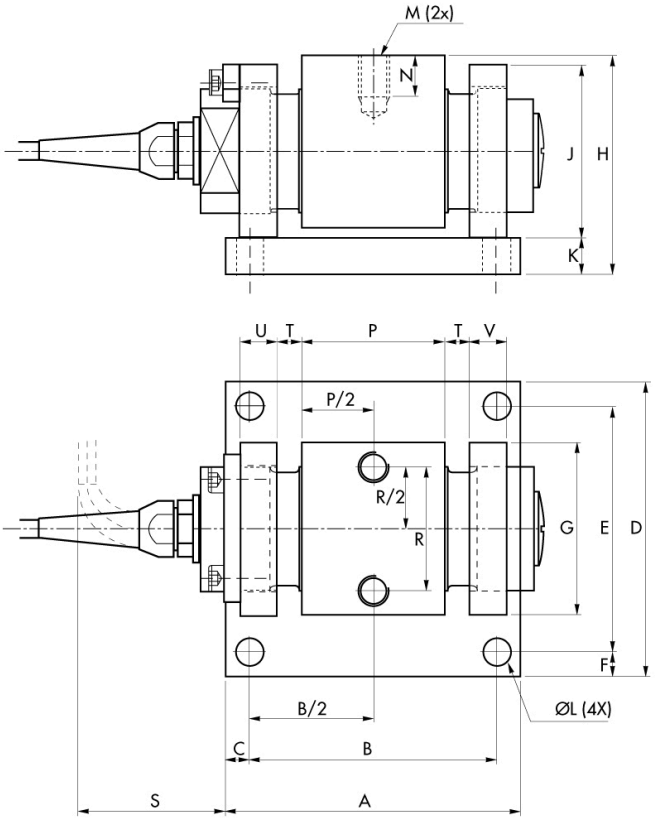



| RANGE kN | A | B | C | D | E | F | G | H ±1 | J | K 0;-1 | ØL | M | N | P | R | S | T | U 0;-1 | V 0;-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-10-50 | 120 | 100 | 10 | 120 | 100 | 10 | 70 | 89 | 70 | 15 | 11 | M12 | 18 | 33 | 50 | 47 | 10 | 15 | 15 |
| 100 | 120 | 100 | 10 | 120 | 100 | 10 | 70 | 89 | 70 | 15 | 11 | M12 | 18 | 48 | 50 | 60 | 10 | 20 | 20 |
| 200 | 140 | 90 | 25 | 170 | 140 | 15 | 100 | 135 | 100 | 24 | 14 | M16 | 28 | 48 | 70 | 50 | 10 | 30 | 20 |

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
**T** (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963