
Célula de Carga Off Center **C2Z1**

disponible con certificación • NTEP

Informacion general

PWS4420261107

La célula de carga off center C2Z1 es fácil de montar y garantiza un alto rendimiento en términos de precisión y resistencia, especialmente a la humedad. Por esta razón, generalmente se utiliza en escalas para uso comercial. La celda C2Z1 tiene una excelente relación calidad-precio, ya que tiene un precio ventajoso en comparación con sus características.

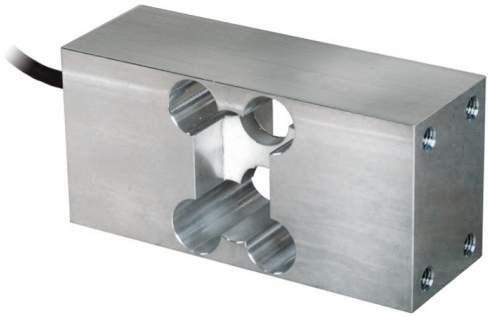

Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Caja de Conexión CGS4-C

Célula de Carga Off Center U2D1

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Datos técnicos


PWS4420261107

Capacidad nominal (CN):	60, 120, 150, 300 Kg
Repetibilidad:	±0.02 % PN
Creep (20 Minutos):	±0.025 % PN
No linealidad de la escala completa:	0.02 % Nennleistung
Sobrecarge de securidad:	150 % CN
Sobrecarga maxima:	250 % CN
Material:	Aluminio
Temperatura compensada:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +70°C
Efecto de la temperatura en cero:	0.028 % Nennleistung/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	0.011 % salida/°C
Potencia nominal PN:	1.9 mV/V ±0.1
Saldo cero:	±5 % PN
Resistencia de aislamiento:	<1000 Ohm
Resistencia de entrada:	400 ± 20 Ohm
Resistencia de salida:	350 ±5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	12 V
Tensión de alimentación máxima:	20 V
Peso:	1 Kg
Longitud del cable:	0,5 m
Histéresis:	0.02 % PN

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Célula de Carga Off Center **C2Z1**

disponible con certificación • NTEP

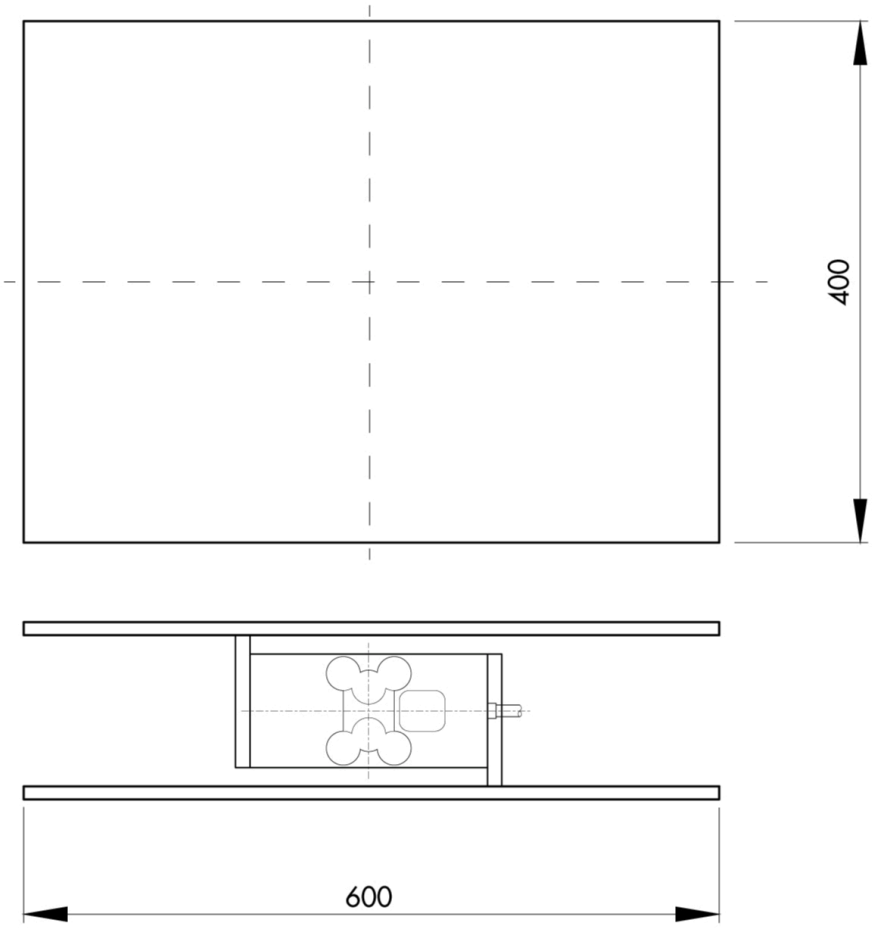

Electrical Connection	
+Excitation	Red
-Excitation	White
+Signal	Green
-Signal	Blue
Shield	Cable shield


To Know
Error is within 0.02% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 150mm of eccentricity
The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Célula de Carga Off Center **C2Z1**

disponible con certificación • NTEP

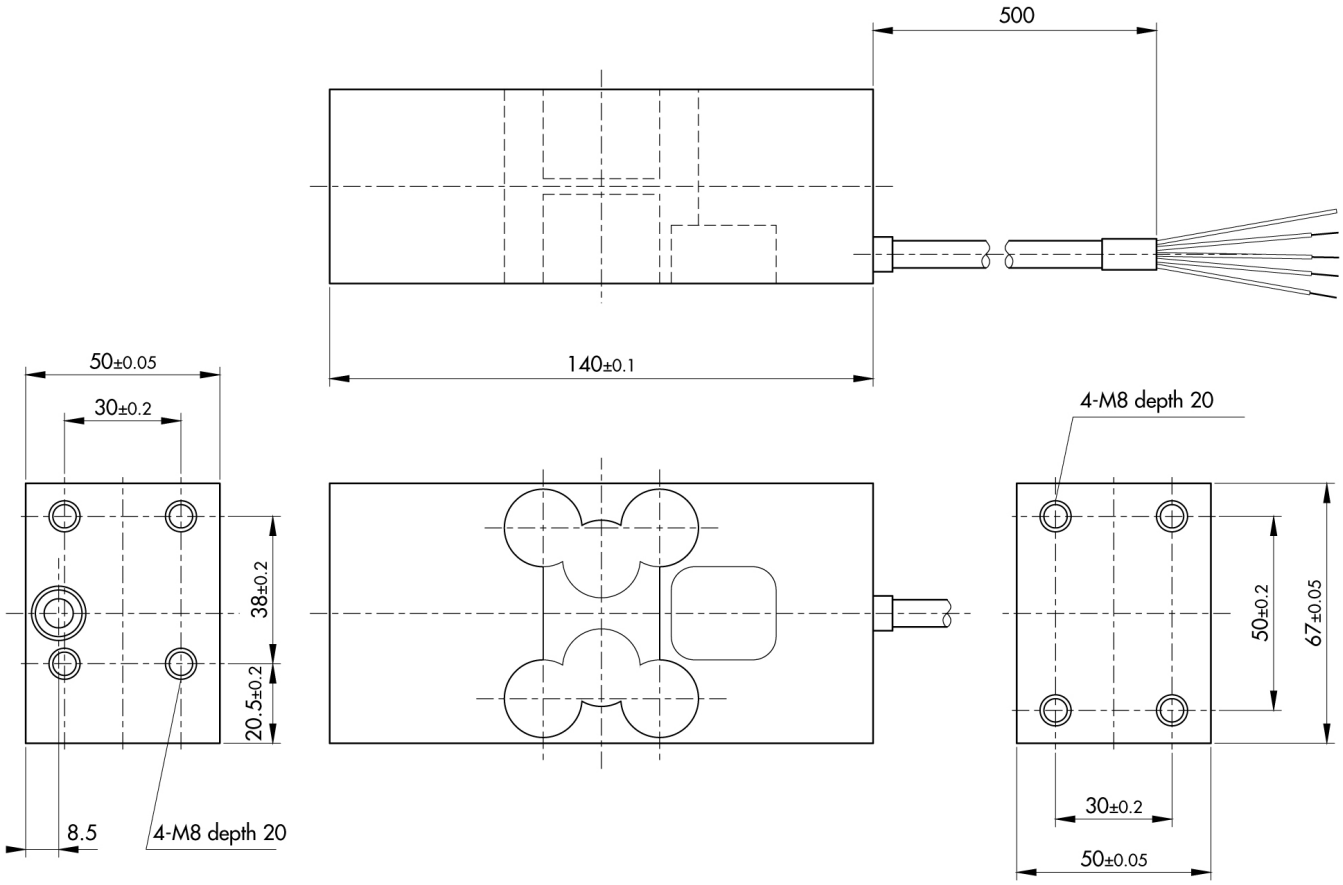

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963