
Célula de Carga Off Center **CB17**

Informacion general

PWS4020261105

La celda de carga off center CB17 tiene baja capacidad y alta precisión a un precio competitivo y es particularmente adecuada para la construcción de pequeñas básculas, de hecho tiene una capacidad que oscila entre 0,6 y 3 kg y las dimensiones máximas de la placa son iguales a 200 x 200 mm. Además, la celda CB17 está equipada con un cable de 4 conductores de 40 cm de largo.

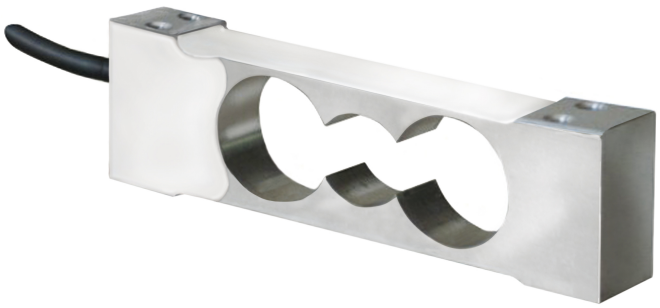

Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Célula de Carga Off Center C2G1

Caja de Conexión CGS4-C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


Datos técnicos

PWS4020261105

Capacidad nominal (CN):	0.6, 1, 2, 3 Kg
Error combinado:	±0.03 % PN
Repetibilidad:	< ±0.02 % PN
Creep (20 Minutos):	< ±0,02 % PN
No linealidad de la escala completa:	< ±0.02 % PN
Sobrecarge de securidad:	300 % CN
Sobrecarga maxima:	400 % CN
Material:	Aleación de aluminio
Grado de protección:	IP64
Temperatura compensada:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50 °C
Efecto de la temperatura en cero:	< ±0.004 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	< ±0.0012 % salida/°C
Potencia nominal PN:	1.0 ±0.1 mV/V
Saldo cero:	±0.05 mV/V
Resistencia de aislamiento:	> 2000 MOhm
Resistencia de entrada:	420
Resistencia de salida:	350 ±5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
Tensión de alimentación máxima:	15 Vdc/ac

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Célula de Carga Off Center **CB17**

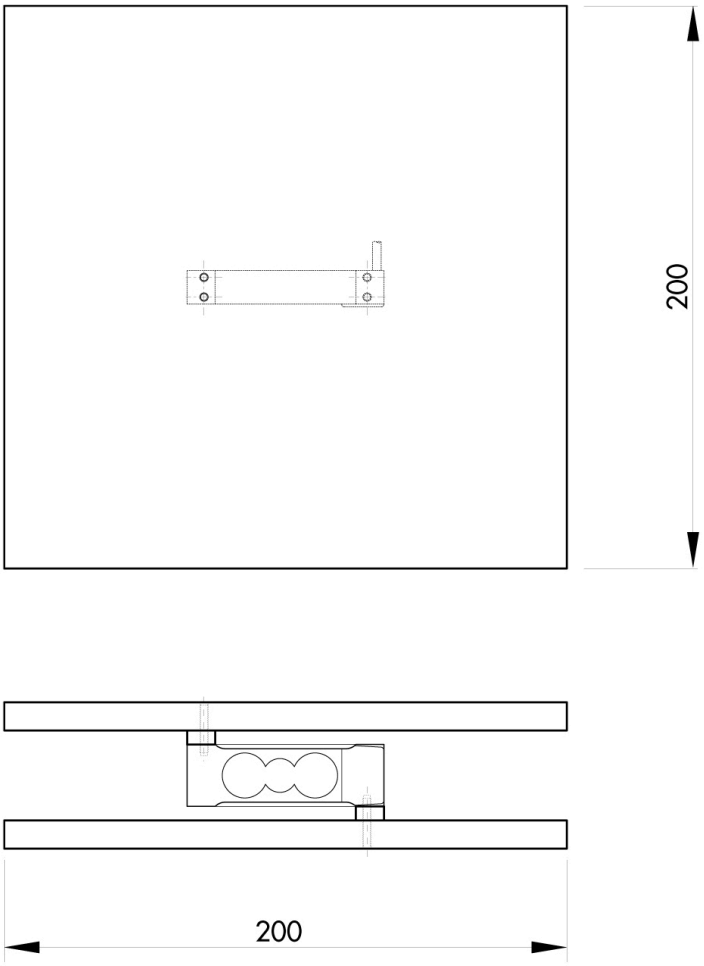


Electrical Connection	
+Excitation	Red
-Excitation	White
+Signal	Green
-Signal	Blue
Shield	Cable shield

To Know
Error is within 0.02% SN applied with 1/2 of capacity at the position of 50mm of eccentricity
The center of loading plate and the center of the load cell should be the same position

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Célula de Carga Off Center **CB17**

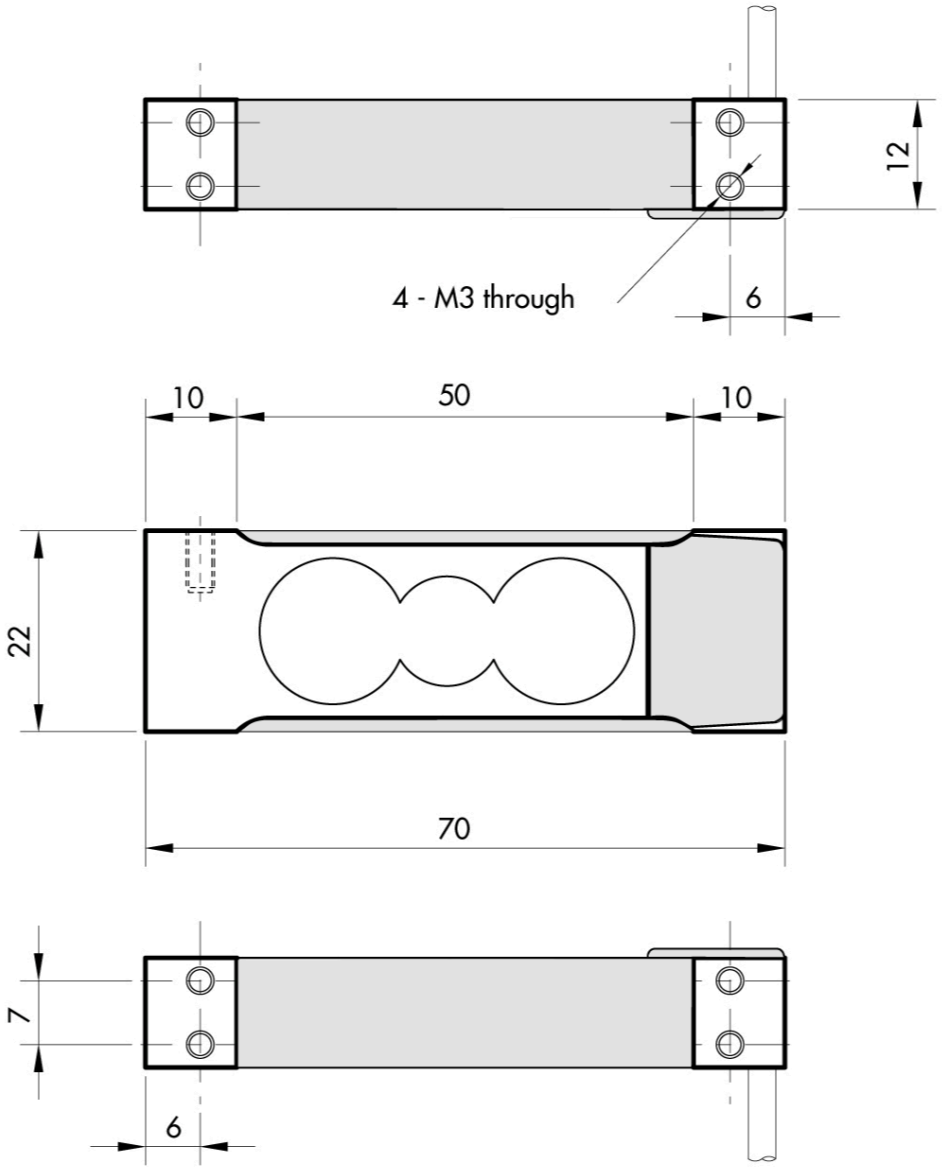

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963