Célula de Carga a Compresión **2000**

Informacion general

PWS620261108

La celda de carga de compresión 2000 está hecha de acero inoxidable y tiene excelentes características de precisión y robustez. Equipada con una protección impermeable, la celda de carga 2000 es resistente a las condiciones ambientales más adversas típicas de las aplicaciones en las industrias de alimentos, química y farmacéutica. Gracias al pequeño tamaño, La celda de carga 2000 requiere un espacio de montaje limitado. La celda de compresión 2000 puede ser totalmente personalizable según los requisitos del cliente.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso UWT 6008

Transmisor de Peso DAT 1400

Tester 1008 TESTER 1008

Célula de Carga a Compresión CC3

Caja de Conexión CGS4-C

Célula de Carga a Compresión Tedea 220

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


Datos técnicos

PWS620261108

Capacidad Nominal (CN):	2.5, 5, 10, 20, 30 t
Error combinado:	±0.05 % CN
Repetibilidad:	±0.02 % CN
Creep (20 Minutos):	±0.03 % CN
Sobrecarge de securidad:	150 % CN
Sobrecarga maxima:	> 300 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP67
Flexión:	< 0.3mm
Temperatura compensada:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura de funcionamiento:	-20 ÷ +70 °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.005 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.005 % carga/°C
Potencia nominal PN:	2 mV/V ±0.25 %
Saldo cero:	±1 % PN
Resistencia de aislamiento:	> 5000 MOhm
Resistencia de entrada:	700 ±20 Ohm
Resistencia de salida:	705 ±5 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	5 ÷ 15 Vdc/Vac

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


Célula de Carga a Compresión **2000**

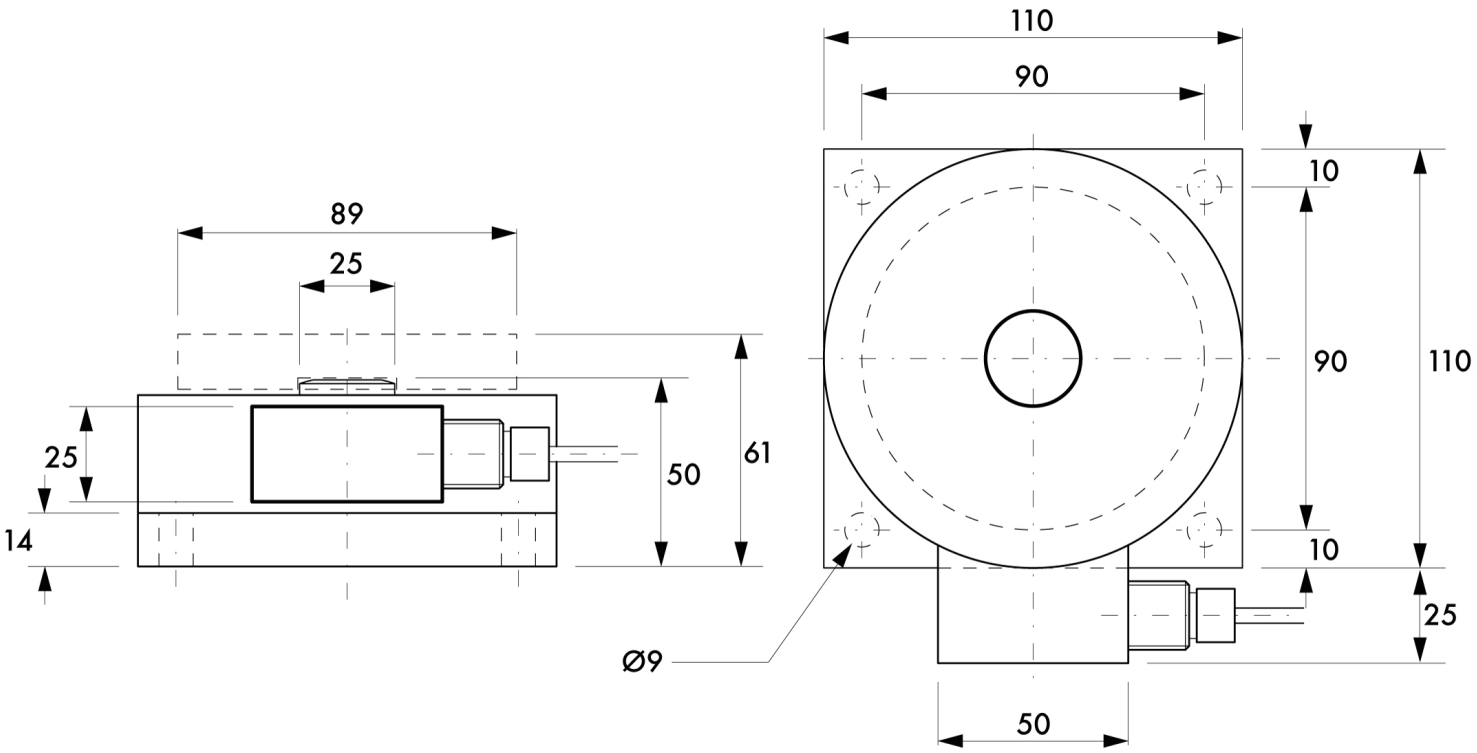


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Célula de Carga a Compresión **2000**

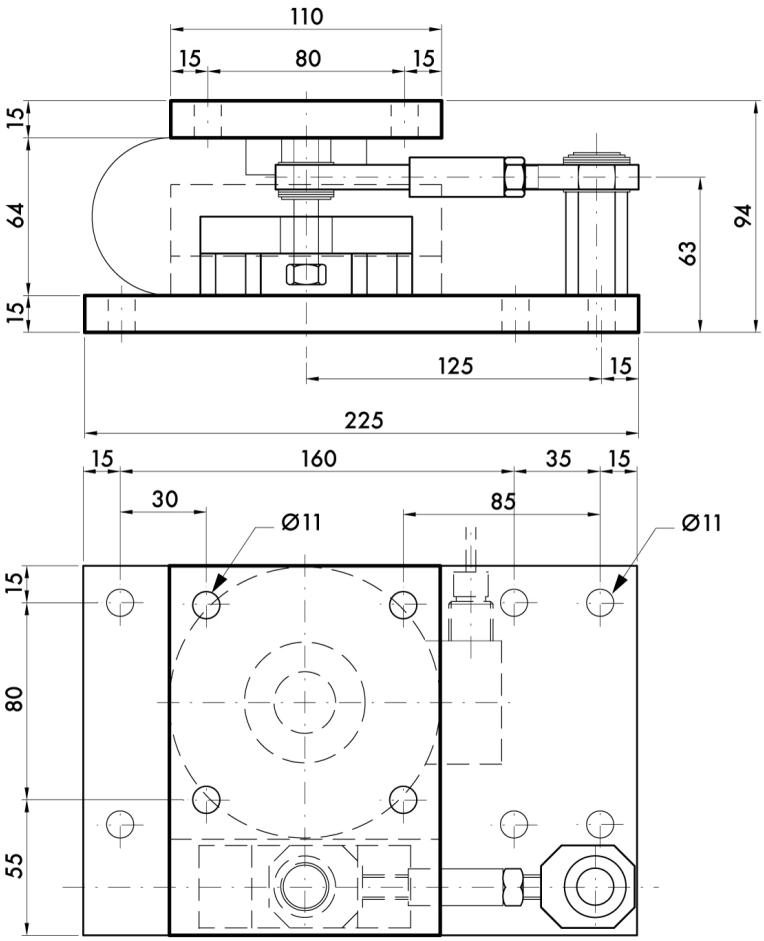

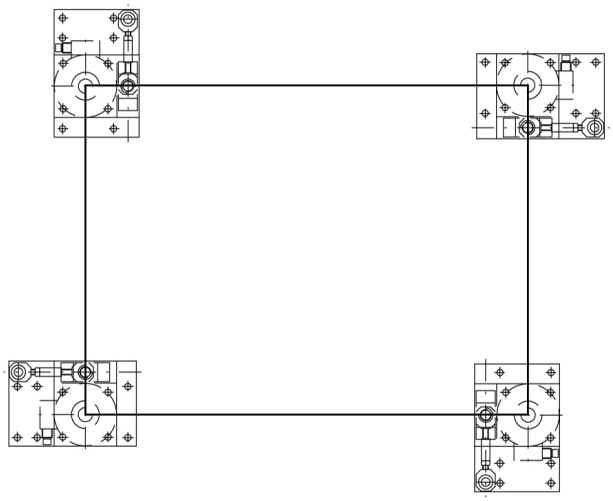

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963