

## Datos t3cnicos

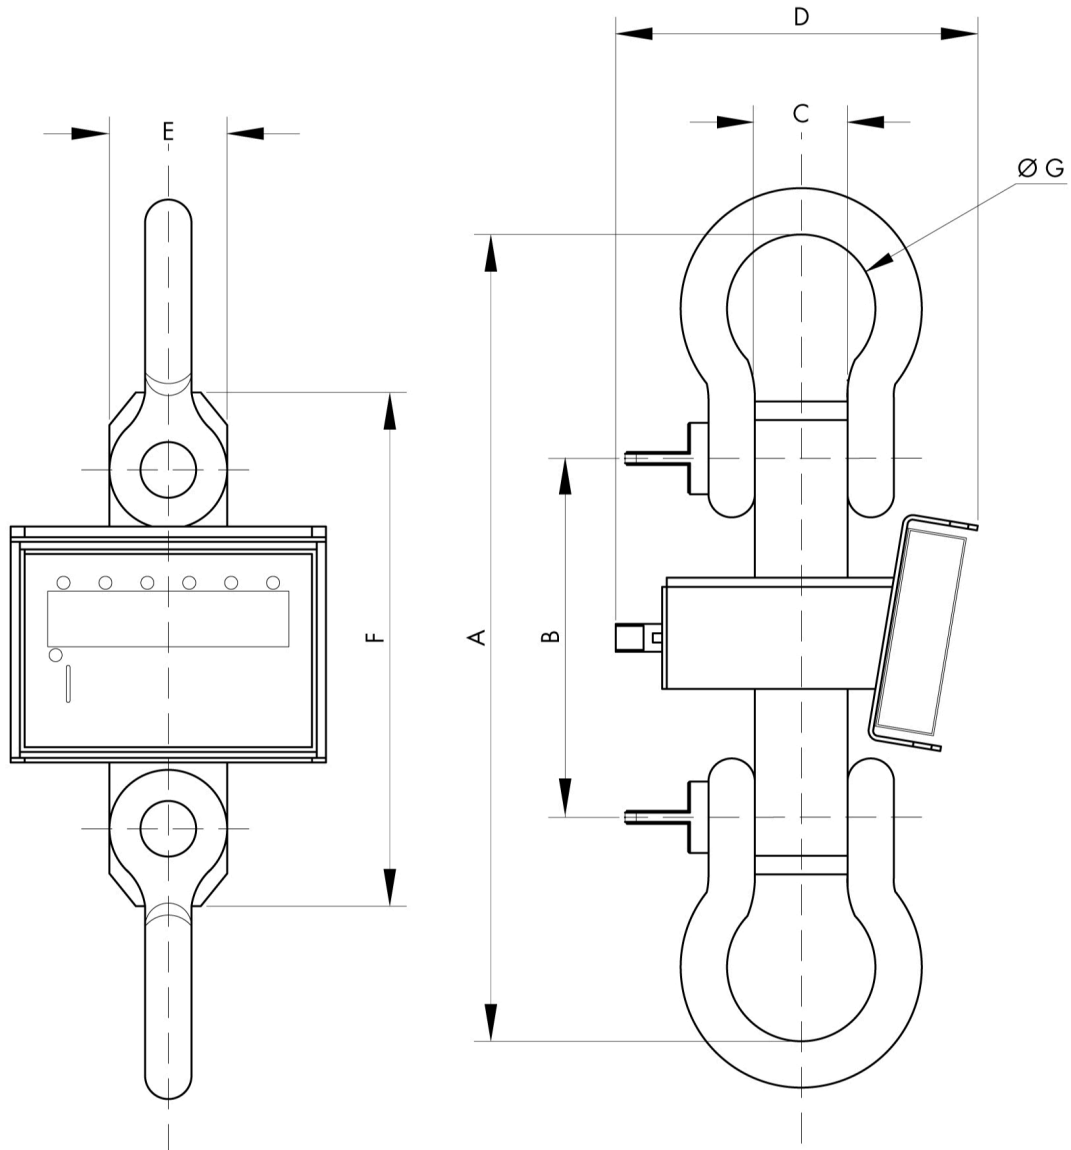
PWS9720260618

El dinam3metro CS09 es ideal para pesar cargas suspendidas muy pesadas, equipado con un indicador de peso y equipado con tecnolog3a wi-fi para comunicarse en tiempo real con dispositivos remotos. El indicador de peso CS09 est3 hecho de acero inoxidable, la calibraci3n se realiza digitalmente y est3 lista para la conexi3n a un ordenador, con un indicador / terminal remoto y una impresora. El dinam3metro CS09 tiene un teclado impermeable de 5 teclas, pantalla de brillo ajustable y grilletes galvanizados aprobados est3ndar.

<b>Display:</b>	40 mm, DOT red LED
<b>Grado de protecci3n:</b>	IP67
<b>Temperatura de funcionamiento:</b>	-10 ÷ +40°C
<b>Filtre:</b>	digital y programable
<b>Calibraci3n:</b>	Programable desde teclado o computadora
<b>Precisi3n escala completa:</b>	3 t ÷ 9 t: $\pm 0.05$ % escala completa; 12 t ÷ 50 t: $\pm 0.1$ % escala completa
<b>Cargador:</b>	Bater3a recargable. Cargador 230V ac 50Hz

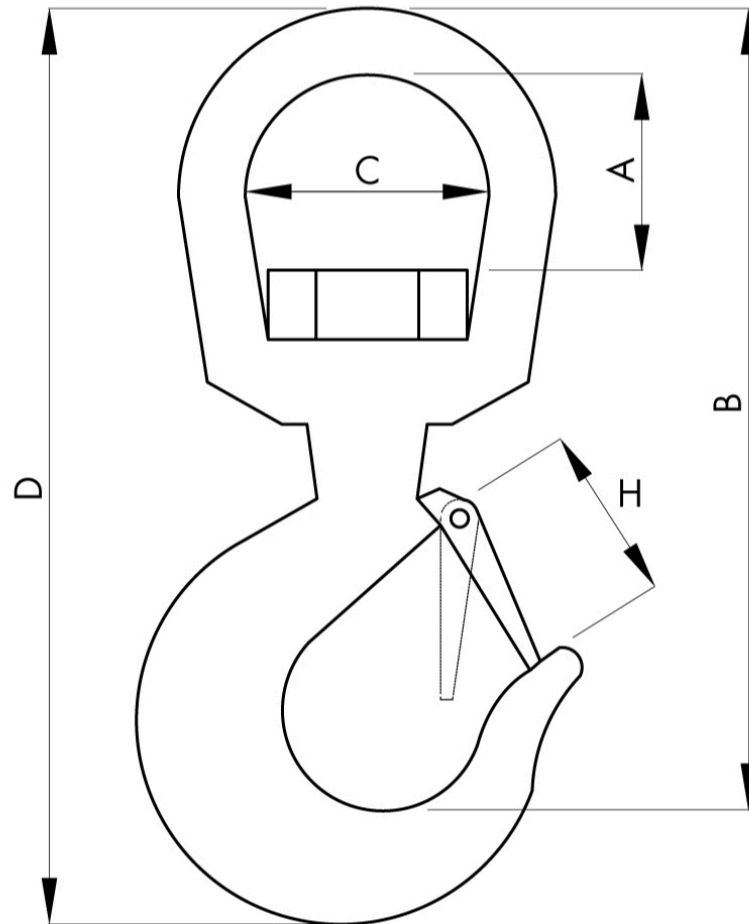


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).



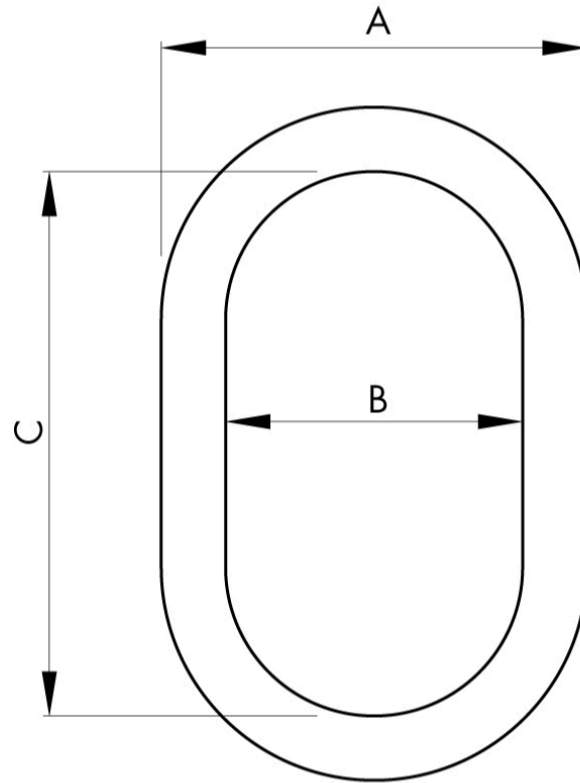
MODEL	WEIGHT	A	B	C	D	E	F	G
CS09T03	16	380	186	33	316	80	246	58
CS09T06	17	380	186	33	316	80	246	58
CS09T09	21	434	186	44	316	80	246	74
CS09T12	26	451	186	52	316	100	270	83
CS09T17	36	581	220	60	316	100	320	98
CS09T25	55	705	290	73	316	100	400	127
CS09T30	70	730	280	83	366	105	400	146
CS09T50	137	955	370	105	445	130	540	184

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


**ACCESSORI OPZIONALI**

CODE	RANGE	A	B	C	D	H
GG1T5	1,5 t	49	138,5	46	210	32
GG4	5 t	60	174	60	275	40
GG7	8 t	76	211	75	335	59
GG11	11,5 t	72	252	90	400	65
GG15	16 t	89	280	90	440	76
GG22	22 t	111	365,5	116	580	90
GG30	30 t	116	417	135	660	115

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


**ACCESSORI OPZIONALI**

CODE	RANGE	A	B	C
CA2	2 t	90	60	105
CA4	5 t	115	75	135
CA8	8 t	150	100	180
CA15	18 t	196	130	215
CA30	32 t	270	180	340
CA40	40 t	281	185	355

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).