Acero Inoxidable ATEX **MCT S 1302 (ATEX 2,22)**

disponible con certificación • ATEX • OIML

Informacion general

PWS23920261113

El instrumento de pesaje MCT S 1302 atex y acero inoxidable es un indicador de peso de pantalla táctil ideal para todo tipo de pesaje, en particular para pesaje estático, dosificación y pesaje multicomponente. Es fácil de instalar y usar y tiene un menú multilingues. El producto MCT S 1302 se puede personalizar según las necesidades.



Software Optimation 1.11.22: optimation_weighing_software.zip

Notas de Seguridad ENG: mct_s_1302_atex_safety_notes_en.pdf

Manual técnico ENG: mct-1302_technical_manual.pdf

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos


PWS23920261113

Legal for Trade:	certification available on request
Rango de medición:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilidad de entrada:	0.02 µV/count
No linealidad de la escala completa:	< 0.01 %
Deriva termica:	< 0.001 % escala completa/°C
Display:	graphic LCD (240x128 pixel)
Convertidor A/D:	24 bit; internal resolution up to 16.000.000
Voltaje de entrada del transductor:	5 Vdc (max 8 celdas - 350 Ohm)
Adquisición de señal de frecuencia:	12 ÷ 1000 Hz
Resolución visualizable (en divisiones):	999999
Valor de división (seleccionable):	x1, x2, x5, x10, x20, x50; 4 decimal points
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70°C
Filtre:	0.1 ÷ 250 Hz
Salidas lógicas:	6 opto-isolated; max 24 Vdc/100mA each
Entradas lógicas:	6 optically isolated 24 Vdc PNP (external power supply)
I/O adicional:	up to 4 external modules with 4 in/8-out each (16 in/32 out, total) by independent RS485
Puerto serie:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485/Fieldbus
Salida analógica opcional:	optoisolated 16-Bit Voltage: 0 ÷5/10 V (R min10 K Ohm), Current: 0/4 ÷ 20 mA (R max 300 Ohm)
No linealidad de la salida analógica:	< 0,02 %
Deriva térmica de la salida analógica:	0,001 % FS/°C
Fuente de alimentación:	18 ÷ 30 Vdc - Power consumption 5 W. Optional 115/230 Vac
Mikrocontrolador:	ARM Cortex M0 + 32 bit 256KB Flash reprogrammable onboard from USB
Memoria de datos:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
Cumplimiento normativo:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
Fieldbus:	Ethernet 10/100 with protocols TCP, MODUBUS/TCP, UDP, IP, ICMP, ARP; Profinet; Ethernet/IP; ETHERCAT

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Acero Inoxidable ATEX **MCT S 1302 (ATEX 2,22)**

disponible con certificación • ATEX • OIML

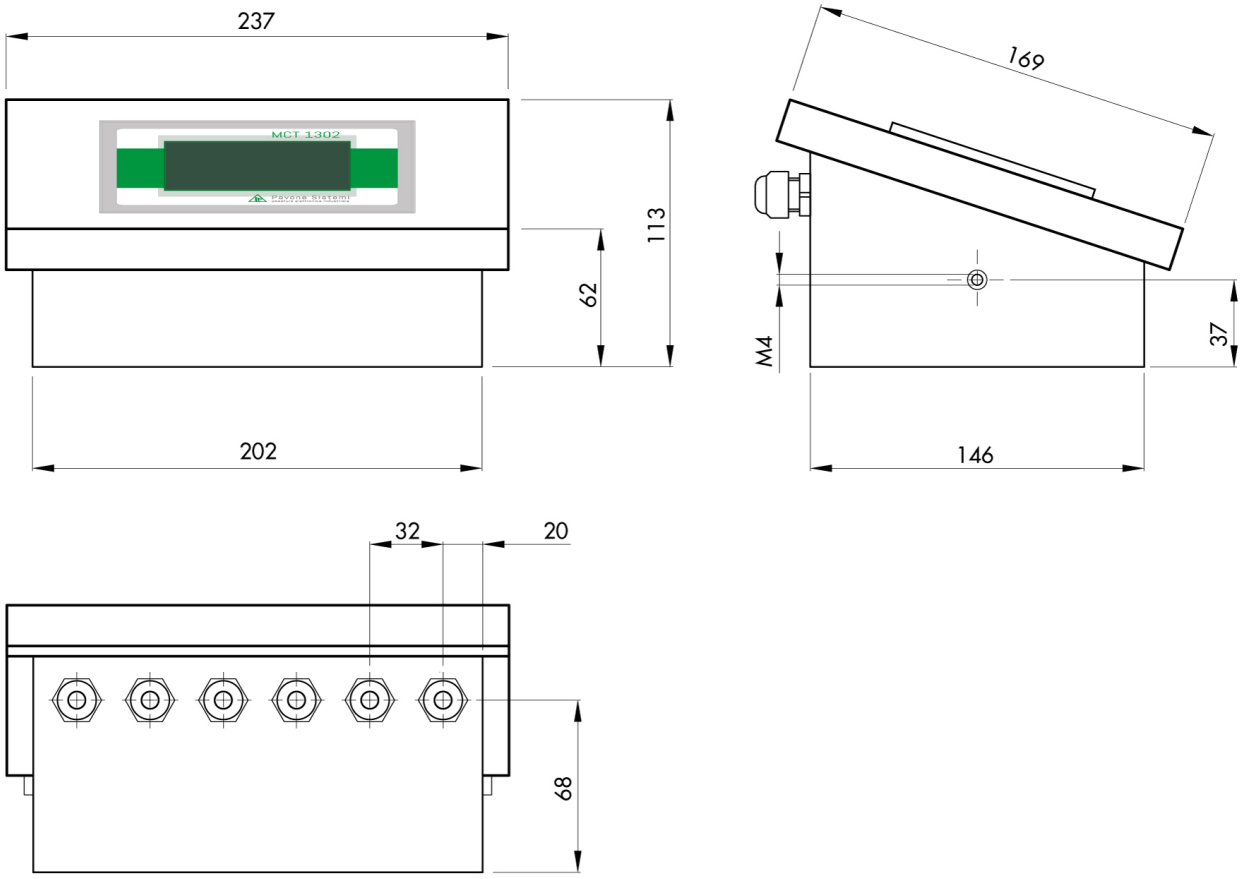



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Acero Inoxidable ATEX **MCT S 1302 (ATEX 2,22)**

disponible con certificación • ATEX • OIML

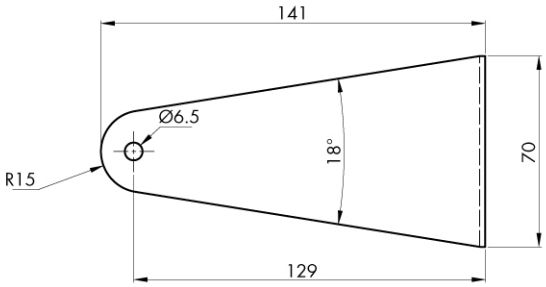

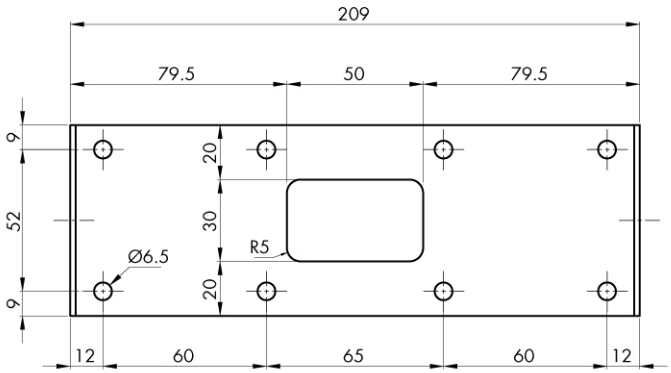

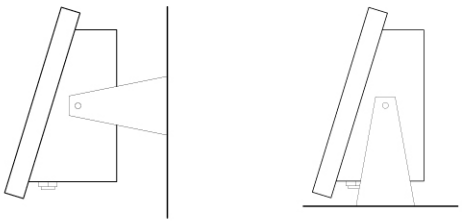

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963