Indicador de Peso **MC 302**

disponible con certificación • UL • GOST • EAC • OIML

Informacion general

PWS6620251204

El indicador de peso MC 302 satisface diversas necesidades en el campo de pesaje, desde la gestión de los umbrales de nivel hasta la dosis. El indicador de peso MC 302 tiene una memoria fiscal opcional de hasta 160,000 pesajes y puede almacenar 50 recetas diferentes que se pueden imprimir automáticamente. El indicador de peso MC 302 tiene la función de cargar y descargar para la programación a través del TESTER 1008. El producto puede personalizarse según los requisitos del cliente.

Manual de Usuario ENG: mc-302_user_manual.pdf

Manual de instalación ENG: mc-302_installation_manual.pdf

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos

PWS6620251204

Legal for Trade:	certification available on request
Rango de medición:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilidad de entrada:	0.02 µV/count
No linealidad de la escala completa:	< 0.01%
Deriva termica:	< 0.0003% FS/°C
Convertidor A/D:	24 bit
Resolución interna:	> 16.000.000 puntos
Voltaje de entrada del transductor:	5 V (max 8 celdas - 350 Ohm)
Resolución visualizable (en divisiones):	600000
Valor de división (seleccionable):	x1, x2, x5
Rango de cifras decimales:	0 ÷ 4
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70°C
Filtre:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
Salidas lógicas:	6 salidas (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
Entradas lógicas:	8 optoaisladas 12 / 24 Vdc PNP
Puerto serie:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
Fuente de alimentación:	12 ÷ 24 Vdc -10% +15%; 15 VA
Cumplimiento normativo:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
Fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
Baud rate:	1200 ÷ 115200 ajustable
Distancia de trasmisión:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Consumo de energía:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
Memoria de pesaje opcional:	> 160.000 weighed

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Indicador de Peso **MC 302**

disponible con certificación • UL • GOST • EAC • OIML

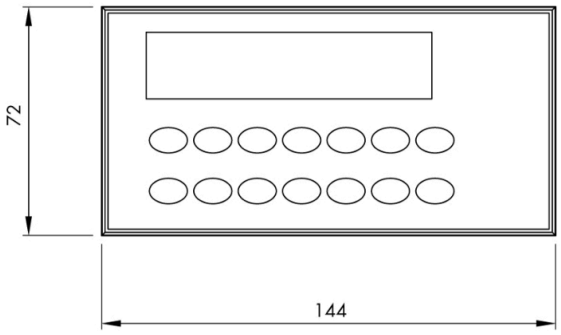

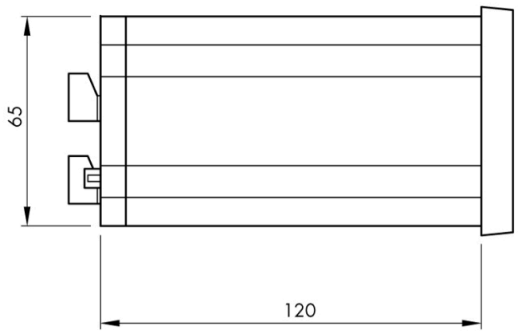

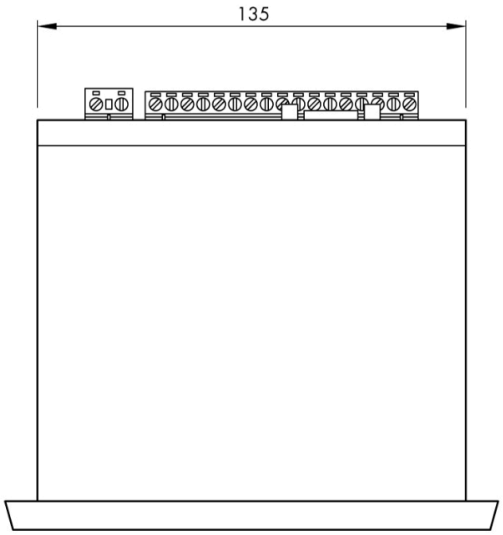

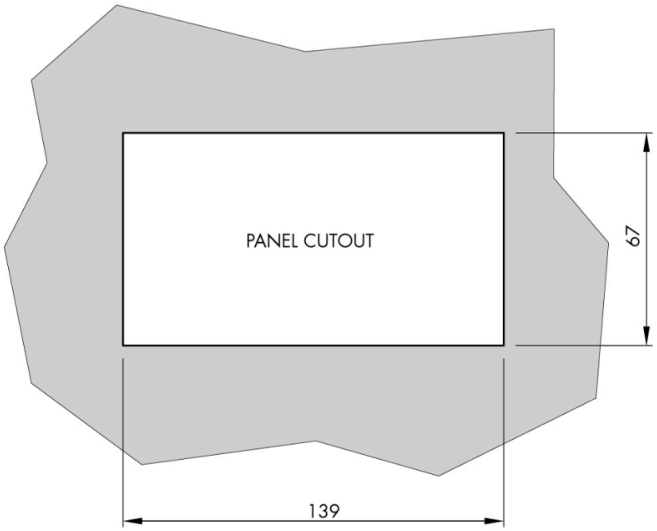

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963