Instrumento de Dosificación **MC 302 Batch**

disponible con certificación • UL • GOST • OIML

Informacion general

PWS7620261107

El lote MC 302 es un instrumento de dosificación que satisface diversas necesidades en el campo de pesaje: desde la simple gestión de los umbrales de nivel hasta los complicados procedimientos de dosificación. La solución por lotes MC 302 puede totalizar los pesos dosificados divididos por receta y componente y almacenar 50 recetas diferentes que se pueden imprimir automáticamente (batching software). También tiene la función de carga y descarga para la programación a través de TESTER 1008. El producto MC302 se puede personalizar de acuerdo con las necesidades del cliente.



Manual de instalación ENG: mc-302_batch_installation_manual.pdf

Manual de Usuario ENG: mc-302_batch_user_manual.pdf

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Datos técnicos


PWS7620261107

Legal for Trade:	certification available on request
Rango de medición:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
Sensibilidad de entrada:	0.02 µV/count
No linealidad de la escala completa:	< 0.01 % escala completa
Deriva termica:	< 0.0003 % escala completa/°C
Convertidor A/D:	24 bit
Voltaje de entrada del transductor:	5 V (max 8 celdas de carga - 350 Ohm)
Resolución visualizable (en divisiones):	> 60000
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70°C
Filtre:	0.2 ÷ 50 Hz 100 Hz durante la dosificación
Salidas lógicas:	6 salidas (NA) MAX 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
Entradas lógicas:	8 entradas optoaisladas 12/24 Vdc PNP
Puerto serie:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
Salida analógica opcional:	Optoisolated 16-Bit Voltage: 0 to 5 or 0 to 10V (R> 10 Ohm); Current: 0 to 20 or 4 ÷ 20mA (R <300 Ohm); Linearity 0.03% full scale; Temperature drift 0.001% full scale/°C
Fuente de alimentación:	230 Vac ±10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
Cumplimiento normativo:	EN45501 para las regulaciones metrológicas EN50081-1 y EN50082-2 EMC EN61010-1 para la seguridad eléctrica
Dimensiones:	144 x 72 x 120 mm (L x H x D)
Fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, Profibus DP, Devicenet and Ethernet TCP-IP external mounting on DIN guide
Baud rate:	1200 ÷ 115200
Distancia de trasmisión:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
Memoria de pesaje opcional:	> 160.000 weighed

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Instrumento de Dosificación **MC 302 Batch**

disponible con certificación • UL • GOST • OIML

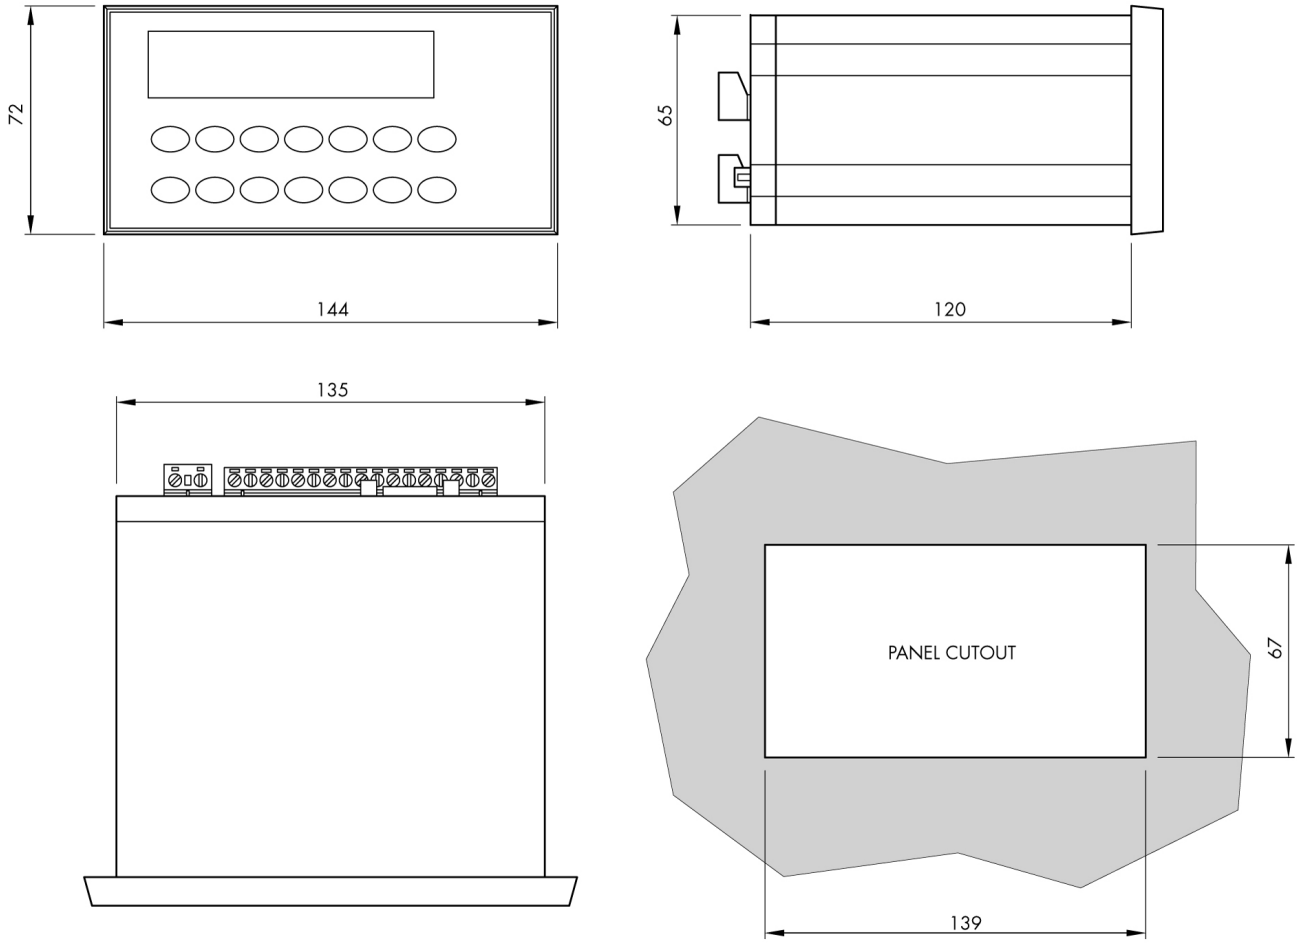

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963