
Transmisor de Peso **AT 10**

Informacion general

PWS5320261107

El transmisor de peso AT 10 tiene un bloque de terminales de 20 polos para conectar 4 celdas de carga y una fuente de alimentación de 20 ÷ 28 VCC. La señal de entrada varía de 3 a 30mV. Un rail DIN está disponible para el montaje del transmisor de peso AT 10. Además, es posible ajustar la capacidad mínima y la capacidad máxima del sistema de pesaje (ajuste de cero y fonde de escala) a través del DIP-Switch y del trimmer multigiro.

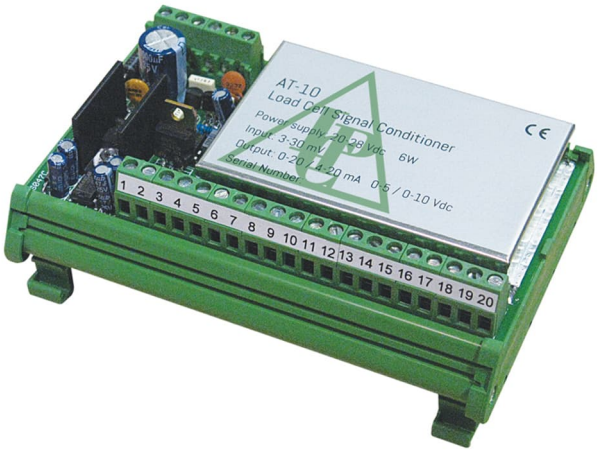

Manual técnico ENG: at-10-n_en.pdf

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963


Datos técnicos

PWS5320261107

No linealidad de la escala completa:	÷0.02%
Voltaje de entrada del transductor:	10 Vcc (max 4 celdas 350 Ohm)
Temperatura de funcionamiento:	-10 ÷ +50°C (max umidity 85% without condensation)
Temperatura de almacenamiento:	-20 ÷ +70 °C
Deriva térmica de la salida analógica:	0.005% FS/ °C
Fuente de alimentación:	24 Vdc ±15%
Cumplimiento normativo:	EN50081-1, EN5002-2 EMC, EN61010-1 LVD
Dimensiones:	133 x 92 x 56 mm (L x H x P)
Consumo de energía:	6 W
Salidas analógicas:	0÷5 Vcc, 0÷10 Vcc, 0÷20 mA, 4÷20 mA
Filtro analógico:	Set up by single turn trimmer 270°C
Estabilidad tèrmica:	20 ppm/ °C
Escala completa (EC):	3÷30 mV/V

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

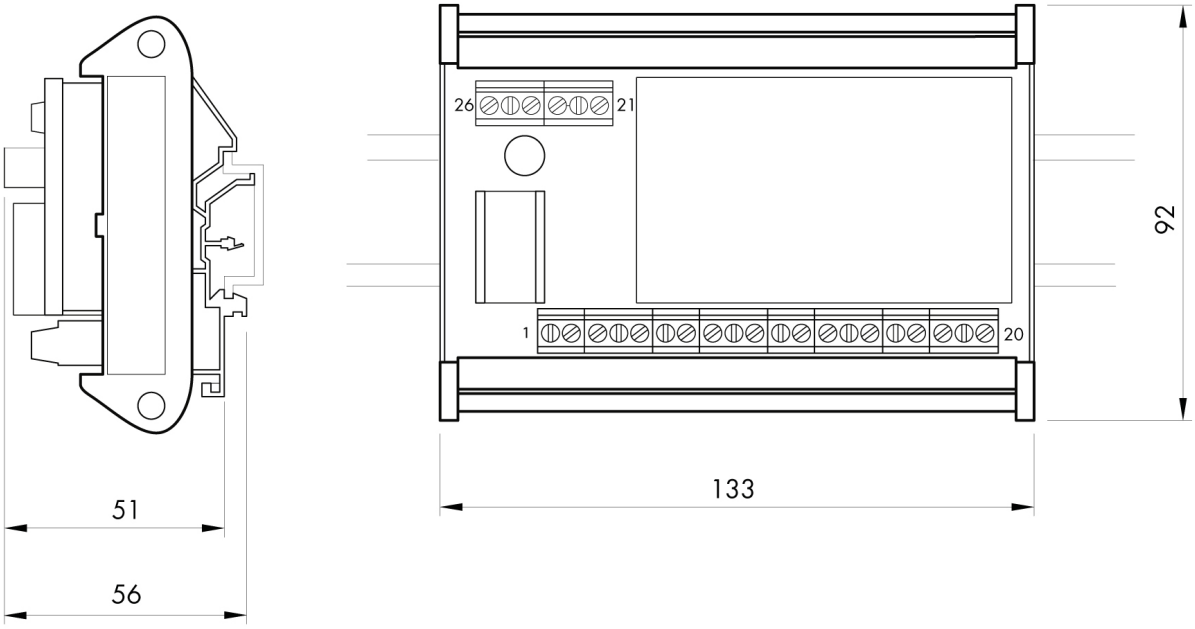

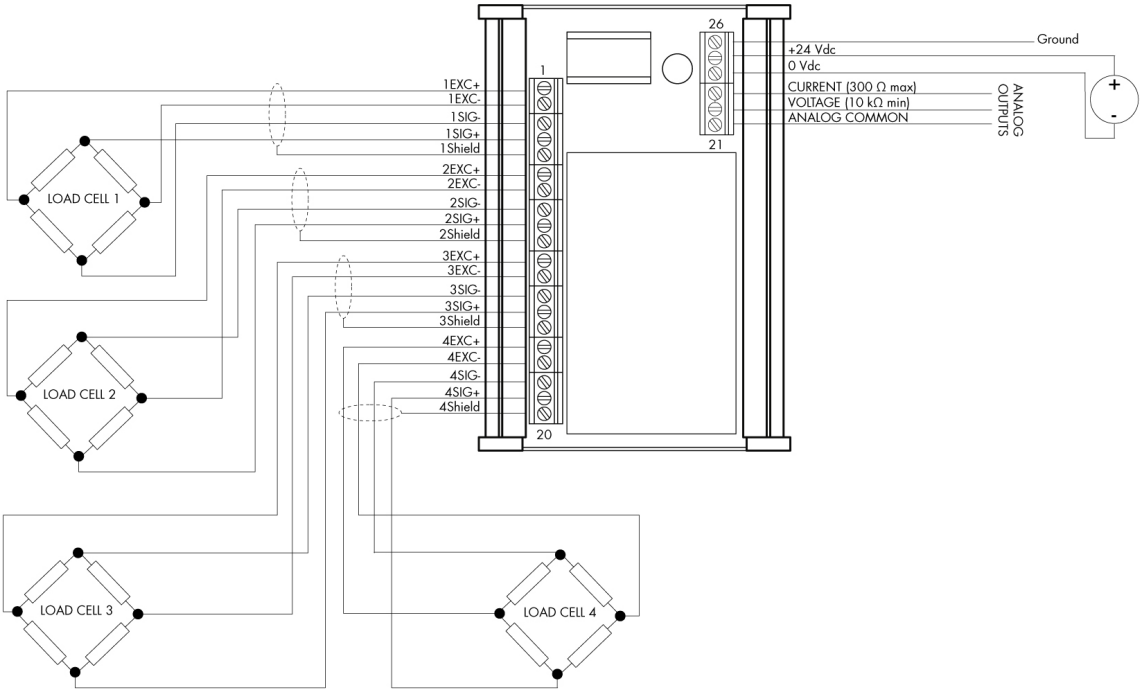

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).