



## Datos técnicos

PWS10120260513

El producto BWS-H se utiliza en el pesaje dinámico como una cinta de dosificación en entornos de trabajo difíciles como las acerías, fundiciones, sitios de puertos, etc. Nuestras correas de medición de servicio pesado pueden medir exactamente el peso que se descarga, se detienen cuando el peso corresponde al conjunto establecido y soportan grandes cargas de material. La cinta se puede personalizar de acuerdo con las diferentes necesidades que surjan del tipo de producto a pesar.

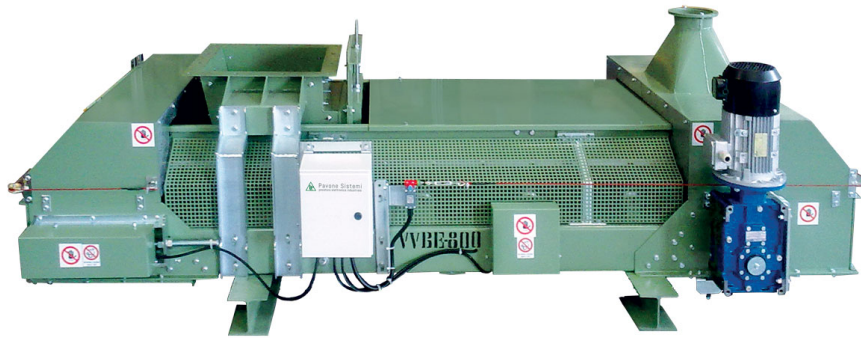

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

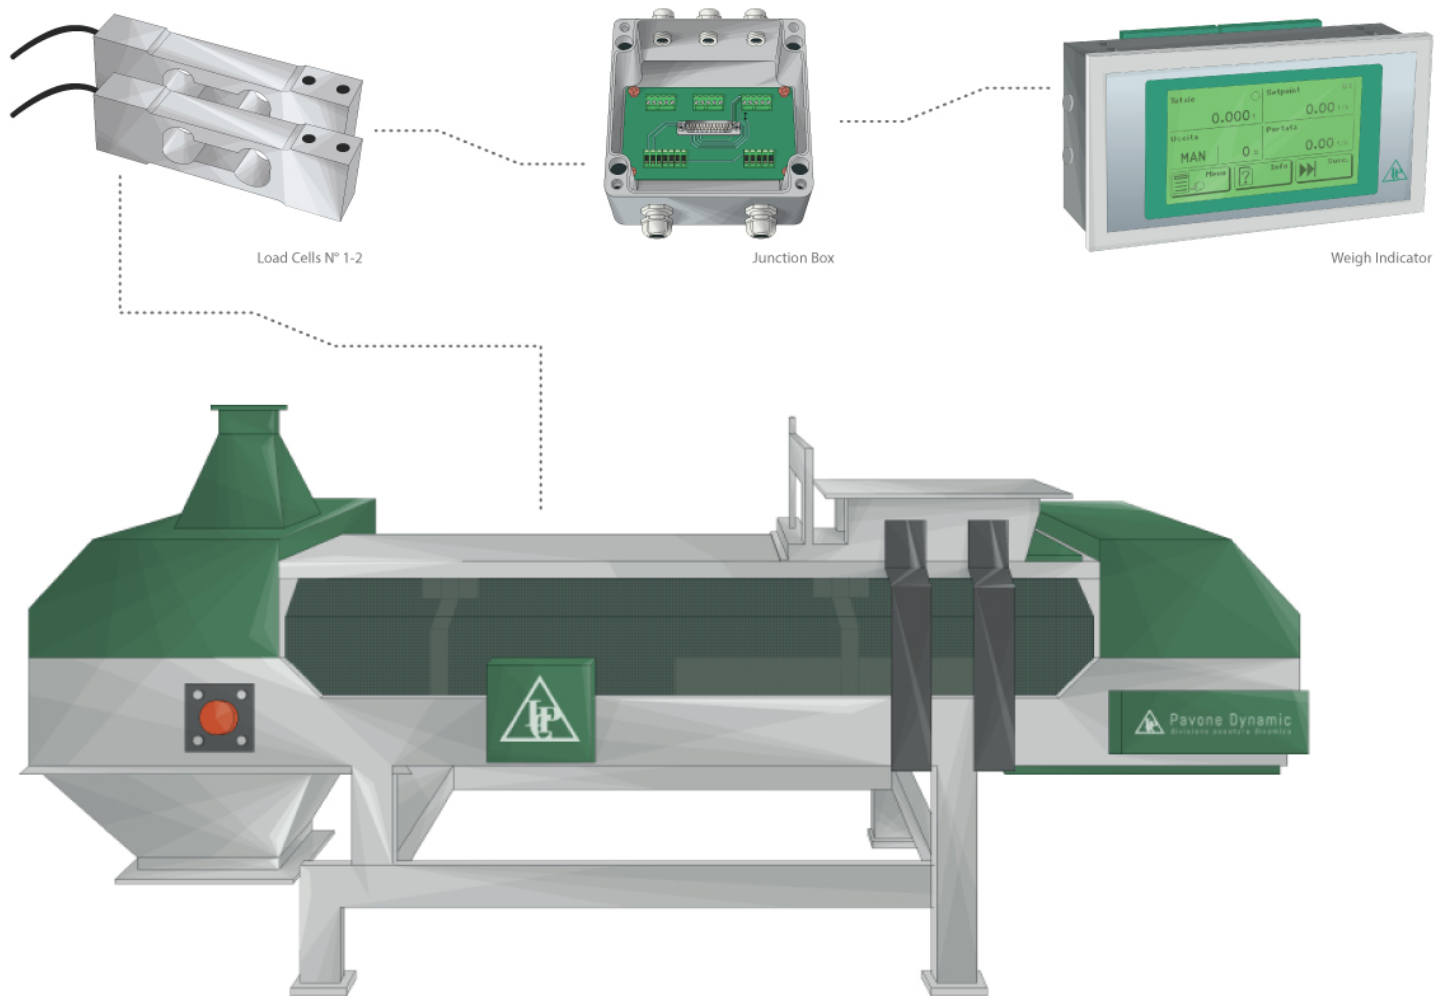

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).