Plataforma Monocélula **PMI**

disponible con certificación • ATEX • OIML • IECEx

Datos técnicos

PWS36420261105

La plataforma PMI puede alojar una sola celda de carga; Esto permite garantizar resultados precisos incluso cuando la carga no está centrada con precisión. La plataforma de pesaje de celda única es la solución más extendida en muchas aplicaciones industriales y comerciales. La plataforma PMI descansa sobre 4 pies articulados y ajustables en altura y tiene un cable de conexión al indicador de peso con una longitud estándar de 3 m. La plataforma de PMI de una sola celda se adapta a las necesidades del cliente y está disponible en otras versiones especiales.

Capacidad nominal (CN):	3 ÷ 300 Kg
Error combinado:	0.03 % PN
Sobrecarge de securidad:	150 % CN
Voltaje de entrada del transductor:	3 ÷ 15 Vcc
Potencia nominal PN:	2 mV/V




Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

Plataforma Monocélula **PMI**

disponible con certificación • ATEX • OIML • IECEx

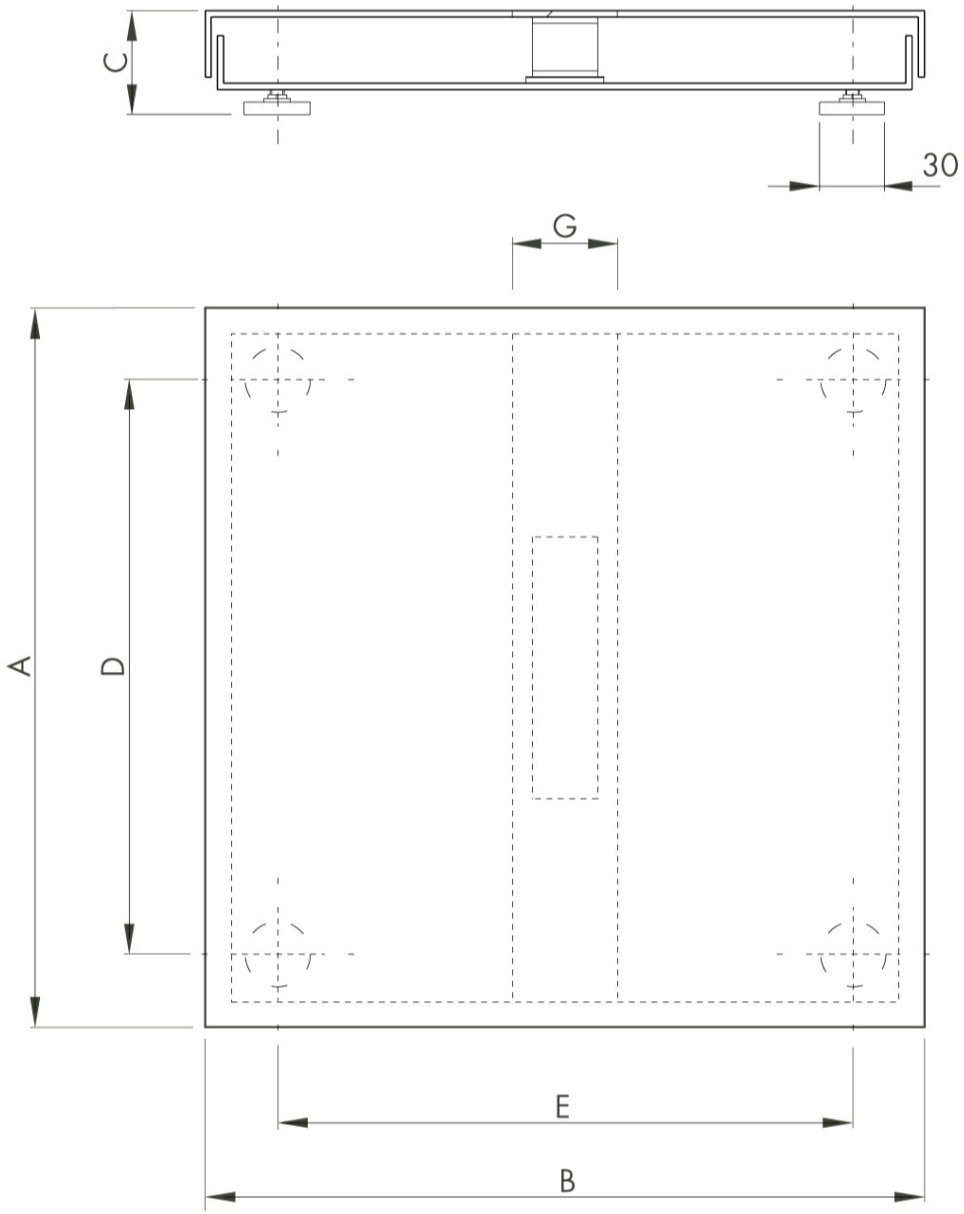

MODELO	CAPCIDAD NOMINAL (KG)	A	B	C	D	E	G
PM 0/i	3-6-15	200	200	60	150	150	50
PM 1/i	6-15-30	300	300	60	250	250	50
PM 2/i	15-30-60-150	400	400	120	340	327	50
PM 3/i	30-60-150	500	500	135	440	427	80
PM 4/i	60-150-300	600	600	135	540	527	80
PM 5/i	60-150-300	700	700	135	640	627	80
PM 6/i	60-150-300	800	800	135	740	727	80

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963