

## Datos técnicos


PWS36420260603

La plataforma PMI puede alojar una sola celda de carga; Esto permite garantizar resultados precisos incluso cuando la carga no está centrada con precisión. La plataforma de pesaje de celda única es la solución más extendida en muchas aplicaciones industriales y comerciales. La plataforma PMI descansa sobre 4 pies articulados y ajustables en altura y tiene un cable de conexión al indicador de peso con una longitud estándar de 3 m. La plataforma de PMI de una sola celda se adapta a las necesidades del cliente y está disponible en otras versiones especiales.

<b>Capacidad nominal (CN):</b>	3 ÷ 300 Kg
<b>Error combinado:</b>	0.03 % PN
<b>Sobrecarga de seguridad:</b>	150 % CN
<b>Voltaje de entrada del transductor:</b>	3 ÷ 15 Vcc
<b>Potencia nominal PN:</b>	2 mV/V



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

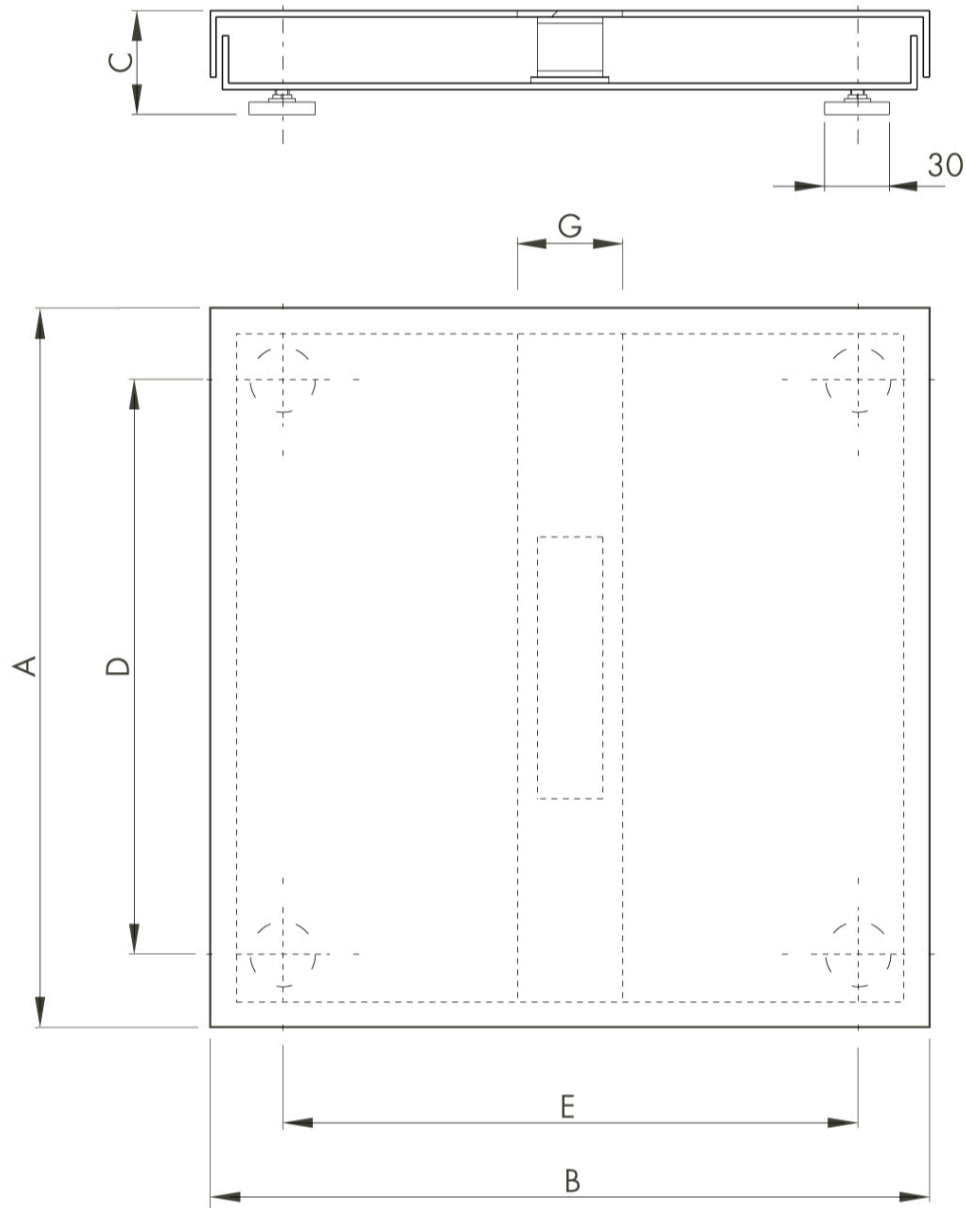

MODELO	CAPACIDAD NOMINAL (KG)	A	B	C	D	E	G
PM 0/i	3-6-15	200	200	60	150	150	50
PM 1/i	6-15-30	300	300	60	250	250	50
PM 2/i	15-30-60-150	400	400	120	340	327	50
PM 3/i	30-60-150	500	500	135	440	427	80
PM 4/i	60-150-300	600	600	135	540	527	80
PM 5/i	60-150-300	700	700	135	640	627	80
PM 6/i	60-150-300	800	800	135	740	727	80

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).