Datos técnicos

PWS11520261109

El sistema tensiométrico descentrado BLH NOBEL KIP-1 es fácil de instalar y se usa para evitar la rotura del producto y los atascos de la máquina con las consiguientes paradas de producción. Las celdas de carga descentradas encuentran muchas aplicaciones, por ejemplo, en máquinas textiles, conversión, películas de plástico y bobinadoras en general. El sistema tensiométrico descentrado BLH NOBEL KIP-1 garantiza una alta resistencia a la torsión contra las fuerzas de torsión y la sobrecarga.

Capacidad nominal CN:	10, 20 kN
Error combinado:	±0.1 % PN
Repetibilidad:	0.02 % PN
Sobrecarge de securidad:	100 % CN
Sobrecarga maxima:	200 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP 67
Temperatura de funcionamiento:	-40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.005 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.005 % salida/ °C
Potencia nominal PN:	1.020 mV/V
Saldo cero:	±2 % PN
Resistencia de aislamiento:	>4 G Ohm
Resistencia de entrada:	382 ±3 Ohm
Resistencia de salida:	350 ±3 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	10 Vcc/ca
Tensión de alimentación máxima:	18 Vcc/ca
Tolerancia de salida nominal:	±0.25

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Off Center **KIP-1**

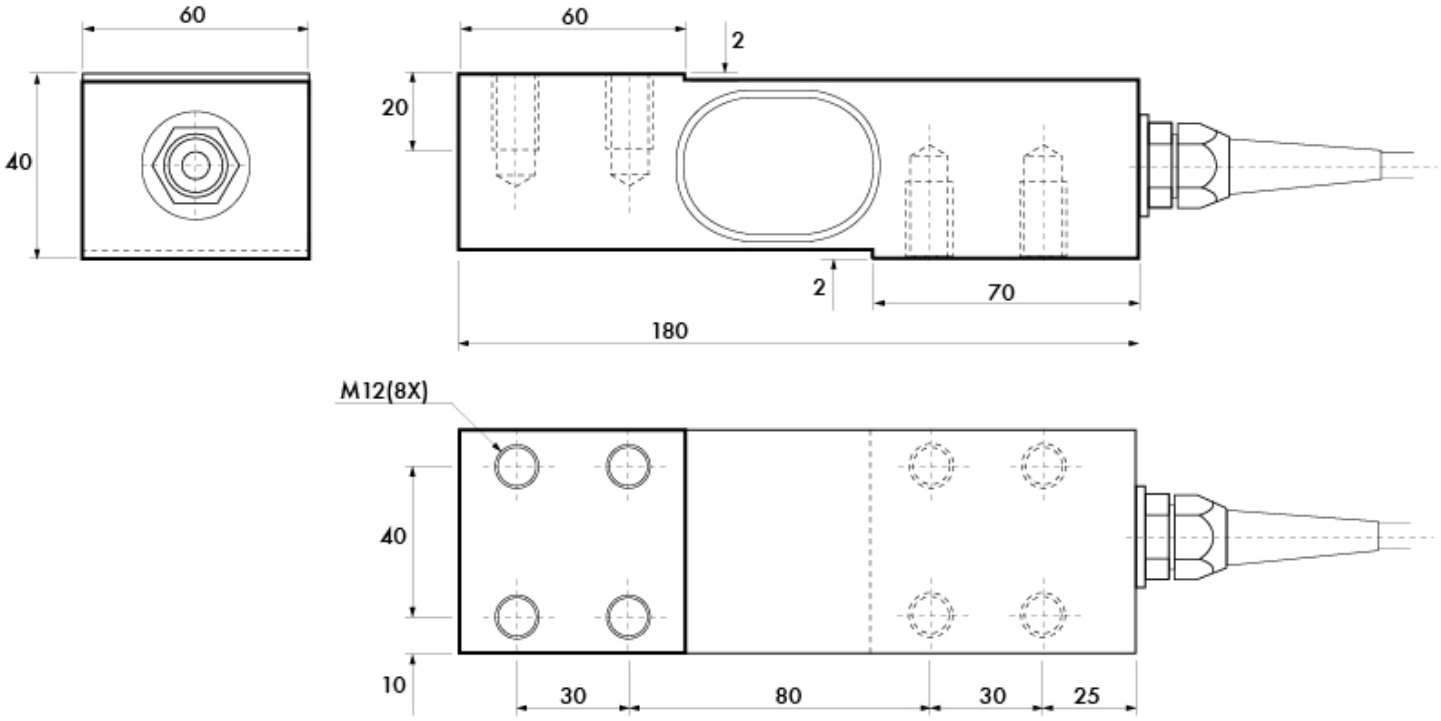

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

APPLICAZIONE TIPICA

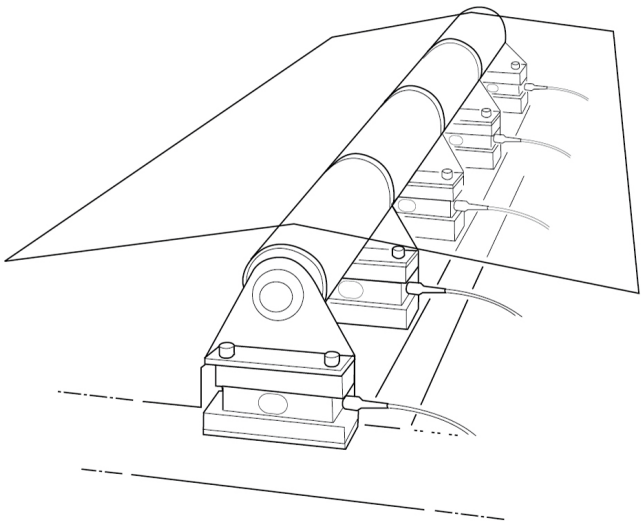

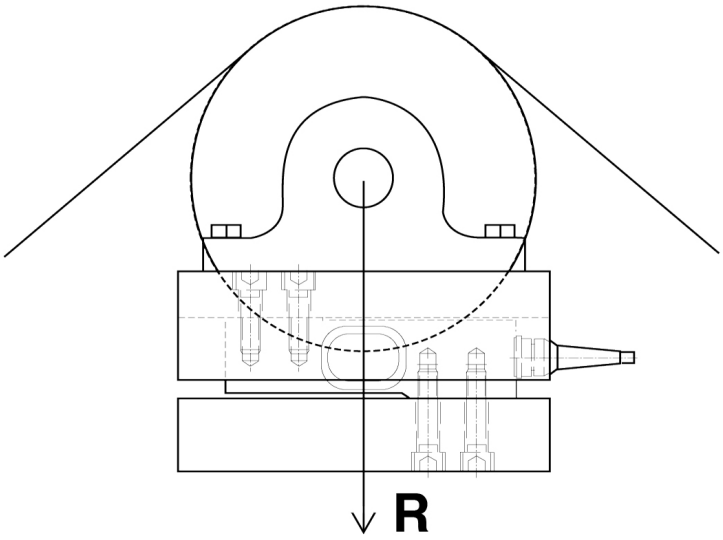

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963