Datos técnicos

PWS11520261107


El sistema tensiométrico descentrado BLH NOBEL KIP-1 es fácil de instalar y se usa para evitar la rotura del producto y los atascos de la máquina con las consiguientes paradas de producción. Las celdas de carga descentradas encuentran muchas aplicaciones, por ejemplo, en máquinas textiles, conversión, películas de plástico y bobinadoras en general. El sistema tensiométrico descentrado BLH NOBEL KIP-1 garantiza una alta resistencia a la torsión contra las fuerzas de torsión y la sobrecarga.

Capacidad nominal CN:	10, 20 kN
Error combinado:	±0.1 % PN
Repetibilidad:	0.02 % PN
Sobrecarge de securidad:	100 % CN
Sobrecarga maxima:	200 % CN
Material:	Acero inoxidable
Grado de protección:	IP 67
Temperatura de funcionamiento:	-40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.005 % PN/°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.005 % salida/ °C
Potencia nominal PN:	1.020 mV/V
Saldo cero:	±2 % PN
Resistencia de aislamiento:	>4 G Ohm
Resistencia de entrada:	382 ±3 Ohm
Resistencia de salida:	350 ±3 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	10 Vcc/ca
Tensión de alimentación máxima:	18 Vcc/ca
Tolerancia de salida nominal:	±0.25



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).


Off Center **KIP-1**

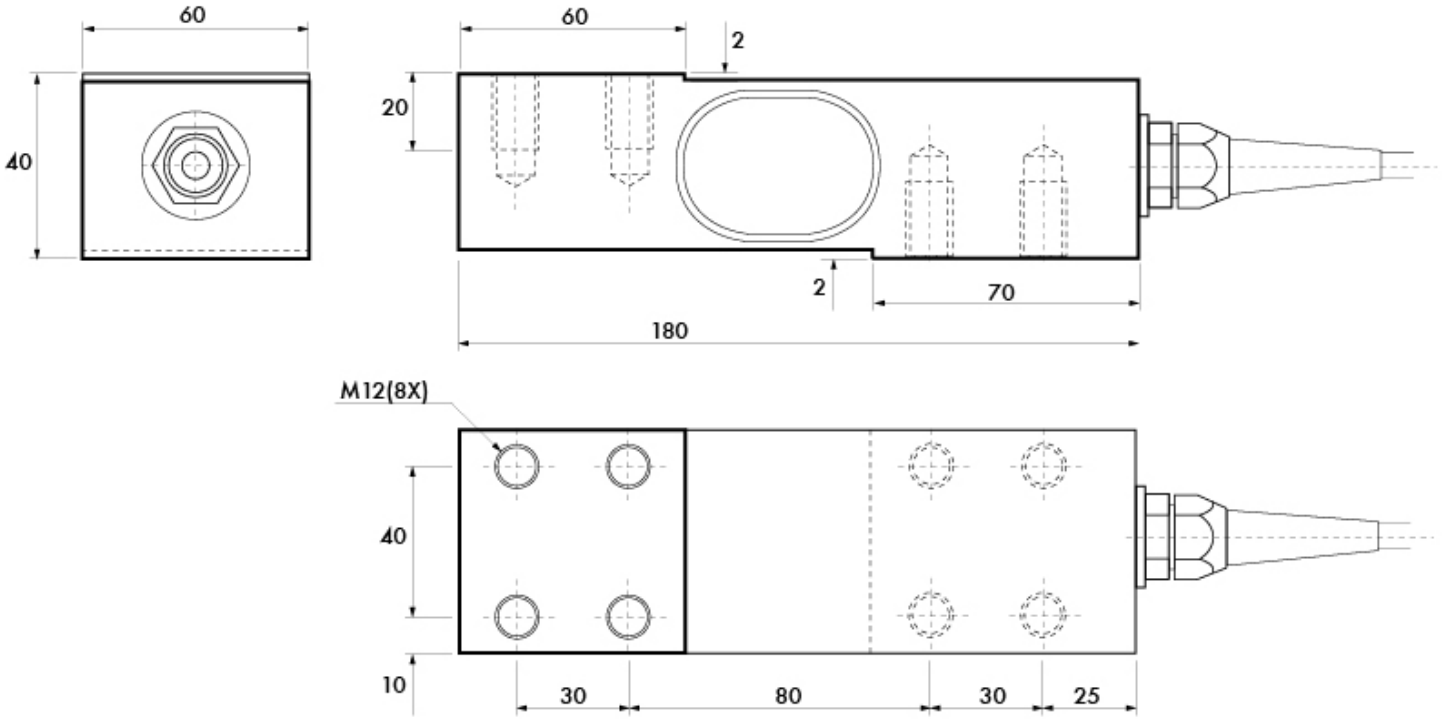


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

APPLICAZIONE TIPICA

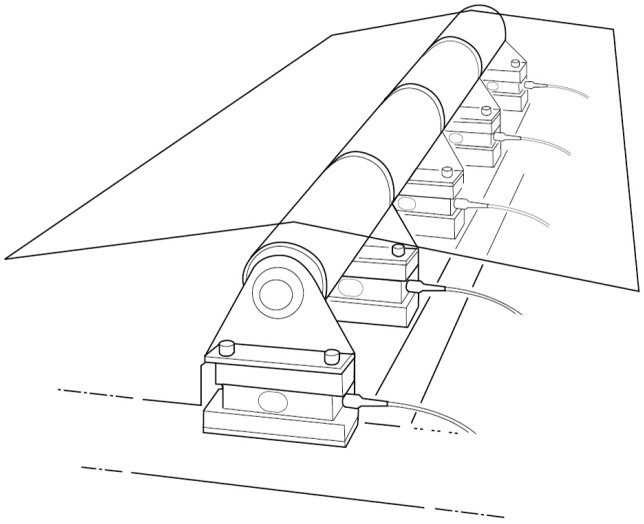

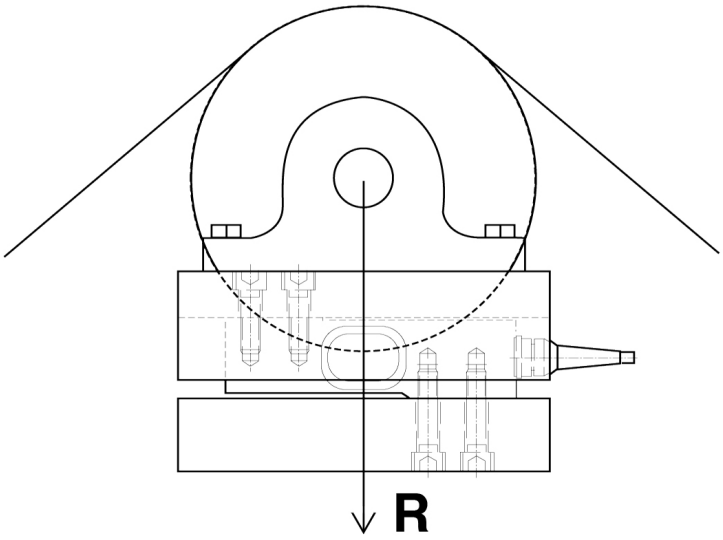

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).