
Datos técnicos

PWS11320261107


El sistema tensiométrico PST controla continuamente la tensión aplicada al producto que se está procesando y es útil para mantener constante y medida la tensión del material enrollado o desenrollado para evitar la rotura del producto y los atascos de la máquina con las consiguientes paradas de producción. El compacto y robusto sistema tensiométrico de PTH es insensible a la expansión térmica del rodillo desviador y las fuerzas de carga laterales. En particular es ideal para la industria del acero. El sistema tensiométrico PST está equipado con 4 cables de 5 metros de largo para conexiones eléctricas.


Capacidad nominal CN:	20, 40, 80, 200 kg
Error combinado:	< 0.05 % PN
Repetibilidad:	< 0.03 % PN
Sobrecarge de securidad:	100 % CN
Deriva termica:	-10 ÷ +50 °C
Sobrecarga maxima:	200 % CN
Material:	Celdas de carga en acero inoxidable. Kit de montaje electro zinc cromado
Grado de protección:	IP67
Potencia nominal PN:	2.04 mV/V

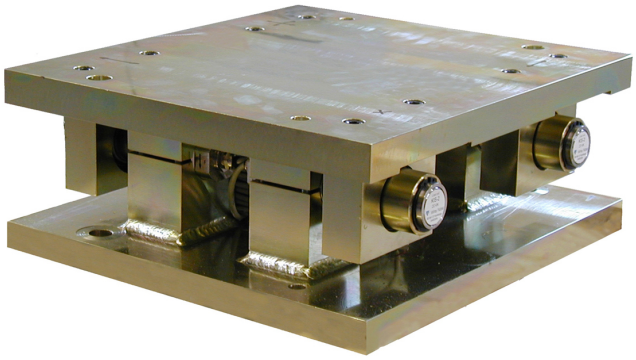


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Regulador de Tensión **PST**

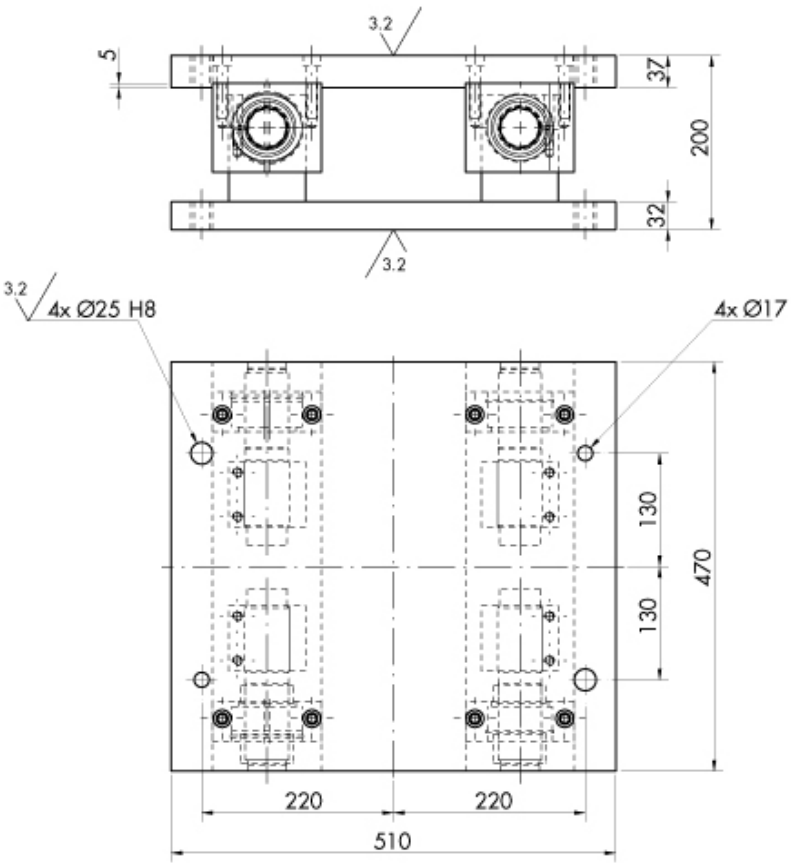

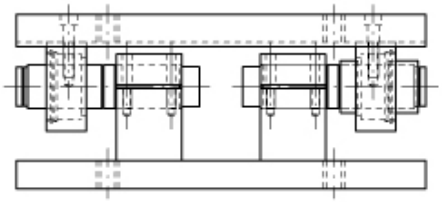


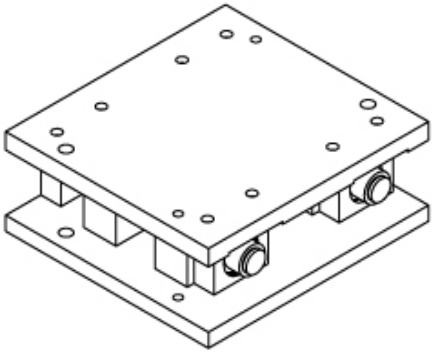


The block can be customized


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963

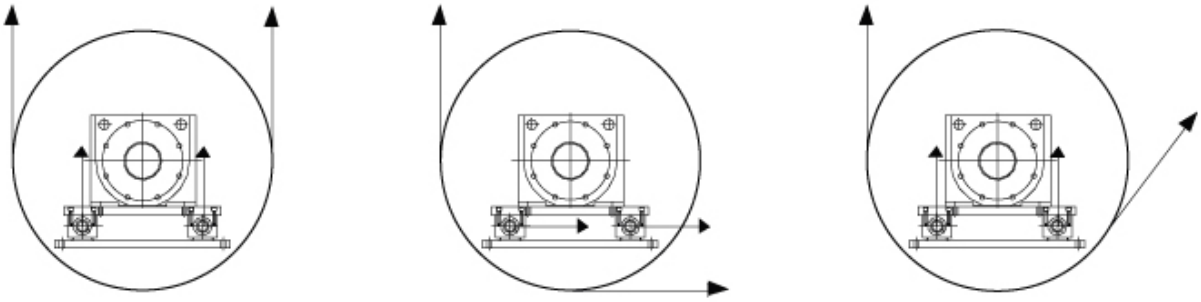

What ever is the profile of the strip tension on the measuring roller, what ever is the mechanical mounting of the measuring roller on the new or existing furnace, the PST will be mechanically adapted to the customer application

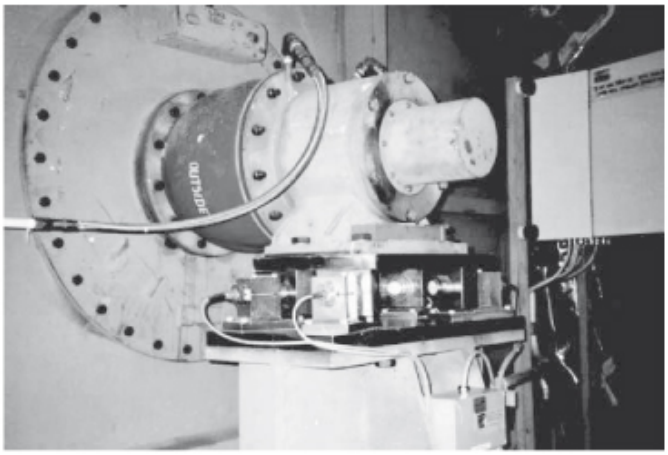

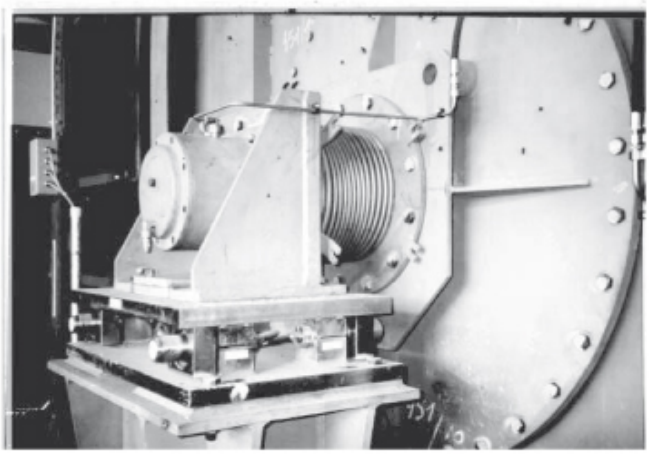

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).