Célula de Carga de Cortadura **SBL**

Informacion general

PWS40620261109

Diseñada para ofrecer la máxima precisión y linealidad, la célula de cizalladura SBL es la solución ideal para el pesaje de tanques, tolvas y para la construcción de plataformas de bajo perfil. Fabricada en acero niquelado con protección IP67, garantiza fiabilidad incluso en entornos industriales exigentes. Incluye un cable blindado de 4 hilos y 3 metros de longitud para una señal estable y protegida.



Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:

Transmisor de Peso DAT 1400

Indicador de Peso MCT 1302

Tester 1008 TESTER 1008

Caja de Conexión CGS4-C

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963


Datos técnicos

PWS40620261109

Capacidad nominal (CN):	200, 500, 1.000, 2.000 kg
Error combinado:	±0.0230 % PN
Creep (20 Minutos):	±0.016 % PN
Sobrecarge de securidad:	150 % CN
Sobrecarga maxima:	300 % CN
Fuerza de sujeción sin carga:	75 Nm
Material:	Acero niquelado
Grado de protección:	IP67
Flexión:	< 0.57 mm
Temperatura compensada:	-10 ÷ +40 °C
Temperatura de funcionamiento:	-35 ÷ +70 °C
Efecto de la temperatura en cero:	±0.015 % PN/5°C
Efecto de la temperatura en la salida:	±0.011 % carga/10°C
Potencia nominal PN:	2.0 mV/V ±0.002 %
Saldo cero:	±1 % PN
Resistencia de aislamiento:	>5.000 M Ohm
Resistencia de entrada:	1.000 ± 10 Ohm
Resistencia de salida:	1.000 ± 10 Ohm
Fuente de alimentación recomendada:	5 ÷ 12 Vdc/ac

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

Célula de Carga de Cortadura **SBL**

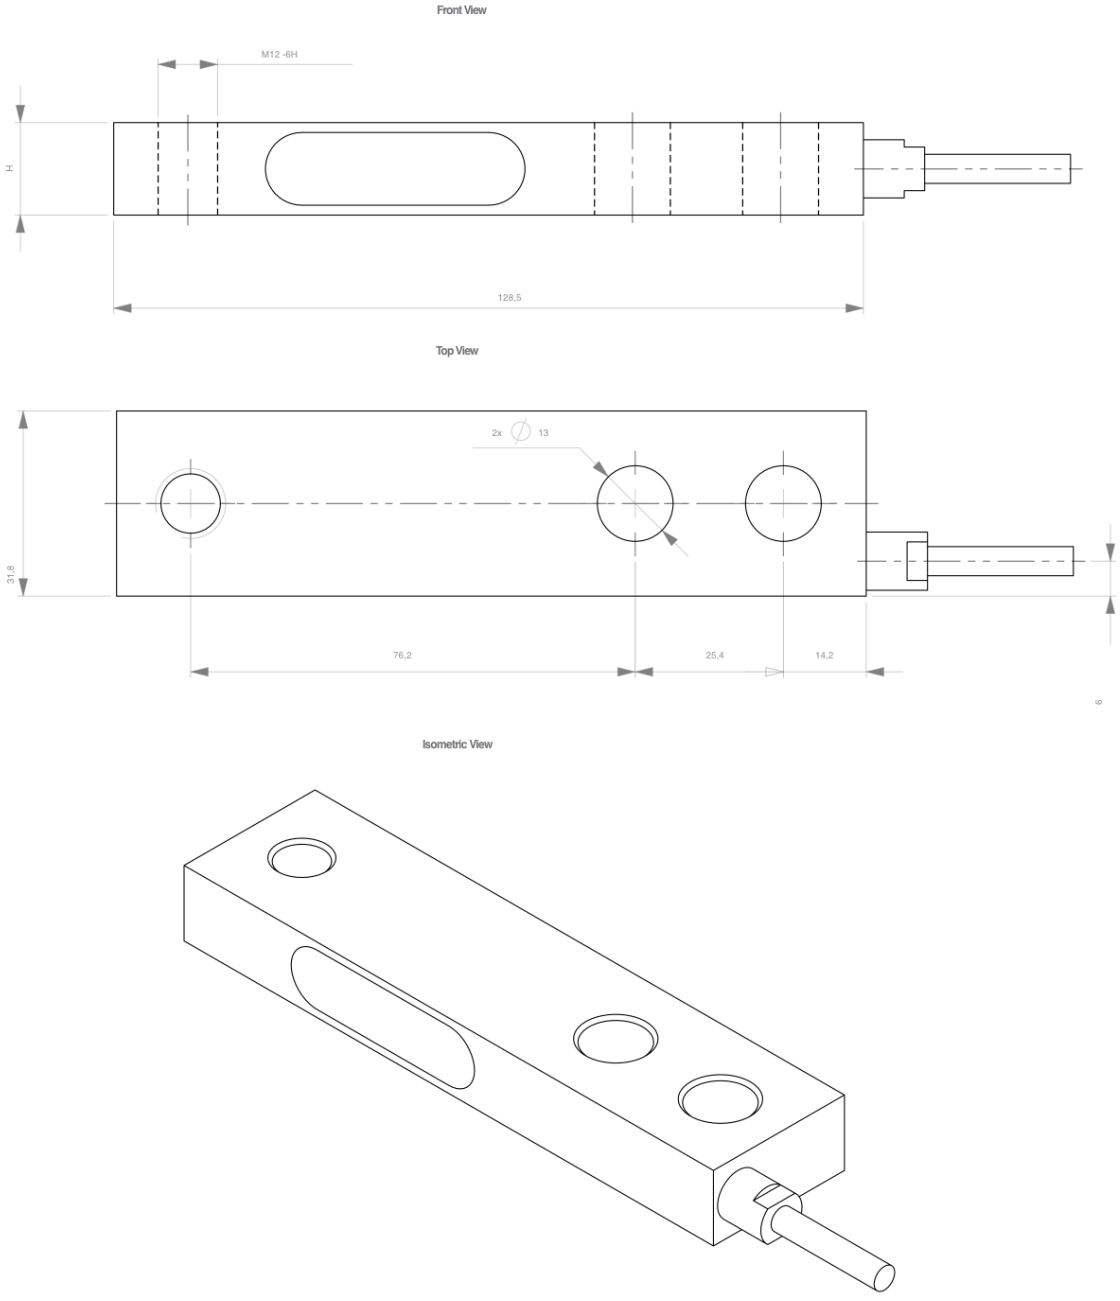

Capacity/Dimensions	H
200 kg	12.7
500 kg	15.9
1.000 kg	19.1
2.000 kg	25.4

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milán, Italia
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/es
Sistemas de Pesaje Electrónico Industrial desde 1963