Boîtes de raccordement **JB4-UC DIN**

disponible avec certification • UL

Caractéristiques techniques

PWS18520261114

La boîte de jonction DIN JB4-UC permet de collecter des informations provenant de différentes cellules. Son utilisation est indiquée lorsqu'il y a plus de 2 cellules de chargement. La boîte de jonction DIN JB4-UC est équipée d'un connecteur central qui collecte tous les signaux et les envoie à l'émetteur. En fonction de notre testeur de produit 1008, il est possible de recevoir des informations en temps réel sur les conditions, les problèmes et le fonctionnement des cellules individuelles.




Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Boîtes de raccordement **JB4-UC DIN**

disponible avec certification • UL

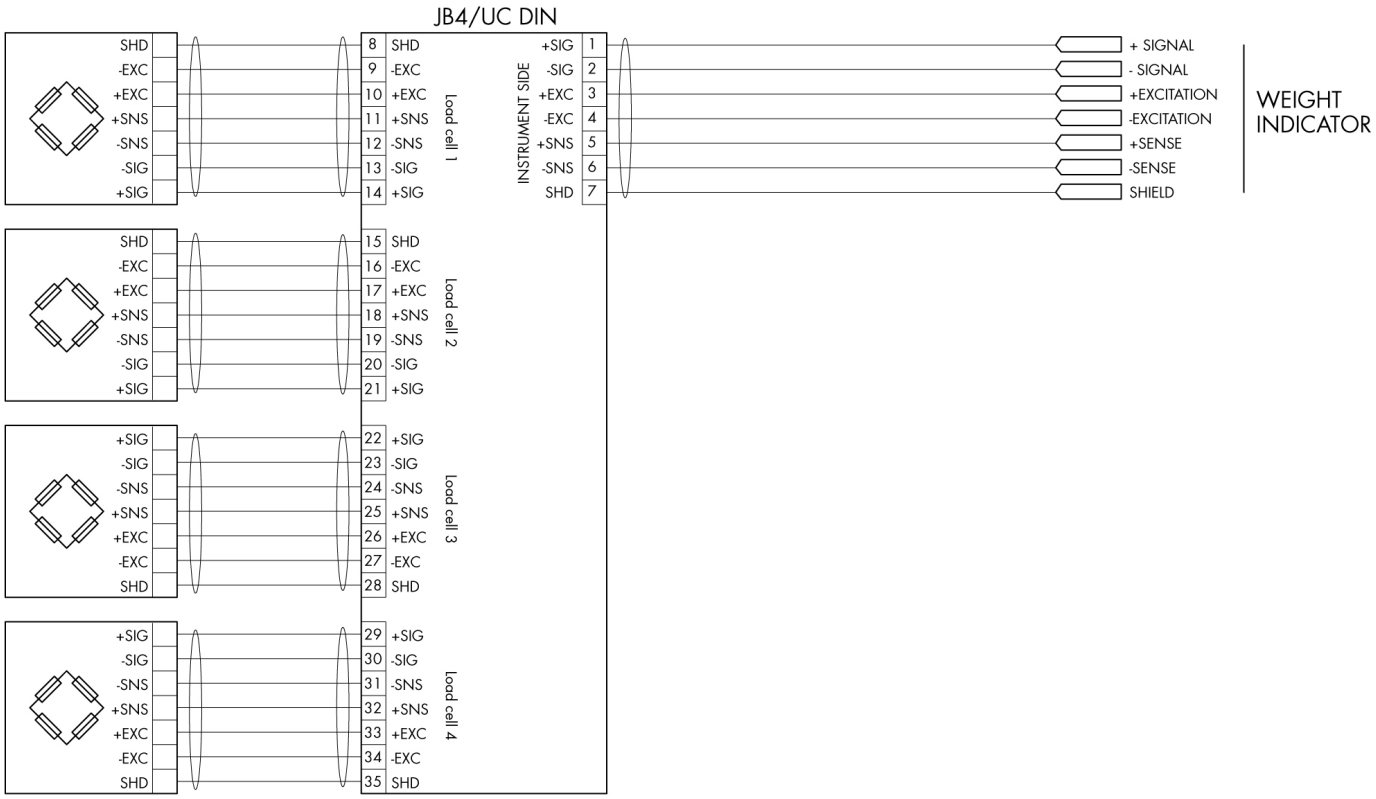



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

Boîtes de raccordement **JB4-UC DIN**

disponible avec certification • UL

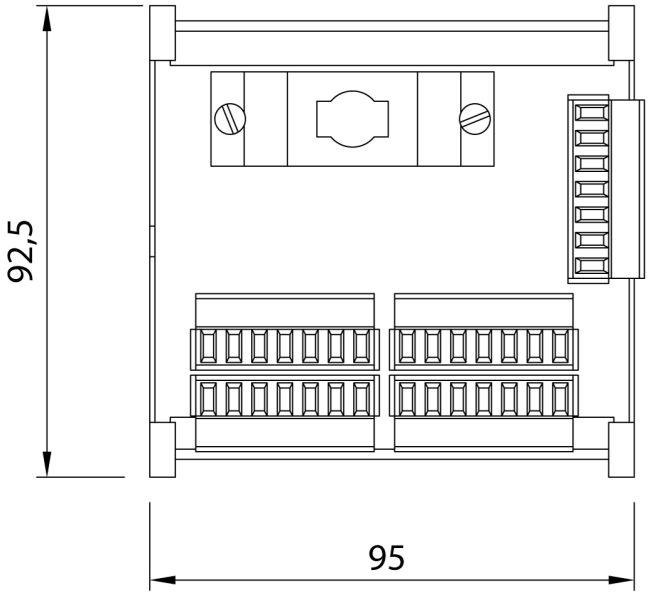

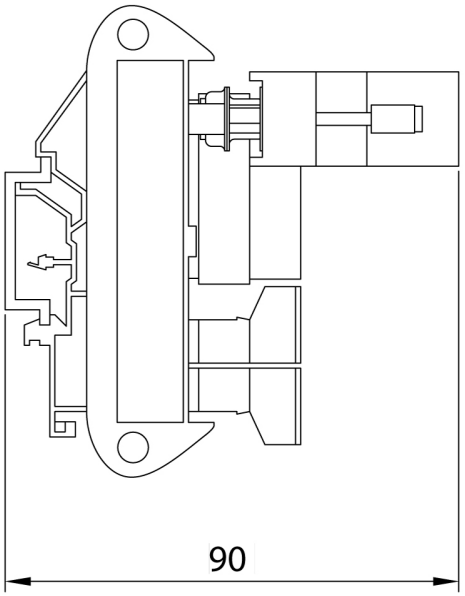

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963