Gateway 300 **GATEWAY 300**

disponible avec certification • UL

Caractéristiques techniques

PWS14420261113


Gateway 300 est un outil accessoire permettant le transfert de données de poids, de pression et de force, détectées par les capteurs connectés à nos instruments. Grâce à l'architecture matérielle et logicielle interne, le dispositif Gateway 300 peut être configuré en fonction des besoins requis par des applications spécifiques. Gateway 300 est montée sur un rail DIN et garantit une grande fiabilité à faible coût.

Degré de protection:	IP20
Température de fonctionnement:	-5 ÷ +55°C (max umidity 95%)
Port série:	RS232, RS422, RS485
Source de courant:	24 Vcc ±10 %
Mémoire de données:	512 byte input data e 512 byte output data
Dimensions:	27x75x120 mm (LxHxP)
Fieldbus:	Profibus-DP, Devicenet, CANopen, Modbus TCP, Modbus Plus, Modbus RTU, Profinet, Ethernet / IP, CC-Link, EherCAT, FIPIO, Interbus
Consommation d'énergie:	max 280 mA, avg. 100 mA



Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).


PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963

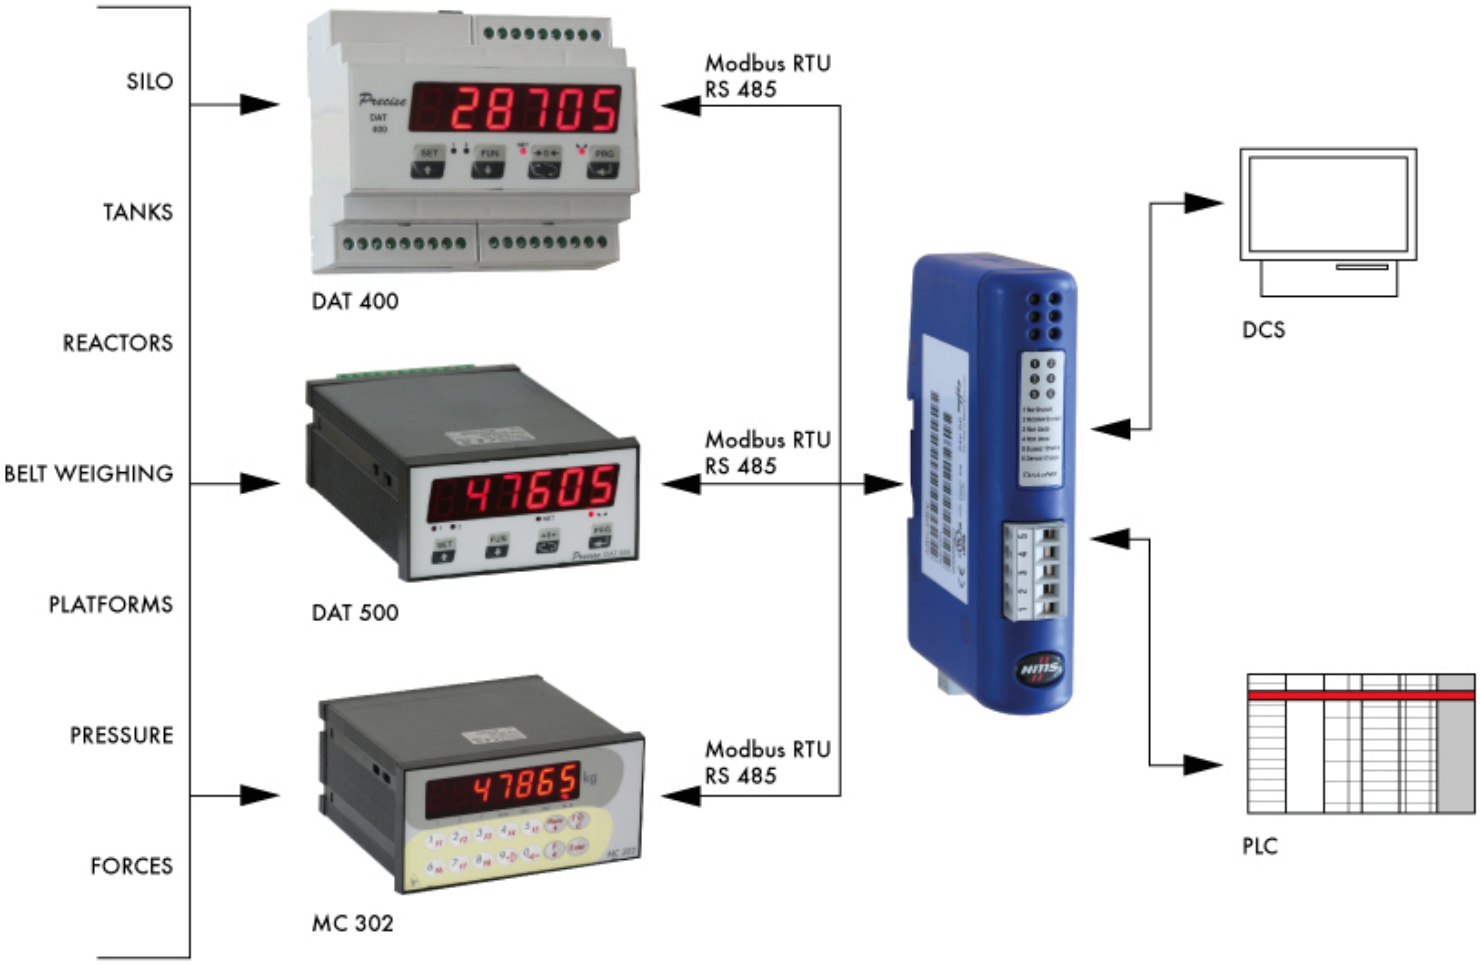

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

Gateway 300 **GATEWAY 300**

disponible avec certification • UL

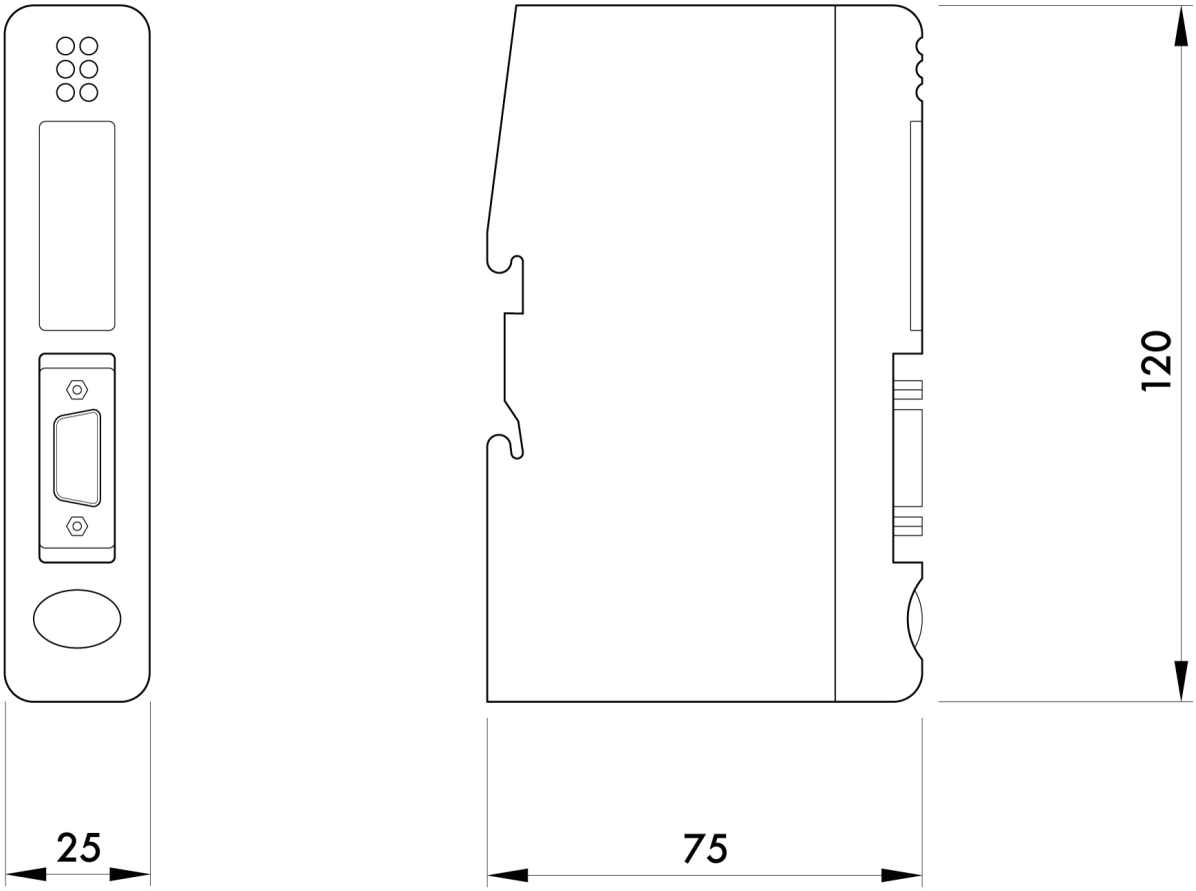

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

PAVONE SISTEMI S.R.L.
Via Tiberio Bianchi 11/13/15, 20863 Concorezzo (MB), Milan, Italie
T (+39) 039 9162656 **F** (+39) 039 9162675 **W** pavonesistemi.com/fr
Systèmes de Pesage Électronique Industrielle depuis 1963